

# SIM6644R



Tuoteryhmä

Kalusteeseen sijoitettava

Mitat

Virtalähde

Tyyppi

EAN-koodi

Keittotaso

Vakio

60 cm

Sähkö

Induktioliesi

8017709309695



## Estetiikka



Estetiikka

Väri

Pinnan viimeistely

Materiaali

Glass type

Lasireuna

Säätimien tyyppi

Liukukiskot

Liukukiskot

Säätönappien sijainti

Väri

Dolce Stil Novo

Musta

Kupari

Lasi

keraaminen Eclipse

Suora reuna

Multi Slider

Kyllä

Valkoinen

Etuosa

Harmaa

## Ohjelmat/toiminnot



Induktiokeittoalueita yhteensä

4

Ajastusvaihtoehdot

Automaattinen virrankatkaisu

Tehostettuja keittoalueita yhteensä

4

Monivöhykkeiden määrä

2

Pääkatkaisin

Kyllä

Tehotasot

9

Auto-vent 2.0

Kyllä

Keittoalueita yhteensä

4

## Vaihtoehdot



<b>Monivyöhykemahdollisuus</b>	Kyllä	<b>Äänimerkki kypsennyksen päättyessä</b>	Kyllä
<b>Flexione type</b>	MultiZone	<b>Jäljellä olevan ajan ilmainen</b>	Kyllä
<b>Työtason profiili</b>	478-482x555-560 mm	<b>Virransäästötila</b>	Si Advance
<b>Monivyöhykemahdollisuus</b>	Kyllä	<b>Rajoitetun energiankulutuksen tila</b>	2400, 2800, 3500, 4000, 5000, 5500, 6000, 7400 W
<b>Monivyöhykemahdollisuus</b>	Kyllä	<b>Esittelytoiminto</b>	Kyllä
<b>Automaattinen lämpimänäpito</b>	Kyllä	<b>Säätimet/lapsilukko</b>	Kyllä
<b>Grillitoiminto</b>	Kyllä	<b>Kaksoisvyöhykemahdollisuus</b>	kyllä-AUTO
<b>Keittoajastin</b>	4	<b>Pika-aloitus</b>	Kyllä
<b>Taukomahdollisuus</b>	Kyllä	<b>Pika-asetustasot</b>	Kyllä
<b>Minuuttiajastin</b>	1		

## Tekniset ominaisuudet




Edessä vasemmalla - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm  
 Takana vasemmalla - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm  
 Takana oikealla - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm  
 Edessä oikealla - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm

Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm  
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

<b>Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimitaan</b>	Kyllä	<b>Automaattinen ylikiehumisvirrankatkaisu</b>	Kyllä
<b>Keittoastian tunnistus</b>	Kyllä, väh. 9 cm	<b>Jälkilämmön ilmainen</b>	Kyllä
<b>Pysyvä automaattinen kattilantunnistus ja vastaavan säätimen osoitus</b>	Kyllä	<b>Vahingossa käynnistymisen esto</b>	Kyllä
<b>Automaattinen ylikuumenemisvirrankatkaisu</b>	Kyllä		

## Sähköliitântä

<b>Sähköliitântäteho (W)</b>	7400 W	<b>Johdon tyyppi</b>	Kyllä, kaksi- ja kolmivaihe
<b>Virta (A)</b>	33 A	<b>Taajuus (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Jännite (V)</b>	220-240 V	<b>Sähköjohdon pituus (cm)</b>	120 cm
<b>Jännite 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Liitinrasia</b>	5 napaa
<b>Johdon tyyppi</b>	Yksi vaihe		

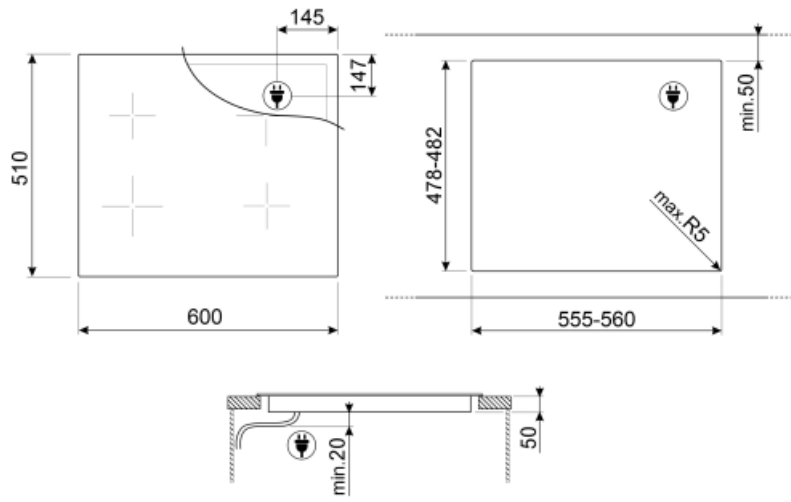

---

## Not included accessories

---



### GRILLPLATE

Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumatonta pintaa, joka soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja kasvisien kypsennykseen. Mitat: 410 x 240 mm.



### SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



### TPK


























Stainless steel grill plate to cook Teppanyaki dishes



### TPKPLATE

Yleisalusta induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumatonta pintaa, joka soveltuu ihanteellisesti kalan, kananmunien ja kasvisien kypsennykseen. Mitat: 410 X 240 mm.

## Symbols glossary (TT)

	Alueiden automaattinen yhdistäminen isoksi alueeksi		Pysyvä ja automaattinen keittoastian tunnistus
	Yhteys tason ja liesituulettimen välillä		Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.
	Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötason, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin		Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.
	Liukuohjauspaneelin avulla voit säätää tehoa yksinkertaisesti koskettamalla kosketuslaitetta sormella.		CUT_OUT_STANDARD_72dpi
	Tämän toiminnon avulla voit pitää kypsennetyn ruoan lämpimänä ilman, että se palaa		Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumentuu.
	Induktio: Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa.		Multizone: mahdollistaa sekä suurten että pienten keittoastioiden samanaikaisen käytön taaten asetuksen vapauden ja lisää joustavuutta
	Ylivuotosuoja: Erityinen ylivuotosuoja sammuttaa hellan, jos nesteitä vuotaa yli.		Grillitoiminto
	Kaikki keittoalueet voidaan vähentää minimitehotasolle, joten taso voidaan jättää valvomatta lyhyeksi aikaa ilman, että ruoka vuotaa yli tai palaa. Sitten riittää, että painaa toimintoa uudelleen: aiemmin asetetut tehotasot voidaan aktivoida uudelleen.		Pikavalinta: kypsennys alkaa korkeimmalta tasolta yhdellä kosketuksella ja vähenee sitten automaattisesti ajan kuluessa. Ihanteellinen ruoille, jotka edellyttävät nopeaa kiehautusta ja sitten jatkuvaa kypsennystä ilman jatkuvaa tarkistusta (esim. naudan lihaliemi).
	Pikakäynnistystoiminto: valittu lämpötila saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila saavutetaan.		Jäännöslämmön ilmaisin: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisin näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.
	Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.		Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.
	Tunnistettavan keittoastian vähimmäishalkaisija 9 cm		Mahdollisuus asettaa tason suurin tehonotto
	Lisämaksimitehotaso parempaa energiankulutusta varten		Pimeys muuttuu valoksi
	Ensiluokkainen yksittäinen liukusäädin kullekin alueelle		