

SIM6644R



Tuoteryhmä
Kalusteeseen sijoitettava
Mitat
Virtalähde
Tyyppi
EAN-koodi

Keittotaso
Vakio
60 cm
Sähkö
Induktioliesi
8017709309695



Estetiikka



Estetiikka
Väri
Pinnan viimeistely
Materiaali
Glass type
Lasireuna
Säätimien tyyppi
Liukukiskot
Liukukiskot
Säätönappien sijainti
Väri

Dolce Stil Novo
Musta
Kupari
Lasi
keraaminen Eclipse
Suora reuna
Multi Slider
Kyllä
Valkoinen
Etuosa
Harmaa

Ohjelmat/toiminnot



Keittoalueita yhteensä
Induktiokeittoalueita yhteensä
Ajastusvaihtoehdot
Tehostettuja keittoalueita yhteensä
Monivyöhykkeiden määrä
Pääkatkaisin
Tehotasot
Auto-vent 2.0

4
4
Automaattinen virrankatkaisu
4
2
Kyllä
9
Kyllä

Vaihtoehdot



Monivöhykemahdollisuus	Kyllä	Äänimerkki kypsennyksen päättyessä	Kyllä
Flexione type	MultiZone	Jäljellä olevan ajan ilmaisin	Kyllä
Työtason profiili	478-482x555-560 mm	Virransäätötila	Si Advance
Monivöhykemahdollisuus	Kyllä	Rajoitetun energiankulutuksen tila	2400, 2800, 3500, 4000, 5000, 5500, 6000, 7400 W
Monivöhykemahdollisuus	Kyllä	Esittelytoiminto	Kyllä
Automaattinen lämpimänäpito	Kyllä	Säätimet/lapsilukko	Kyllä
Grillitoiminto	Kyllä	Kaksoisvöhykemahdollisuus	kyllä-AUTO
Keittoajastin	4	Pika-aloitus	Kyllä
Taukomahdollisuus	Kyllä	Pika-asetustasot	Kyllä
Minuuttiajastin	1		

Tekniset ominaisuudet




Edessä vasemmalla - Induktio - monivöhyke - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Takana vasemmalla - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Takana oikealla - Induktio - monivöhyke - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Edessä oikealla - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimitaan	Kyllä	Automaattinen ylikiehumisvirrankatkaisu	Kyllä
Keittoastian tunnistus	Kyllä, väh. 9 cm	Jälkilämmön ilmaisin	Kyllä
Pysyvä automaattinen kattilantunnistus ja vastaavan säätimen osoitus	Kyllä	Vahingossa käynnistymisen esto	Kyllä
Automaattinen ylikuumentumisvirrankatkaisu	Kyllä		

Sähköliitännä

Sähköliitännäteho (W)	7400 W	Johdon tyyppi	Yes, Double and Three Phase
Virta (A)	33 A	Taajuus (Hz)	50/60 Hz
Jännite (V)	220-240 V	Sähköjohdon pituus (cm)	120 cm
Jännite 2 (V)	380-415 V	Liitinrasia	5 napaa
Johdon tyyppi	Yksi vaihe		

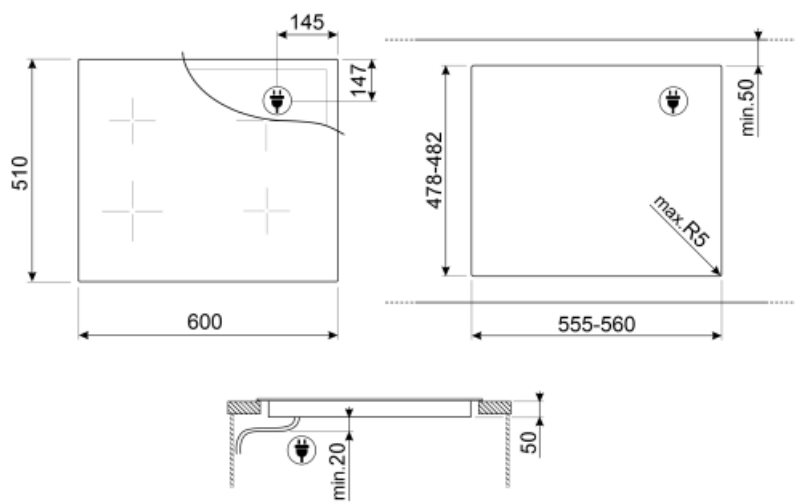

Not included accessories



GRILLPLATE

Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja kasvisien kypsennykseen. Mitat: 410 x 240 mm.



TPK

Stainless steel grill plate to cook Teppanyaki dishes



SCRP








Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



TPKPLATE

Yleisalusta induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti kalan, kananmunien ja kasvisien kypsennykseen. Mitat: 410 X 240 mm.

Symbols glossary (TT)

 <p>Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.</p>	 <p>Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötason, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin</p>
 <p>Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.</p>	 <p>Liukuohjauspaneelin avulla voit säätää tehoa yksinkertaisesti koskettamalla kosketuslaitetta sormella.</p>
 <p>CUT_OUT_STANDARD_72dpi</p>	 <p>Tämän toiminnon avulla voit pitää kypsennetyn ruoan lämpimänä ilman, että se palaa</p>
 <p>Ylikuumentamissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumentuu.</p>	 <p>Induktio: Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa.</p>
 <p>Multizone: mahdollistaa sekä suurten että pienten keittoastioiden samanaikaisen käytön taaten asetuksen vapauden ja lisää joustavuutta</p>	 <p>Ylivuotosuoja: Erityinen ylivuotosuoja sammuttaa hellan, jos nesteitä vuotaa yli.</p>
 <p>Kaikki keittoalueet voidaan vähentää minimitehotasolle, joten taso voidaan jättää valvomatta lyhyeksi aikaa ilman, että ruoka vuotaa yli tai palaa. Sitten riittää, että painaa toimintoa uudelleen: aiemmin asetetut tehotasot voidaan aktivoida uudelleen.</p>	 <p>Pikavalinta: kypsennys alkaa korkeimmalta tasolta yhdellä kosketuksella ja vähenee sitten automaattisesti ajan kuluessa. Ihanteellinen ruoille, jotka edellyttävät nopeaa kiehautusta ja sitten jatkuvaa kypsennystä ilman jatkuvaa tarkistusta (esim. nautan lihaliemi).</p>
 <p>Pikäkäynnistystoiminto: valittu lämpötila saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila saavutetaan.</p>	 <p>Jäännöslämmön ilmaisimien: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisimien näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.</p>
 <p>Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.</p>	 <p>Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.</p>
 <p>Pysyvä ja automaattinen keittoastian tunnistus</p>	 <p>Yhteys tason ja liesituulettimen välillä</p>
 <p>Grillitoiminto</p>	 <p>Tunnistettavan keittoastian vähimmäishalkaisija 9 cm</p>
 <p>Mahdollisuus asettaa tason suurin tehonotto</p>	 <p>Lisämaksimitehotaso parempaa energiankulutusta varten</p>
 <p>Pimeys muuttuu valoksi</p>	 <p>Ensiluokkainen yksittäinen liukusäädin kullekin alueelle</p>
 <p>Alueiden automaattinen yhdistäminen isoksi alueeksi</p>	