

# SIM6644R



משפחת מוצרים  
סוג התקנה  
מידות  
אספקת חשמל  
סוג  
קוד EAN

כיריים  
מסורתי  
60 cm  
חשמלי  
השראה  
8017709309695



## אסתטיקה



סדרה עיצובית  
צבע  
גימור  
חומר  
סוג זכוכית  
שפת זכוכית  
סוג הגדרת בקרות  
מחונן  
LED צבעי  
מיקום כפתורי בקרה  
צבע הדפסת רשת

Dolce Stil Novo  
שחור  
נחושת  
זכוכית  
Ceramico Eclipse  
שוליים ישרים  
מולטי-סליידר  
כך  
לבן  
קדמית  
אפור

## תוכניות / פונקציות



מס' אזורי בישול אינדוקציה  
אפשרויות הגדרת זמן  
מס' אזורי בישול עם בוסטר  
מס' אזוריים גמישים  
מתג הפעלה/כיבוי עיקרי  
רמות עוצמה  
אורז אוטו' 2.0  
מספר אזורי בישול

4  
Spegnimento automatico  
4  
2  
כך  
9  
כך  
4

## אפשרויות



אופציית מולטיזון	כן	התרעה לסיום הבישול	כן
סוג אזור גמיש	מולטיזון	מחווין זמן שנותר	כן
שבלונה סטנדרטית	478-482x555-560 mm	מצב לצריכת חשמל מוגבלת	Si Advance
מולטיזון אוטומטי	כן	מצב לצריכת חשמל מוגבלת בוואט	2400, 2800, 3500, 4000, 5000, 5500, 6000, 7400 W
בוסטר כפול	כן	אפשרות הדגמה בחנות	כן
פונקציה אוטומטית לשמירה על החום	כן	נעילת בקרות / בטיחות ילדים	כן
פוקנציית גריל	כן	אפשרות גשר	si-AUTO
טיימר סוף בישול	4	הפעלה מהירה	כן
אפשרות השהיה	כן	בחירת רמה מהירה	כן
תזכורת דקות	1		

## מאפיינים טכניים




2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - שמאלי - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm  
 2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - אחורי-שמאלי - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm  
 2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - אחורי-ימני - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm  
 2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - קדמי-ימני - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm  
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm  
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת	כן	כיבוי אוטומטי בעת גלישה	כן
זיהוי מחבת	כן, מינ' 9 ס"מ	מחווין חום שנותר	כן
זיהוי סירים אוטומטי קבוע עם חייווי לבקרה יחסית	כן	הגנה מפני הדלקה לא מכוונת	כן
כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר	כן		

## חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט	7400 W	סוג כבל חשמל	כן, שניים ושלושה שלבים
זרם	33 A	תדר (Hz)	50/60 Hz
(מתח (וולט	220-240 V	אורך כבל חשמל	120 cm
(מתח 2 (וולט	380-415 V	Terminal box	5 poles
סוג כבל חשמל	חד-פאזי		

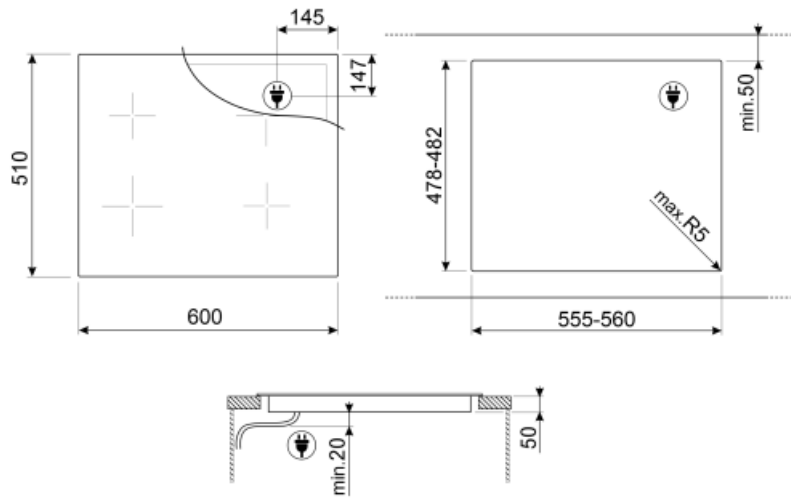

## Not included accessories



### GRILLPLATE

מחבת פסים אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול בשר, גבינה וירקות. ממדים: 410 x מ"מ 240.



### TPK

לוח גריל נירוסטה לבישול מנות טפנייקי



### SCRIP


























כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי



### TPKPLATE

פלטה אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול דגים, ביצים וירקות. ממדים: 410 x מ"מ 240.

## Symbols glossary (TT)

	בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי.		התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח.
	נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.		לוח הבקרה בהחלקה מאפשר לכוון את ההספק פשוט על ידי העברת האצבע על מכשיר המגע.
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		פונקציה לשמירה על החום: הפונקציה לשמירה על החום שומרת על החום של המזון המבושל. במצב זה אזור החימום פועל בקיבולת מינימלית ל-120 דקות ולאחר מכן נכבה אוטומטית.
	הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.		אינדוקציה: פעולת הכיריים האלה מבוססת על עיקרון ההשראה האלקטרו-מגנטית. החום נוצר ישירות בתחתית המחבת במהלך המגע שלו עם הכיריים.
	מולטיזון: מאפשר להשתמש במספר מחבתות בבת אחת, גדולות או קטנות, ומעניק חופש וגמישות רבים יותר במיקום המחבתות.		הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים.
	PAUSE_72dpi		בחירה מהירה, בישול בנגיעה אחת מתחיל ברמה הגבוהה ביותר, שמופחתת אוטומטית לאחר זמן מה. מושלמת למנות שזקוקות להרתחה מהירה ולאחר מכן (לבישול ללא בקרה רציפה) לדוגמה, ציר בקר.
	פונקציה להתחלה מהירה: הגעה מהירה יותר לטמפרטורה שנבחרה. גוף החימום פועל בהספק המרבי עד להגעה לטמפרטורה הנכונה.		חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה.
	זמן שחלף: הצגת משך השימוש באזור הבישול.		טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר.
	זיהוי סירים אוטומטי קבוע		החיבור בין הכיריים וקולט האדים
	פוקנציית גריל		זיהוי קוטר סיר מינימלי של 9 ס"מ
	אפשרות להגדיר ספיגת הספק מרבית של הכיריים		רמת עוצמה מרבית נוספת לשיפור צריכת החשמל
	החושך הופך לאור		בקרה באמצעות סליידר אינדיבידואלי פרימיום לכל אזור
	מיזוג אוטומטי של אזורים לאזור גדול יותר		