

SIM6644R





FamigliaPiano di cotturaIncassoTradizionaleDimensione60 cmAlimentazioneElettricaTipologiaInduzione

Codice EAN 8017709309695



Estetica







Estetica Dolce Stil Novo

Colore Nero
Finitura Rame
Materiale Vetro

Tipo vetro ceramico Eclipse

Bordo vetro Dritto
Tipo di regolazione comandi Multi Slider

Slider Sì

Colore LED comandiBiancoPosizione comandiFrontaleLogoSerigrafatoColore serigrafiaGrigio

Programmi / Funzioni





Numero zone di cottura induzione

Opzioni di programmazione tempo Spegnimento automatico

Numero zone di cottura con booster

Numero Zone Flessibili

Tasto principale on/off

Livelli di potenza

Auto-Vent 2.0

Numero totale di zone di cottura



Opzioni



Opzione Multizone Sì Allarme acustico di fine cottura Tipologia Zona MultiZone Flessibile Indicatore tempo Sì

residuo Foro da incasso 478-482x555-560 mm

Opzione Limitatore di

Opzione Limitatore di

Opzione Show Room

/ Sicurezza Bambini

Opzione Blocco Pulsanti Sì

Potenza

Demo

Potenza in W

Sì Advance

Sì

Sì

2400, 2800, 3500, 4000,

5000, 5500, 6000, 7400 W

Auto Multizone Sì Doppio Booster Sì Funzione automatica di mantenimento del

calore **Funzione Grill** Sì Timer fine cottura 4

Opzione di pausa Sì Opzione Bridge si-AUTO Contaminuti Avvio rapido Sì

Selezione rapida dei Sì livelli

Caratteristiche Tecniche



Anteriore sinistra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3 kW - 24.0x18.0 cm Posteriore sinistra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3 kW - 24.0x18.0 cm Posteriore destra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3 kW - 24.0x18.0 cm Anteriore destra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3 kW - 24.0x18.0 cm

Multizona sinistra - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm Multizona destra - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Adattamento Sì Auto-arresto in caso di Sì automatico al diametro traboccamento della pentola Indicatore calore

Rilevamento della Sì, min. 9 cm residuo presenza pentola Protezione da Sì Rilevamento Automatico Sì accensione accidentale

posizione pentola e comando

Collegamento Elettrico

Auto-arresto in caso di


surriscaldamento

Dati nominali di 7400 W Altre modalità di Sì, Bi- e Trifase collegamento elettrico collegamento Corrente 33 A Frequenza 50/60 Hz

Tensione (V) 220-240 V Lunghezza cavo di 120 cm alimentazione Tensione 2 (V) 380-415 V

Morsettiera 5 poli Tipo di cavo elettrico Sì, Monofase installato



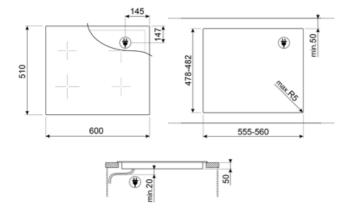



Accessori Compatibili

GRILLPLATE



Bistecchiera universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di carne, formaggi e verdure. Dimensioni: 410 x 240 mm.

TPK



Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox



SCRP

Raschietto per piani cottura - adatto per piani induzione e ceramici

TPKPLATE



Piastra universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di pesce, uova e verdure. Dimensioni: 410 X 240 mm.



Glossario simboli



Unione automatica delle zone per la massima flessibilità



Rilevamento automatico e permanente della pentola con attivazione automatica dei comandi



Opzione Booster: L'Opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.



Slider-Control: Il particolare dispositivo Slider-Control permette di regolare il calore delle quattro zone con semplici movimenti circolari delle dita sui comandi.



Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm.



Mantiene il cibo alla temperatura ideale dopo la cottura, senza il rischio di bruciature



Anti-surriscaldamento: Il sistema Antisurriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza



Induzione: Il piano a induzione funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore.



Multizone: Con l'opzione Multizone la zona di cottura può essere utilizzata come una grande superficie di cottura, oppure suddivisa in due zone distinte. Ognuna si adatta automaticamente alle dimensioni e alla posizione del recipiente e riscalda unicamente la zona necessaria, assicurando la migliore distribuzione di calore e la massima efficacia.



Anti-traboccamento: Lo speciale dispositivo Anti-traboccamento spegne il piano cottura in presenza di tracimazione dei liquidi.



Con questa funzione è possibile sospendere temporaneamente il funzionamento di tutte le zone di cottura abbassando il livello di potenza al minimo per non rischiare di bruciatare i cibi. Una volta riattivato il piano verranno ripresi tutte i parametri di potenza e tempo selezionati in precedenza.



Selezione rapida: Con l'opzione Selezione rapida la cottura inizia al massimo grado di temperatura per poi diminuire automaticamente trascorso un determinato periodo di tempo.



Avanzamento veloce: Il tasto Avanzamento veloce incrementa rapidamente il livello di potenza secondo impostazioni prefissate, facendo lavorare l'elemento riscaldante al massimo fino raggiungimento della temperatura.



Indicatore di calore residuo: Dopo lo spegnimento della zona cottura, l'indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà.



Tempo trascorso: La funzione permette di controllare il tempo trascorso dall'inizio di una cottura.



Timer: Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.





Collegamento piano e cappa



Funzione Grill



Rilevamento della pentola con diametro minimo 9 cm



Possibilità di limitare il totale assorbimento energetico del piano in modo avanzato



Livello aggiuntivo di potenza massima per una miglior gestione dei consumi energetici



Vetro caratterizzato da un nero intenso che risalta la luminosità quando in funzione



Comando Slider individuale per ogni zona