

# SIM6644R



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Standard
Mål	60 cm
Strømtilførsel	Elektrisk
Type	Induksjonstoppe
EAN-kode	8017709309695



## Estetisk linje



Estetikk	Dolce Stil Novo
Farge	Sort
Finish	Kobber
Materiale	Glass
Glass Type	Keramisk Eclipse
Glasskant	Rett kant
Type kontroll innstilling	Multi Slider
Skyvebryter	Ja
Skyvebryter	Hvit
Kontrollknapp funksjon	Foran
Serigrafi farge	Grå

## Funksjoner



Multisonefunksjon	Ja	Lydsignal for tilberedningslutt	Ja
Fleksibel sonetype	MultiZone	Resttidsindikator	Ja
Nedfelling i benkeplate	478-482x555-560 mm	Modus for begrenset effektforbruk	Ja Advance
Multisonefunksjon	Ja	Begrenset Styrke forbrukmodus - steg	2400, 2800, 3500, 4000, 5000, 5500, 6000, 7400 W
Multisonefunksjon	Ja	Demomodus	Ja
Automatisk varmebevaringsfunksjon	Ja	Kontroller med barnelås	Ja
Grillfunksjon	Ja	Tosonefunksjon	ja-AUTO
Timer for tilberedningslutt	4	Hurtigstart	Ja

Pausefunksjon	Ja	Hurtiginnstilling av nivåer	Ja
Timer	1		

## Tekniske egenskaper



Venstre foran - Induksjon - multisone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm

Venstre bak - Induksjon Multisone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm

Høyre bak - Induksjon - multisone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm

Høyre foran - Induksjon Multisone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm

Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Automatisk justering av stekepannens diameter Ja

Automatisk avstenging ved overkoking Ja

Kasserolledetektering Ja, min 9 cm

Restvarmeindikator Ja

Permanent automatisk grytedetektor med angivelse av den relativ kontroll Ja

Vern mot utilsiktet start Ja

Automatisk avstenging ved overheting Ja

## Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W) 7400 W

Type ledning Ja, dobbel og trefase

Strøm (A) 33 A

Frekvens (Hz) 50/60 Hz


Spenning (V) 220-240 V

Lengde på strømledning (cm) 120 cm

Spenning: 2 (V) 380-415 V

Koblingsboks 5-polet

Type ledning Enfase

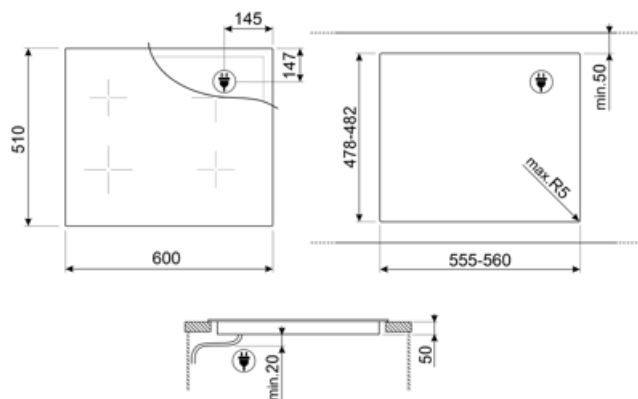

---

## Not included accessories

---



### GRILLPLATE

Universalrist for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av kjøtt, ost og grønnsaker. Mål: 410 x 240 mm.



### TPK

Stainless steel grill plate to cook Teppanyaki dishes



### SCRP


























Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



### TPKPLATE

Universalplate for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av fisk, egg og grønnsaker. Mål: 410 X 240 mm.

## Symbols glossary (TT)

 <p>Effekt-booster: Valg som gjør det mulig å arbeide ved full effekt når det er behov for svært intens steking.</p>	 <p>Standard installasjon: Tradisjonell installasjon i benkeplate, egnet for samtlige kjøkken</p>
 <p>Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.</p>	 <p>I dette panelet er det mulig å justere effekten ved å dra fingeren over berørings skjermen.</p>
 <p>CUT_OUT_STANDARD_72dpi</p>	 <p>Denne funksjonen gjør det mulig å holde maten varm uten å brenne den</p>
 <p>Overhetingsbeskyttelse: Sikkerhetssystemet som automatisk slår av platetoppen hvis kontrollenheten overopphetes.</p>	 <p>Induksjon: Arbeidet til disse platetoppene er basert på prinsippet om elektromagnetisk induksjon. Varmen genereres direkte i bunnen av pannen når den er i kontakt med platetoppen.</p>
 <p>Multizone: Gjør det mulig å bruke flere panner samtidig, både store og små, noe som gir frihet ved plassering av disse og større fleksibilitet.</p>	 <p>Overflyllingsbeskyttelse: Den spesielle overflyllingsbeskyttelsen slår av komfyren hvis den flyter over av væsker.</p>
 <p>Alle stekesoner kan reduseres til et minimum effektnivå, slik at platetoppen kan etterlates uten tilsyn i en kort periode uten at maten oversteakes eller brennes. Trykk på denne funksjonen igjen, det forrige innstilte effektnivået kan aktiveres på nytt.</p>	 <p>Hurtigvalg: Med ett trykk begynner tilberedningen ved høyeste nivå og reduseres automatisk over tid. Ideell for retter som trenger hurtig koking og deretter kontinuerlig tilberedning uten konstant kontroll (f.eks. kjøttkraft/buljong).</p>
 <p>Hurtigstartfunksjon: Valgt temperatur nås fortere. Varmeelementet holdes ved maksimum effekt inntil riktig temperatur er nådd.</p>	 <p>Angivelse av restvarme: Etter at den glasskeramiske platetoppen er blitt avslått vil restvarmeindikatoren vise hvilken av varmesonene som fortsatt forblir varme. Når temperaturen faller under 60 °C vil indikatoren slukkes.</p>
 <p>Løptid: Viser hvor lenge stekesonen har vært i bruk.</p>	 <p>Timer-funksjon: Alle keramiske platetopper har en timer-funksjon som automatisk avslutter steking etter en forhåndsinnstilt tid.</p>
 <p>Permanent auto-grytedetektor</p>	 <p>Forbindelse mellom platetopp og hette</p>
 <p>Grillfunksjon</p>	 <p>Min diameter grytedetektor på 9 cm</p>
 <p>Mulighet for å stille inn maksimalt strømforbruk for platetoppen.</p>	 <p>Ytterligere maksimalt effektnivå for et forbedret energikonsum</p>
 <p>Mørkt blir til lyst</p>	 <p>Premium individuell glidebryterkontroll for hver sone</p>
 <p>Automatisk sammenslåing av soner til et større område</p>	