

# SIM6644R



Família	Placa
De encastre	Instalação superior
Dimensões	60 cm
Tipo de energia	Elétrica
Tipo de placa	Placa de indução
Código EAN	8017709309695



## Design



Design	Dolce Stil Novo
Acabamento	Preta
Acabamentos	Cor de cobre
Material	Vidro
Tipo de vidro	Cerâmica vidrada
Bordos do vidro	Bordos retos
Comandos	Multi Slider
Comandos Slider	Sim
Comandos Slider	Branco
Posição dos comandos	Comandos frontais
Cor da serigrafia	Serigrafia em cinzento

## Programas / Funções



Número total de zonas de cocção	4
Número de zonas de indução	4
Programador desligar automático	Desliga automaticamente
Número de zonas com PowerBooster	4
Número de MultiZona	2
Botão On/Off	Sim
Níveis de potência	9
Auto-vent bluetooth para conectar ao exaustor	Sim

## Opções



<b>Opção MultiZona</b>	Sim	<b>Alarme acústico de fim de cocção</b>	Sim
<b>Tipo de zona flexível</b>	MultiZona	<b>Indicador do tempo para terminar</b>	Sim
<b>Corte na pedra</b>	478-482x555-560 mm	<b>Eco-logic opção limitadora de potência</b>	Sim avançada
<b>MultiZona automática</b>	Sim	<b>Opção de limitador potência por níveis</b>	2400, 2800, 3500, 4000, 5000, 5500, 6000, 7400 W
<b>Double Booster</b>	Sim	<b>Opção Showroom - resistências desligadas para demonstração</b>	Sim
<b>Função manter quente</b>	Sim	<b>Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças</b>	Sim
<b>Função Grill</b>	Sim	<b>Opção TwinZone</b>	si-AUTO
<b>Temporizador de fim de cozedura</b>	4	<b>Início Rápido para atingir temperaturas elevadas rapidamente</b>	Sim
<b>Opção de Pausa</b>	Sim	<b>Avanço Rápido para seleção rápida dos níveis de aquecimento</b>	Sim
<b>Temporizador</b>	1		

## Especificações técnicas



Anterior esquerdo - MultiZona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm  
 Posterior esquerdo - MultiZona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm  
 Posterior direito - MultiZona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm  
 Anterior direito - MultiZona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm  
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm  
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm


<b>Ajuste automático ao diâmetro do recipiente</b>	Sim	<b>Desliga automaticamente em caso de derrame</b>	Sim
<b>Reconhecimento do recipiente</b>	min Ø 9 cm	<b>Indicador de calor residual</b>	Sim
<b>Reconhecimento automático do recipiente</b>	Sim	<b>Proteção contra início acidental</b>	Sim
<b>Desliga automaticamente por sobreaquecimento</b>	Sim		

## Ligação elétrica

<b>Potência elétrica nominal</b>	7400 W	<b>Tipo de cabo de alimentação</b>	Cabo de alimentação mono e bifásico
		<b>Frequência (Hz)</b>	50/60 Hz

---

Corrente (Amperes)	33 A	Comprimento do cabo de alimentação	120 cm
Tensão (Volts)	220-240 V	Placa de bornes	5 polos
Tensão 2 (Volts)	380-415 V		

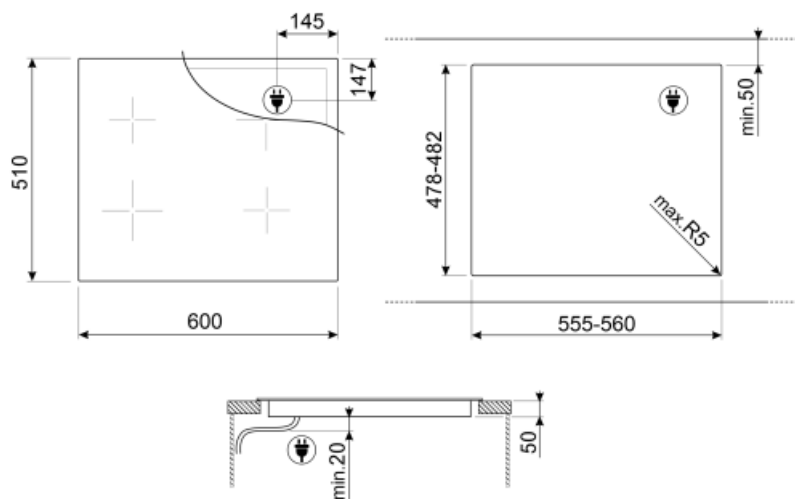

---

## Not included accessories

---



### GRILLPLATE

Grelha universal com asas. Ideal para cozinhar carne, queijo e vegetais.  
Dimensões: 410 x 240 mm.



### SCRP

Raspador para placas de indução, cerâmica e teppanyaki



### TPK



















Para placas a gás, indução e vitrocerâmica Material: aço inox



### TPKPLATE

Placa universal com asas. Ideal para cozinhar peixe, ovos ou vegetais.  
Dimensões: 410 x 240 mm.

## Symbols glossary (TT)

 <p>Automatic merge of zones for a bigger area</p>	 <p>Deteção automática dos recipientes: a placa deteta automaticamente a zona onde está o recipiente, e ativa os respetivos comandos. Basta selecionar a potência.</p>
 <p>Auto-vent Bluetooth: as placas de indução e exaustores equipados com Bluetooth podem ser conectados para um controlo mais eficiente. Quando aumenta ou reduz o nível de aquecimento da placa, o exaustor aumenta ou diminui, reciprocamente, a potência.</p>	 <p>PowerBooster (P): faz com que a placa trabalhe na potência máxima sempre que se torne necessário cozinhar os alimentos de forma muito intensa e rápida. Tem limitador de tempo devido à potência elevada.</p>
 <p>Lava-louça com instalação superior com perfil de altura convencional.</p>	 <p>Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.</p>
 <p>Premium individual Slider control for each zone</p>	 <p>O painel de controlo slider permite ajustar a temperatura simplesmente deslizando o dedo nos comandos.</p>
 <p>Instalação universal: placas de indução que podem ser instaladas na furação universal das placas a gás, furo com 46 cm de largura e 48 cm de profundidade. Estas placas são a solução quando se pretende substituir a fonte energética de gás para eletricidade.</p>	 <p>Função manter quente: ideal para manter a refeição em espera. A zona mantém-se a 60°C pelo tempo máximo de 120 min.</p>
 <p>Proteção de sobreaquecimento: sistema que desliga automaticamente o eletrodoméstico quando a temperatura excede a segurança.</p>	 <p>Indução: a placa de indução funciona com bobinas circulares que emitem um campo magnético diretamente sobre um recipiente com fundo ferroso. O campo magnético produz calor direto sobre o recipiente, o que gera maior rapidez de cocção e maior eficiência energética.</p>
 <p>Multizona: permite utilizar peixeiras alongadas e recipientes retangulares até 23 x 36 cm. Ativando as duas zonas, frontal e posterior, através da opção Multizona, o programador eletrónico faz a repartição equitativa da energia para que os alimentos recebam a mesma temperatura e tenham uma cocção homogénea.</p>	 <p>Proteção de derrames: a placa desliga-se automaticamente se houver derrames em cima dos comandos ou se estes ficarem tapados da iluminação.</p>
 <p>Pausa: para interromper a cocção. Quando reiniciar manter-se-ão as opções selecionadas anteriormente.</p>	 <p>Avanço rápido: opção que permite saltar níveis de potência para atingir o desejado rapidamente (5-10-15-P).</p>
 <p>Início Rápido: através desta função é possível atingir o nível de aquecimento selecionado, em menor tempo. As zonas de cozedura partirão na potência máxima para depois ser diminuída, uma vez atingido o nível de potência selecionado.</p>	 <p>Indicador de calor residual: após desligar a zona, um H (de Hot) indica que a zona ainda está quente, podendo servir para manter a comida. A luz desliga quando a temperatura baixa dos 60°C.</p>



Tempo percorrido: capacidade de monitorizar o tempo decorrido desde o início da cozedura.



Ao selecionar a função grill, a placa une as duas zonas - anterior e posterior - e estabelece o nível 8 para cocção durante alguns minutos. Depois, vai soar o alarme para avisar que podemos estabelecer a cocção no nível 6.



Diâmetro mínimo do recipiente para ser detetado pela zona de cocção da placa.



Opção de programar a potência máxima



Additional maximum power level for a better energy consumption



Elegant silver or black glass with under glass serigraphy which allows smoothness, brilliance and no noise to the surface



Temporizador: para definir o tempo de cozedura. A zona desliga automaticamente após percorrido o tempo pré-definido e emite um sinal acústico para aviso.