

SIM6644R





Семейство продуктов

Тип встраивания

Размеры

Источник питания

Тип

EAN-код

Варочная поверхность

Традиционный

60 cm

Электрический

Индукция

8017709309695



Эстетика







Эстетика Dolce Stil Novo

ЦветЧерныйОтделкаМедныйМатериалСтекло

Тип стекла Стеклокерамика Eclipse

 Тип края стекла
 Прямой край

 Тип управления
 Мультислайдер

Индикация остаточного теплаДаЦвет подсветкиБелый

Расположение переключателей Фронтальное **Логотип** Шелкография

Цвет сериографии Серый

Программы/ функции





Количество индукционных зон приготовления

Программирование времени Автоматическое отключение

Количество зон приготовления с функцией 4

BOOSTER

Количество Multizone 2

Главный переключатель вкл./выкл. Да

Уровни мощности

 Автовентиляция 2.0
 Да

 Количество зон приготовления
 4



Опции



Опция Multizone Да Акустический сигнал Да Тип изменяемой зоны MultiZone окончания приготовления

 Стандартный вырез
 478-482x555-560 мм
 приготовления

 Автоматическое объединение Multizone
 Да
 Индикация оставшегося да времени

Двойной Booster Да Режим ограничения Да, заранее мощности

Функция Поддержание Да

ТеплаРежим ограничения 2400, 2800, 3500, 4000, мощности - пошаговый Режим Showroom

Да

Режим Showroom

Да

Таймер окончания 4 Блокировка управления Да Опция объединения Да, АUTO

 Опция Пауза
 Да

 Таймер поминутный
 1

 Быстрый старт
 Да

быстрый старт Да Быстрый выбор уровня Да приготовления

Технические характеристики

STOP CT CT

Фронтальная левая - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3 кВт - 24.0x18.0 см Задняя левая - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3 кВт - 24.0x18.0 см Задняя правая - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3 кВт - 24.0x18.0 см Фронтальная правая - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3 кВт - 24.0x18.0 см Multizone left - Booster 3.70 кВт - 38.5x23.0 см Multizone right - Booster 3.70 кВт - 38.5x23.0 см

Автоматическое Да автоматическое Да определение диаметра отключение при проливании

Автоматическое Да, минимум 9 см Индикация остаточного Да определение наличия тепла

посуды Защита от случайного Да

Постоянное Да включения автоматическое определение посуды с

Электрическое подключение

Да

380-415 B

индикацией контроля Автоматическое

отключение при перегреве

Напряжение 2

 Номинальная мощность
 7400 Вт
 Дополнительные способы подключения
 Да, двух- или трехфазное

 Сила тока
 33 А
 Частота тока
 50/60 Гц



Тип электрического кабеля

Однофазное

Длина электрического

кабеля

Клеммная коробка


5 полюсов

120 см

Тип электрической

вилки

No

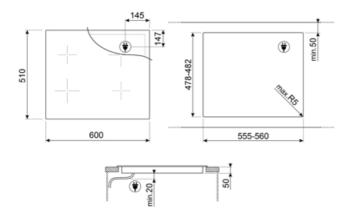



Совместимые Аксессуары

GRILLPLATE



Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 х 240 мм.



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

TPK



Гриль Teppanyaki



TPKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 х 240 мм.



Symbols glossary

0

Автоматическое объединение зон приготовления



Постоянное автоматическое обнаружение посуды



Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.



Стандартный размер выреза



Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.



Multizone: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость



: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.



Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.



Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).



Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°С, индикатор гаснет.



Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.



Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой



Функция гриля



Минимальный диаметр посуды 9 см



Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели





Дополнительный максимальный уровень мощности для лучшего энергопотребления



Стекло, становящееся прозрачным при включении внутренней подсветки



Индивидуальный слайдер премиум-класса для каждой зоны приготовления