

## SIM6644R



**Семейство продуктов**

Варочная поверхность

**Тип встраивания**

Традиционный

**Размеры**

60 см

**Источник питания**

Электрический

**Тип**

Индукция

**EAN-код**

8017709309695



## Эстетика



**Эстетика**

Dolce Stil Novo

**Цвет**

Черный

**Отделка**

Медный

**Материал**

Стекло

**Тип стекла**

Стеклокерамика Eclipse

**Тип края стекла**

Прямой край

**Тип управления**

Мультислайдер

**Индикация остаточного тепла**

Да

**Цвет подсветки**

Белый

**Расположение переключателей**

Фронтальное

**Логотип**

Шелкография

**Цвет сериографии**

Серый

## Программы/ функции



**Количество индукционных зон приготовления**

4

**Программирование времени**

Автоматическое отключение

**Количество зон приготовления с функцией BOOSTER**

4

**Количество Multizone**

2

**Главный переключатель вкл./выкл.**

Да

**Уровни мощности**

9

**Автовентиляция 2.0**

Да

**Количество зон приготовления**

4

## Опции



<b>Опция Multizone</b>	Да	<b>Акустический сигнал окончания приготовления</b>	Да
<b>Тип изменяемой зоны</b>	MultiZone		
<b>Стандартный вырез</b>	478-482x555-560 мм		
<b>Двойной Booster</b>	Да	<b>Индикация оставшегося времени</b>	Да
<b>Функция Поддержание тепла</b>	Да	<b>Режим ограничения мощности</b>	Да, заранее
<b>Гриль</b>	Да	<b>Режим ограничения мощности - пошаговый</b>	2400, 2800, 3500, 4000, 5000, 5500, 6000, 7400 Вт
<b>Таймер окончания приготовления</b>	4	<b>Режим Showroom</b>	Да
<b>Опция Пауза</b>	Да	<b>Блокировка управления</b>	Да
<b>Таймер поминутный</b>	1	<b>Опция объединения двух зон (мост)</b>	Да, AUTO
		<b>Быстрый старт</b>	Да
		<b>Быстрый выбор уровня приготовления</b>	Да

## Технические характеристики



Фронтальная левая - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3 кВт - 24.0x18.0 см

Задняя левая - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3 кВт - 24.0x18.0 см

Задняя правая - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3 кВт - 24.0x18.0 см

Фронтальная правая - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3 кВт - 24.0x18.0 см

## Multizone left - Booster 3.70 kWt - 38.5x23.0 cm

Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

## Автомат

**Автоматическое определение диаметра** Да **Автоматическое отключение при** Да

**посуды** **проливаний**  
**Автоматическое** Да, минимум 9 см **Индикация остаточного** Да

определение наличия	Генетика
посуды	Защита от случайного включения
Постоянное	Да

## автоматическое определение посуды с индикацией контроля

**Автоматическое  
отключение при  
перегреве**

## Электрическое подключение

<b>Номинальная мощность</b>	7400 Вт	<b>Дополнительные способы подключения</b>	Да, двух- или трехфазное
<b>Сила тока</b>	33 А	<b>Частота тока</b>	50/60 Гц
<b>Напряжение</b>	220-240 В		
<b>Напряжение 2</b>	380-415 В		

**Тип электрического кабеля**

Однофазное

**Длина электрического кабеля**


120 см

**Клеммная коробка**

5 полюсов

**Тип электрической вилки**

Нет

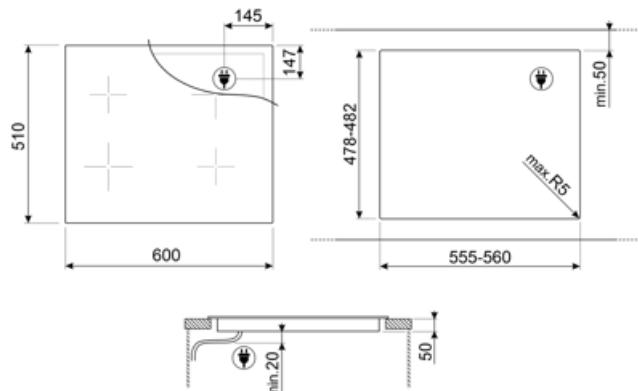

## Совместимые Аксессуары



### GRILLPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



### SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппанджи



### TPKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.

## Symbols glossary

	Постоянное автоматическое обнаружение посуды		Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой
	Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.		Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров
	Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.		Индивидуальный слайдер премиум-класса для каждой зоны приготовления
	Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.		Стандартный размер выреза
	Дополнительный максимальный уровень мощности для лучшего энергопотребления		Стекло, становящееся прозрачным при включении внутренней подсветки
	Функция гриля		Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.
	Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.		Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.
	Multizone: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость		: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.
	Минимальный диаметр посуды 9 см		Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.
	Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели		Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).



Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.



Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.