

# SIM6644R



**Семейство продуктов**  
**Тип встраивания**  
**Размеры**  
**Источник питания**  
**Тип**  
**EAN-код**

Варочная поверхность  
Традиционный  
60 см  
Электрический  
Индукция  
8017709309695



## Эстетика



**Эстетика**  
**Цвет**  
**Отделка**  
**Материал**  
**Тип стекла**  
**Тип края стекла**  
**Тип управления**  
**Индикация остаточного тепла**  
**Цвет подсветки**  
**Расположение переключателей**  
**Цвет сериографии**

Dolce Stil Novo  
Черный  
Медный  
Стекло  
Стеклокерамика Eclipse  
Прямой край  
Мультислайдер  
Да  
Белый  
Фронтальное  
Серый

## Программы/ функции



**Количество зон приготовления** 4  
**Количество индукционных зон приготовления** 4  
**Программирование времени** Автоматическое отключение  
**Количество зон приготовления с функцией BOOSTER** 4  
**Количество Multizone** 2  
**Главный переключатель вкл./выкл.** Да  
**Уровни мощности** 9  
**Автовентиляция 2.0** Да

## Опции

|                                       |                    |  |    |   |           |                                      |    |  |             |   |   |
|---------------------------------------|--------------------|--|----|---|-----------|--------------------------------------|----|--|-------------|---|---|
|                                       |                    |  |    |   |           |                                      |    |  |             |   |   |
| <b>Опция Multizone</b>                | Да                 | <b>Акустический сигнал окончания приготовления</b> | Да | <b>Тип изменяемой зоны</b>                  | MultiZone | <b>Индикация оставшегося времени</b> | Да | <b>Режим ограничения мощности</b>        | Да, заранее | <b>Режим ограничения мощности - пошаговый</b> | 2400, 2800, 3500, 4000, 5000, 5500, 6000, 7400 Вт |
| <b>Стандартный вырез</b>              | 478-482x555-560 мм | <b>Режим ограничения мощности - Showroom</b>       | Да | <b>Автоматическое объединение Multizone</b> | Да        | <b>Блокировка управления</b>         | Да | <b>Опция объединения двух зон (мост)</b> | Да, AUTO    | <b>Быстрый старт</b>                          | Да  |
| <b>Двойной Booster</b>                | Да                 | <b>Быстрый выбор уровня приготовления</b>          | Да | <b>Функция Поддержание тепла</b>            | Да        |                                      |    |  |             |   |   |
| <b>Таймер окончания приготовления</b> | 4                  |  |    | <b>Гриль</b>                                | Да        |                                      |    |  |             |   |   |
| <b>Опция Пауза</b>                    | Да                 |  |    | <b>Таймер поминутный</b>                    | 1         |                                      |    |  |             |   |   |

## Технические характеристики



Фронтальная левая - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3 кВт - 24.0x18.0 см  
 Задняя левая - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3 кВт - 24.0x18.0 см  
 Задняя правая - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3 кВт - 24.0x18.0 см  
 Фронтальная правая - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3 кВт - 24.0x18.0 см  
 Multizone left - Booster 3.70 кВт - 38.5x23.0 см  
 Multizone right - Booster 3.70 кВт - 38.5x23.0 см

|   |                  |   |    |
|---|------------------|---|----|
| <b>Автоматическое определение диаметра посуды</b>                         | Да               | <b>Автоматическое отключение при пролипании</b> | Да |
| <b>Автоматическое определение наличия посуды</b>                          | Да, минимум 9 см | <b>Индикация остаточного тепла</b>              | Да |
| <b>Постоянное автоматическое определение посуды с индикацией контроля</b> | Да               | <b>Защита от случайного включения</b>           | Да |
| <b>Автоматическое отключение при перегреве</b>                            | Да               |   |    |

## Электрическое подключение

|                             |           |   |                          |
|-----------------------------|-----------|---|--------------------------|
| <b>Номинальная мощность</b> | 7400 Вт   | <b>Дополнительные способы подключения</b> | Да, двух- или трехфазное |
| <b>Сила тока</b>            | 33 А      | <b>Частота тока</b>                       | 50/60 Гц                 |
| <b>Напряжение</b>           | 220-240 В |   |                          |
| <b>Напряжение 2</b>         | 380-415 В |   |                          |

Тип электрического  
кабеля


Однофазное

Длина электрического  
кабеля

120 см

Клеммная коробка

5 полюсов

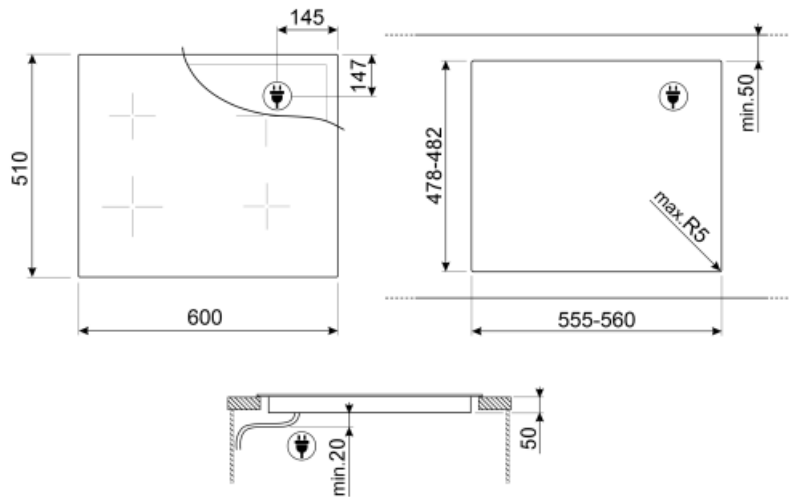

---

## Not included accessories

---



### GRILLPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



### SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки



### TPK























Гриль Терраняки



### TPKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.

## Symbols glossary (TT)

|  |  |
|--|--|
|  <p>Автоматическое объединение зон приготовления</p>   |  <p>Постоянное автоматическое обнаружение посуды</p>  |
|  <p>Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой</p>   |  <p>Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.</p>   |
|  <p>Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров</p>   |  <p>Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.</p> |
|  <p>Индивидуальный слайдер премиум-класса для каждой зоны приготовления</p>  |  <p>Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.</p>  |
|  <p>Стандартный размер выреза</p>  |  <p>Дополнительный максимальный уровень мощности для лучшего энергопотребления</p>  |
|  <p>Стекло, становящееся прозрачным при включении внутренней подсветки</p>  |  <p>Функция гриля</p>  |
|  <p>Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.</p>  |  <p>Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.</p>   |
|  <p>Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.</p>  |  <p>Multizone: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость</p>   |
|  <p>: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.</p>   |  <p>Минимальный диаметр посуды 9 см</p>   |
|  <p>Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.</p>   |  <p>Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели</p>   |
|  <p>Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).</p> |  <p>Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.</p>                                |



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.



Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.