

# SIM6644R



Rad výrobkov

Vstavaný typ

Rozmery

Elektrické napájanie

Typ

Kód EAN

Varná doska

Tradičný

60 cm

Elektrický

Indukcia

8017709309695



## Estetica



Estetica

Farba

Povrchová úprava

Materiál

Typ skla

Okraj skla

Typ nastavenia ovládačov

Jazdec

Farby kontroliek LED

Poloha regulačného kolieska

Farba siet'otlače

Dolce Stil Novo

Čierna

Med'

Sklo

keramika zatmenie

Rovný okraj

Multi jazdec

Áno

Biela

Predný

Sivá

## Programy / funkcie



Počet indukčných varných zón

4

Možnosti časového nastavenia

Automatické vypnutie

Počet varných zón s boosterom

4

Počet flexibilných zón

2

Hlavný vypínač on/off

Áno

Úrovne výkonu

9

Automatické vetranie 2.0

Áno

Celkový počet varných zón

4

## Možnosti

|                                    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Možnosť Multizone</b>           | Áno                |  |  |  |  |  |  |  | Koniec alarmu pri varení                   | Áno  |  |
| <b>Typ flexibilnej zóny</b>        | MultiZone          |  |  |  |  |  |  |  | Indikátor zostávajúceho času               | Áno  |  |
| <b>Výrez v pracovnej doske</b>     | 478-482x555-560 mm |  |  |  |  |  |  |  | Režim s limitovanou spotrebou energie      | Áno, pokročilý                                   |  |
| <b>Auto Multizone</b>              | Áno                |  |  |  |  |  |  |  | Režim s limitovanou spotrebou energie vo W | 2400, 2800, 3500, 4000, 5000, 5500, 6000, 7400 W |  |
| <b>Dvojitý booster</b>             | Áno                |  |  |  |  |  |  |  | Výkladná demo verzia                       | Áno  |  |
| <b>Automatická funkcia</b>         | Áno                |  |  |  |  |  |  |  | Uzamknutie ovládačov/detská poistka        | Áno  |  |
| <b>Keep warm</b>                   |                    |  |  |  |  |  |  |  | <b>Možnosť premostenia</b>                 | áno-AUTO   |  |
| <b>Funkcia gril</b>                | Áno                |  |  |  |  |  |  |  | <b>Rýchly štart</b>                        | Áno  |  |
| <b>Koniec kuchynského časovača</b> | 4                  |  |  |  |  |  |  |  | <b>Rýchly výber úrovne</b>                 | Áno  |  |
| <b>Možnosť pauza</b>               | Áno                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Kuchynský časovač</b>           | 1                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Technické údaje



Predný vľavo - Indukcia - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm

Zadný ľavý - Indukcia - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm

Zadný pravý - Indukcia - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm

Predný vpravo - Indukcia - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm

Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

**Automatické nastavenie podľa rozmeru varnej nádoby** Áno

**Automatické vypnutie pri pretečení** Áno

**detekcia varnej nádoby** Áno, min. 9 cm

**Indikátor zvyškového tepla** Áno

**Trvalá automatická detekcia varnej nádoby s označením príslušného ovládača** Áno

**Ochrana proti nechcenému spusteniu** Áno

**Automatické vypnutie pri prehriatí** Áno

## Elektrické pripojenie

**Hodnotenie elektrického pripojenia (W)** 7400 W

**Možnosti prídavných pripojení** Áno, dvoj- a trojfázový

**Prúd** 33 A

**Frekvencia (Hz)** 50/60 Hz

**Napätie (V)** 220-240 V


**Dĺžka napájacieho kábla** 120 cm

**Napätie 2 (V)** 380-415 V

**Terminal box** 5 poles

**Typ naínštalovaného elektrického kábla** Áno, jednofázový

**Zátka** No

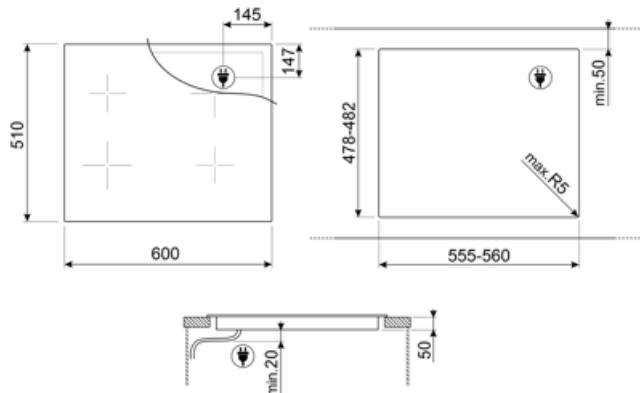

## Compatible Accessories



### GRILLPLATE

Univerzálna grilovacia platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Neprilnavý povrch, ideálny na smaženie mäsa, syru a zeleniny.  
Rozmery: 410 x 240 mm.



### TPK

Grilovacia platňa z nehrdzavejúcej ocele na prípravu jedál teppanyaki



### SCRP

Škrabka na varné dosky nezanechávajúca škrabance – vhodná pre indukčné a keramické varné dosky



### TPKPLATE

Univerzálna platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Neprilnavý povrch, ideálny na smaženie rýb, vajec a zeleniny.  
Rozmery: 410 x 240 mm.

## Symbols glossary

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | Booster výkonu: možnosť, ktorá umožňuje, aby zóna pracovala s plným výkonom, keď je potrebné veľmi intenzívne varenie.  |  | Štandardná inštalácia: Tradičná inštalácia na pracovnej doske, vhodná pre všetky kuchynské zostavy   |
|  | Detská poistka: niektoré modely sú vybavené zariadením na zablokovanie programu/cyklu, aby sa nedal nechtiac zmeniť.  |  | Jazdec na ovládacom paneli umožňuje nastaviť výkon jednoduchým posunom prsta po dotykovom zariadení.   |
|  | ŠTANDARDNÝ_VÝREZ_72dpi  |  | Táto funkcia umožňuje udržiavať uvarené jedlo teplé bez ohrevania  |
|  | Ochrana pred prehriatím: Bezpečnostný systém, ktorý automaticky vypne varnú dosku v prípade prehriatia riadiacej jednotky.  |  | Indukcia: Činnosť týchto varných dosiek je založená na princípe elektromagnetickej indukcie. Teplo sa vytvára priamo na dne varnej nádoby pri jej kontakte s varnou doskou.  |
|  | Multizone: umožňuje súčasné používanie viacerých parných nádob, väčších aj menších, ktoré sa môžu umiestniť kdekoľvek, čo poskytuje vyššiu flexibilitu  |  | Ochrana pred pretečením: Špeciálna ochrana pred pretečením vypne sporák v prípade pretečenia tekutín.  |
|  | Výkon všetkých varných zón sa dá zredukovať na minimum, preto sa varná doska môže na krátke čas nechať bez dozoru a potraviny sa nerozvaria ani nespália. Potom jednoducho znova stlačte túto funkciu, predtým nastavené úrovne výkonu sa znova aktivujú. |  | Rýchly výber, stlačením jedného tlačidla sa varenie začne na najvyššej úrovni, potom sa po čase automaticky zníži. Ideálne pre jedlá, ktoré si vyžadujú rýchle varenie a potom dlhé varenie bez neustáleho dohľadu (napr. polievky). |
|  | Funkcia rýchly štart: zvolená teplota sa rýchlejšie dosiahne. Výhrevné teleso pracuje na maximálnom výkone, kým sa nedosiahne správna teplota.  |  | Signalizácia zvyškového tepla: Po vypnutí sklokeramickej varnej dosky indikátory zvyškového tepla ukazujú, ktoré varné zóny sú stále horúce. Keď teplota klesne pod 60 °C, indikátor sa vypne.                                       |
|  | Uplynutý čas: ukazuje, ako dlho sa varná zóna používa.  |  | Časovač: Všetky sklokeramické varné dosky majú časovač, ktorý automaticky ukončí varenie po uplynutí nastaveného času.   |
|  | Nepretržitá automatická detekcia varnej nádoby  |  | Pripojenie medzi varnou doskou a digestorom  |
|  | Funkcia gril  |  | Detekcia varnej nádoby s min. priemerom 9 cm   |
|  | Možnosť nastaviť maximálny príkon varnej dosky  |  | Prídavná maximálna úroveň výkonu pre lepšiu spotrebú energie   |
|  | Z tmy je svetlo   |  | Premium samostatné ovládanie každej zóny jazdcom   |
|  | Automatické prepojenie zón do väčšieho priestoru  |  |  |



---

## Benefit (TT)

---

### Induction hobs

Fast cooking and precise temperature control

Minimal design and high performance meet in Eclipse black glass, with no visible screen printing

Precise and versatile cooking with Multi Slider controls and white LEDs, combining functionality with minimal design

### Keep Warm function

Dishes always served at the right temperature, even after cooking, thanks to the Keep Warm function

Nine power levels and Boost function for optimal cooking performance

### MultiZone

Large surface created by joining two contiguous zones, perfect for large dishes

In addition to their sleek aesthetics and contemporary design, Smeg induction hobs are equipped with innovative technologies. The Multizone function guarantees maximum flexibility in the use of the hob and endless cooking possibilities, expanding the cooking area to suit the shape and size of different pans

### Grill function

Even heat distribution with the grill function, requiring just two minutes of preheating for perfectly grilled dish

### Permanent Automatic Pot Detection with indication of the relative control

Automatic activation of the correct cooking zone with Autopot Detection, recognizing the pot without user intervention

### Auto-vent 2.0

Cooktop and hood connected via Bluetooth for synchronized and automatic operation

### Backlit controls with white LEDs

Backlit controls with white LEDs for refined aesthetics and discreet visibility