

SIM6644R



Kategoria e produktit
Lloji i instalimit
Përmasat
Furnizimi me energji
Lloji
Kodi EAN

Pianurë
Tradicional
60 cm
Elektrike
Induksioni
8017709309695



Estetika



Estetika

Ngjyra

Finiturë

Materiali

Lloji i xhamit

Skajet e xhamit

Lloji i cilësimit të kontrollit

Slider

Ngjyrat LED

Pozicioni i çelësit të kontrollit

Ngjyra e serigrafisë

Dolce Stil Novo

E zezë

Bakër

Qelqi

qeramike Eklips

Skaj i drejtë

Multi Slider

Po

E bardhë

Pjesa e përparme

Gri

Programi / funksionet



Numri i zonave të gatimit me induksion

4

Opsionet e përcaktimit të kohës

Fikje automatike

Numri i zonave të gatimit me "booster"

4

Numri i zonave fleksibël

2

Çelësi kryesor i ndezjes/fikjes

Po

Nivelet e fuqisë

9

Auto-vent 2.0

Po

Nr. total. i zonave të gatimit

4

Opsionet



Opsioni "Multizone"	Po	Alarmi i përfundimit të gatimit	Po
Lloji i zonës fleksibël	MultiZone	Treguesi i kohës së mbetur	Po
Prerja e banakut	478-482x555-560 mm	Modaliteti i konsumit të kufizuar të energjisë	Po Vazhdo
Auto Multizone	Po	Modaliteti i konsumit të kufizuar të energjisë në W	2400, 2800, 3500, 4000, 5000, 5500, 6000, 7400 W
Përforcues i dyfishtë	Po	Opsioni demonstrues i showroom-it	Po
Funksioni automatik Mbaj të ngrrohtë	Po	Bllokuesi i kontrollit/siguria e fëmijës	Po
Funksioni i skarës	Po	Opsioni i urës	po-AUTO
Kohëmatësi i përfundimit të gatimit	4	Ndezje e shpejtë	Po
Opsioni "Pause"	Po	Zgjedhja e nivelit të shpejtësisë	Po
Mbajtësi i minutave	1		

Veçoritë teknike




Përpara majtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Mbrapa majtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Mbrapa djathtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Përpara djathtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Cilësim automatik sipas përmasave të tiganit	Po	Fikje automatike në tejmbushje	Po
Zbulimi i tiganëve	Po, min. 9 cm	Treguesi i nxehtësisë së mbetur	Po
Zbulimi automatik i përhershëm i tiganit me tregues të kontrollit relativ	Po	Mbrojtje kundër ndezjes aksidentale	Po
Fikja automatike në mbinxehje	Po		

Lidhja elektrike

Vlerësimi i lidhjes elektrike (W)	7400 W	Modalitete lidhjeje shtesë	Po, me fazë të dyfishtë dhe të trefishtë
Rryma	33 A	Frekuenca (Hz)	50/60 Hz
Tensioni (V)	220-240 V	Gjatësia e kabllit të furnizimit me energji elektrike	120 cm
Tensioni 2 (V)	380-415 V	Terminal box	5 poles
Lloji i kabllit elektrik të instaluar	Po, me fazë teke	Prizë	No

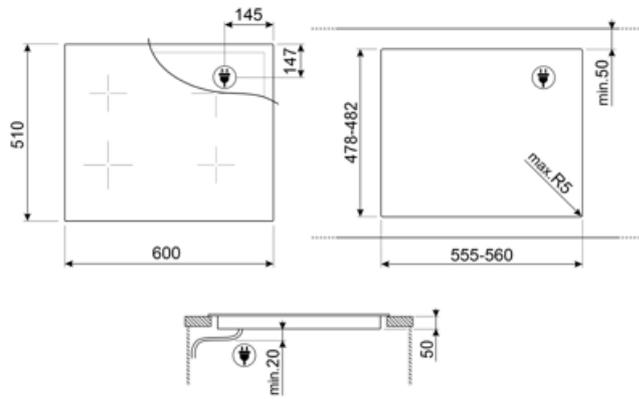

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Tavë universale për pianura me induksion, gaz, qeramike dhe elektrike. Sipërfaqe jo ngjitëse ideale për gatimin e mishit, djathit dhe perimeve. Përmasat: 410 x 240 mm.



TPK

Pllakë skare inoksi për të gatuar pjatat Teppanyaki



SCRP

Kruajtëse pianure që nuk gërvisht - e përshtatshme për pianurat me induksion dhe qeramike



TPKPLATE

Pllakë universale për pianura me induksion, gaz, qeramike dhe elektrike. Sipërfaqe që nuk ngjit ideale për gatimin e peshkut, vezëve dhe perimeve. Përmasat: 410 x 240 mm.

Symbols glossary

	Bashkimi automatik i zonave për një zonë më të madhe		Zbulim i përhershëm automatik i tenxheres
	Shtuesi i energjisë: ky opsion e lejon zonën të funksionojë me fuqi të plotë kur gatimi shumë intensiv është i nevojshëm.		Instalim standard: Instalim tradicional mbi tavolinë, i përshtatshëm për çdo lloj kompleti kuzhine
	Blokim i për fëmijët: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kyç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht.		Paneli i kontrollit me rrëshqitje ju lejon të rregulloni fuqinë thjesht duke kaluar gishtin nëpër pajisjen me prekje.
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		Ky funksion ju lejon ta mbani ushqimin e gatuar të ngrohtë pa e djegur atë
	Mbrojtje nga mbinxehja: Sistem sigurie që fik automatikisht pianurën në rast të mbinxehjes së njësisë së kontrollit.		Induksioni: Funksionimi i këtyre pianurave bazohet në parimin e induksionit elektromagnetik. Nxehtësia krijohet direkt në fund të tiganit gjatë kontaktit të tij me pianurën.
	Lidhje ndërmjet pianurës dhe aspiratorit		Funksioni i skarës
	Multizone: lejon përdorimin e disa tiganëve në të njëjtën kohë, të mëdha apo të vogla, duke ofruar liri vendosjeje dhe fleksibilitet më të madh		Mbrojtja nga tejmbushja: Mbrojtja speciale nga tejmbushja e mbyll sobën në prani të një vërshimi lëngjesh.
	Të gjitha zonat e gatimit mund të reduktohen në nivelin minimal të fuqisë, kështu që pianura mund të lihet e pambikëqyrur për një periudhë të shkurtër pa e pjekur ushqimin më shumë seç duhet ose djegur atë. Pastaj thjesht shtypeni këtë funksion përsëri, nivelet e fuqisë së vendosur më parë mund të riaktivizohen.		Zgjedhja e shpejtë, me një prekje gatimi fillon në nivelin më të lartë, më pas reduktohet automatikisht pas kohës së caktuar. Ideale për gatimet që kërkojnë zierje të shpejtë dhe më pas vazhdimin e gatimit pa kontroll të vazhdueshëm (p.sh. lëng mishi).
	Funksioni "Quick Start": temperatura e zgjedhur arrihet më shpejt. Elementi ngrohës punon me fuqi maksimale derisa të arrihet temperatura e duhur.		Treguesi i nxehtësisë së mbetur: Pasi pianura prej qeramike qelqi është fikur, treguesi i nxehtësisë së mbetur tregon se cila nga zonat e ngrohjes mbetet ende e nxehtë. Kur temperatura bie nën 60°C, treguesi fiket.
	Koha e kaluar: tregon se për sa kohë ka qenë në përdorim zona e gatimit.		Kohëmatësi: Të gjitha pianurat qeramike kanë një kohëmatës që përfundon automatikisht gatimin pas një kohe të paracaktuar.
	Zbulimi i tenxheres me diametër minimal prej 9 cm		Mundësi për vendosjen e thithjes maksimale të fuqisë së pianurës
	Nivel shtesë i fuqisë maksimale për konsum më të mirë të energjisë		Errësira bëhet dritë
	Kontroll individual premium me "Slider" për secilën zonë		

Benefit (TT)

Induction hobs

Fast cooking and precise temperature control

Glass

Brightness and elegance in the kitchen: the acid-etched glass gives the surface a refined, modern look that enhances the space.

Eclipse

Minimal design and high performance meet in Eclipse black glass, with no visible screen printing

Precise and versatile cooking with Multi Slider controls and white LEDs, combining functionality with minimal design

Control knob position frontal

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use.

Keep Warm function

Dishes always served at the right temperature, even after cooking, thanks to the Keep Warm function

Nine power levels and Boost function for optimal cooking performance

MultiZone

Large surface created by joining two contiguous zones, perfect for large dishes

In addition to their sleek aesthetics and contemporary design, Smeg induction hobs are equipped with innovative technologies. The Multizone function guarantees maximum flexibility in the use of the hob and endless cooking possibilities, expanding the cooking area to suit the shape and size of different pans

Grill function

Even heat distribution with the grill function, requiring just two minutes of preheating for perfectly grilled dish

Permanent Automatic Pot Detection with indication of the relative control

Automatic activation of the correct cooking zone with Autopot Detection, recognizing the pot without user intervention

Auto-vent 2.0

Cooktop and hood connected via Bluetooth for synchronized and automatic operation

Backlit controls with white LEDs

Backlit controls with white LEDs for refined aesthetics and discreet visibility