

# SIM6644R



Produktgrupp	Häll
Inbyggnad	Ovanpåliggande
Storlek	60 cm
Strömtillförsel	Elektrisk
Typ	Induktionshäll
EAN-kod	8017709309695



## Estetisk linje



Estetik	Dolce Stil Novo
Färg	Svart
Finish	Koppar
Material	Glas
Typ av glas	keramisk Eclipse
Typ av glaskant	Rak kant
Typ av kontroller	Multi-glidreglage
Slidekontroll	Ja
Slidekontroll	Vit
Vredens placering	Front
Färg på markeringar	Grå

## Alternativ



Multizon	Ja	Kocktidslarm	Ja
Typ av flexibel zon	MultiZone	Restvärmeindikator	Ja
Standard inbyggnadsmått	478-482x555-560 mm	Alternativ för effektbegränsare	Ja Avancerad
Multizon	Ja	Effektbegränsningsläge - Steg	2400, 2800, 3500, 4000, 5000, 5500, 6000, 7400 W
Multizon	Ja	Demoläge	Ja
Varmhållningsfunktion	Ja	Barnlås	Ja
Grillfunktion	Ja	Dubbelzon	Ja - AUTO
Timer	4	Quick start	Ja
Paus	Ja		

Timer	1	Snabbval av nivåer	Ja
-------	---	--------------------	----

## Teknisk specifikation



Vänster fram - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm

Vänster bak - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm

Höger bak - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm

Höger fram - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm

Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

**Automatisk anpassning till kokkärls diameter** Ja

**Automatisk avstängning vid överkokning** Ja

**Kokkärlsavkänning** Ja, min 9 cm

**Indikator för restvärme** Ja

**Automatisk kokkärlsavkänning med indikering** Ja

**Skydd mot oavsiktlig start** Ja

**Automatisk avstängning vid överhettning** Ja

## Elektrisk anslutning

**Anslutningseffekt** 7400 W

**Typ av sladd** Ja, 2- och 3-fas

**Ström** 33 A

**Frekvens** 50/60 Hz


**Spänning (V)** 220-240 V

**Längd matningskabel** 120 cm

**Spänning 2 (V)** 380-415 V

**Kopplingsplint** 5 polig

**Typ av sladd** Enfas

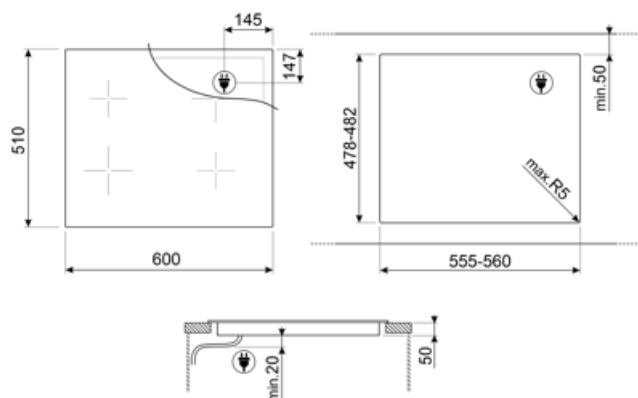

---

## Tillbehör ingår ej

---



### GRILLPLATE

Universell grillplatta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av kött, ost och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



### SCRIP

Hällskrapa för keramiska hållar



### TPK


























Platta i rostfritt stål för Teppanyakitillagning



### TPKPLATE

Universell platta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av fisk, ägg och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.

## Symbols glossary (TT)

	Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.		Standardinstallation: Ovanpåliggande i bänkskiva, lämplig för alla köksnickerier
	Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.		Med slidekontroll kan du justera effekten helt enkelt genom att föra fingret över panelen.
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		Varmhållningsfunktion: Varmhållningsfunktionen håller den tillagade maten uppvärmd. I detta läge arbetar värmezonen med lägsta effekt i 120 minuter och stängs sedan av automatiskt.
	Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.		Induktion: Funktionen i dessa hållar bygger på principen om elektromagnetisk induktion. Värmen genereras direkt i botten av pannan.
	Multizone: med den här funktionen går det använda flera grytor, stora eller små, samtidigt, vilket ger större flexibilitet och möjlighet att välja var grytorna ska placeras.		Överkokningsskydd: Överkokningsskyddet stänger av hällen om vätska hamnar på zonerna.
	Pausar hällens funktioner		Snabbval: Med en knapptryckning börjar matlagningen på högsta nivå och minskar sedan automatiskt efter en tid. Perfekt för rätter som kräver snabbkokning och sedan fortsätter att laga utan konstant övervakning (t.ex. köttbuljong).
	Snabbstartsfunktion: den valda temperaturen uppnås snabbare. Värmeelementet arbetar med maximal effekt tills rätt temperatur har uppnåtts.		Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezoner som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.
	Tidtagning: Visar hur länge kokzonen har varit påslagen		Timer: Alla keramiska hållar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid.
	Permanent kökkärlsavkänning		Anslutning mellan spis och fläkt
	Grillfunktion		Minsta diameter på 9 cm för detektering av kokkärl
	Möjlighet att begränsa totaleffekten på hällen		Extra maximal effektnivå för en bättre energiförbrukning
	Mörker blir till ljus		Individuellt premium-glidreglage för varje zon
	Automatisk sammankoppling för större yta		