

# SIM6644R



Produktgrupp  
Inbyggnad  
Storlek  
Strömtillförsel  
Typ  
EAN-kod

Häll  
Ovanpåliggande  
60 cm  
Elektrisk  
Induktionshäll  
8017709309695




## Estetisk linje



Estetik  
Färg  
Finish  
Material  
Typ av glas  
Typ av glaskant  
Typ av kontroller  
Slidekontroll  
Slidekontroll  
Vredens placering  
Färg på markeringar

Dolce Stil Novo  
Svart  
Koppar  
Glas  
keramisk Eclipse  
Rak kant  
Multi-glidreglage  
Ja  
Vit  
Front  
Grå

## Program/funktioner



Totalt antal zoner	4
Antal kokzoner induktionshäll	4
Timer	Automatisk avstängning
Antal kokzoner tillagning med booster	4
Antal multizoner	2
På/av knapp	Ja
Effektnivåer	9
Auto-Vent 2.0	Ja

## Alternativ



<b>Multizon</b>	Ja	<b>Koktidslarm</b>	Ja
<b>Typ av flexibel zon</b>	MultiZone	<b>Restvärmeindikator</b>	Ja
<b>Standard inbyggnadsmått</b>	478-482x555-560 mm	<b>Alternativ för effektbegränsare</b>	Ja Avancerad
<b>Multizon</b>	Ja	<b>Effektbegränsningsläge - Steg</b>	2400, 2800, 3500, 4000, 5000, 5500, 6000, 7400 W
<b>Multizon</b>	Ja	<b>Demoläge</b>	Ja
<b>Varmhållningsfunktion</b>	Ja	<b>Barnlås</b>	Ja
<b>Grillfunktion</b>	Ja	<b>Dubbelzon</b>	Ja – AUTO
<b>Timer</b>	4	<b>Quick start</b>	Ja
<b>Paus</b>	Ja	<b>Snabbval av nivåer</b>	Ja
<b>Timer</b>	1		

## Teknisk specifikation



Vänster fram - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm

Vänster bak - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm

Höger bak - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm

Höger fram - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm


Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

<b>Automatisk anpassning till kokkärls diameter</b>	Ja	<b>Automatisk avstängning vid överkokning</b>	Ja
<b>Kokkärlsavkänning</b>	Ja, min 9 cm	<b>Indikator för restvärme</b>	Ja
<b>Automatisk kokkärlsavkänning med indikering</b>	Ja	<b>Skydd mot oavsiktlig start</b>	Ja
<b>Automatisk avstängning vid överhettning</b>	Ja		

## Elektrisk anslutning

<b>Anslutningseffekt</b>	7400 W	<b>Typ av sladd</b>	Yes, Double and Three Phase
<b>Ström</b>	33 A	<b>Frekvens</b>	50/60 Hz
<b>Spänning (V)</b>	220-240 V	<b>Längd matningskabel</b>	120 cm
<b>Spänning 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Kopplingsplint</b>	5 polig
<b>Typ av sladd</b>	Enfas		

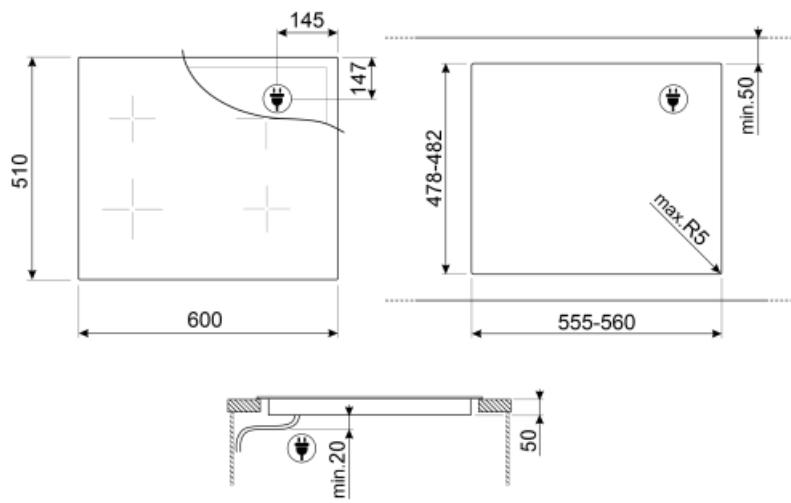

## Tillbehör ingår ej

---



### GRILLPLATE

Universell grillplatta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av kött, ost och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



### TPK

Platta i rostfritt stål för Teppanyakitillagning



### SCRP


























Hällskrapa för keramiska hållar



### TPKPLATE

Universell platta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av fisk, ägg och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.

## Symbols glossary (TT)

	Automatisk sammankoppling för större yta		Permanent kökkärleksavkänning
	Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.		Standardinstallation: Ovanpåliggande i bänkskiva, lämplig för alla kökssnickerier
	Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.		Anslutning mellan spis och fläkt
	Med slidekontroll kan du justera effekten helt enkelt genom att föra fingret över panelen.		CUT_OUT_STANDARD_72dpi
	Varmhållningsfunktion: Varmhållningsfunktionen håller den tillagade maten uppvärmd. I detta läge arbetar värmezonen med lägsta effekt i 120 minuter och stängs sedan av automatiskt.		Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.
	Induktion: Funktionen i dessa hällar bygger på principen om elektromagnetisk induktion. Värmen genereras direkt i botten av pannan.		Multizone: med den här funktionen går det använda flera grytor, stora eller små, samtidigt, vilket ger större flexibilitet och möjlighet att välja var grytorna ska placeras.
	Överkokningsskydd: Överkokningsskyddet stänger av hällen om vätska hamnar på zonerna.		Pausar hällens funktioner
	Grillfunktion		Extra maximal effektnivå för en bättre energiförbrukning
	Mörker blir till ljus		Individuellt premium-glidreglage för varje zon
	Snabbval: Med en knapptryckning börjar matlagningen på högsta nivå och minskar sedan automatiskt efter en tid. Perfekt för rätter som kräver snabbkokning och sedan fortsätter att laga utan konstant övervakning (t.ex. köttbuljong).		Snabbstartsfunktion: den valda temperaturen uppnås snabbare. Värmeelementet arbetar med maximal effekt tills rätt temperatur har uppnåtts.
	Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezonen som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 °C slocknar indikatorn.		Tidtagning: Visar hur länge kokzonen har varit påslagen
	Timer: Alla keramiska hällar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid.		Minsta diameter på 9 cm för detektering av kokkärl
	Möjlighet att begränsa totaleffekten på hällen		