

# SIM6644R



**Сімейство продуктів**  
**Вбудовування**  
**Розміри**  
**Джерело живлення**  
**Тип**  
**Код EAN**

Варильна поверхня  
Стандартна  
60 см  
Електричний  
Індукційна  
8017709309695



## Естетика



**Естетика**  
**Колір**  
**Оздоблення**  
**Матеріал**  
**Тип скла**  
**Тип краю скла**  
**Тип управління**  
**Слайдер**  
**Слайдер**  
**Розташування перемикачів**  
**Логотип**  
**Колір серіографії**


Dolce Stil Novo  
Чорний  
Колір міді  
Скло  
Стеклокерамика  
Прямий край  
Мультислайдер  
Так  
Білий  
Фронтальне  
Серіографія  
Сірий

## Програми/ функції



**Кількість індукційних зон приготування** 4  
**Опція програмування часу** Автоматичне відключення  
**Кількість зон приготування з функцією BOOSTER** 4  
**Кількість Multizone** 2  
**Головний перемикач вкл./викл.** Так  
**Рівні потужності** 9  
**Автовентиляція 2.0** Так  
**Кількість зон приготування** 4

## Опції



|                                       |                    |  |   |
|---------------------------------------|--------------------|--|---|
| <b>Функція Multizone</b>              | Так                | <b>Акустичний сигнал закінчення приготування</b> | Так   |
| <b>Тип змінної зони</b>               | MultiZone          | <b>Індикатор залишкового часу</b>                | Так   |
| <b>Стандартний виріз</b>              | 478-482x555-560 мм | <b>Режим обмеження потужності</b>                | Так, завчасно                                     |
| <b>Double Booster</b>                 | Так                | <b>Режим обмеження потужності у Вт</b>           | 2400, 2800, 3500, 4000, 5000, 5500, 6000, 7400 Вт |
| <b>Підтримання тепла</b>              | Так                | <b>Режим Showroom</b>                            | Так   |
| <b>Гриль</b>                          | Так                | <b>Блокування управління</b>                     | Так   |
| <b>Таймер закінчення приготування</b> | 4                  | <b>Опція об'єднання двох зон</b>                 | Да, AUTO  |
| <b>Опція Пауза</b>                    | Так                | <b>Швидкий старт</b>                             | Так   |
| <b>Таймер</b>                         | 1                  | <b>Швидке регулювання рівнів приготування</b>    | Так   |

## Технічні характеристики



Передня ліва - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3 кВт - 24.0x18.0 см  
 Задня ліва - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3 кВт - 24.0x18.0 см  
 Задня права - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3 кВт - 24.0x18.0 см  
 Передня права - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3 кВт - 24.0x18.0 см  
 Multizone left - Booster 3.70 кВт - 38.5x23.0 см  
 Multizone right - Booster 3.70 кВт - 38.5x23.0 см

|  |                   |   |     |
|--|-------------------|---|-----|
| <b>Автоматичне визначення діаметру посуду</b>                        | Так               | <b>Автоматичне відключення при проливанні</b> | Так |
| <b>Автоматичне визначення наявності посуду</b>                       | Так, мінімум 9 см | <b>Індикатор залишкового тепла</b>            | Так |
| <b>Постійне автоматичне виявлення посуду з індикацією управління</b> | Так               | <b>Захист від випадкового включення</b>       | Так |
| <b>Автоматичне відключення при перегріванні</b>                      | Так               |   |     |

## Електричне підключення

|                              |           |   |                          |
|------------------------------|-----------|---|--------------------------|
| <b>Номінальна потужність</b> | 7400 Вт   | <b>Тип електричного кабелю</b>          | Да, двух- или трехфазное |
| <b>Сила струму (А)</b>       | 33 А      | <b>Частота струму (Гц)</b>              | 50/60 Гц                 |
| <b>Напруга (В)</b>           | 220-240 В | <b>Довжина електричного кабелю (см)</b> | 120 см                   |
| <b>Напруга 2 (В)</b>         | 380-415 В |   |                          |

Тип електричного  
кабелю


Так, однофазний

Клемна коробка

5 полюсів

Тип електричної вилки

Ні

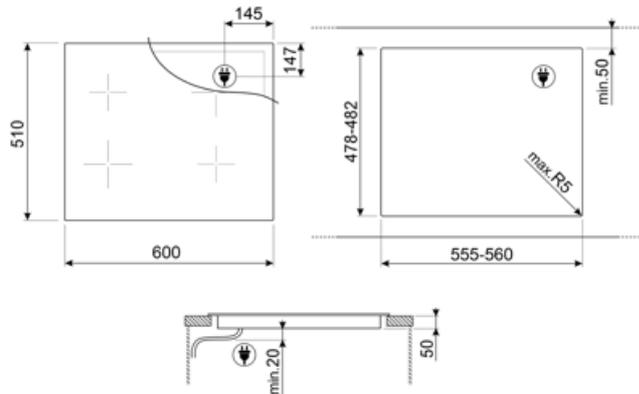

---

## Compatible Accessories

---



### GRILLPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей.  
Размеры: 410 x 240 мм.



### SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки



### TPKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей.  
Размеры: 410 x 240 мм.

## Symbols glossary

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|    | Постоянное автоматическое обнаружение посуды   |    | Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой   |
|    | Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.  |    | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров   |
|    | Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.   |    | Индивидуальный слайдер премиум-класса для каждой зоны приготовления  |
|    | Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.   |    | СТАНДАРТНИЙ_ВИРІЗ_72dpi  |
|    | Дополнительный максимальный уровень мощности для лучшего энергопотребления   |    | Стекло, становящееся прозрачным при включении внутренней подсветки   |
|    | Функция гриля  |    | Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.  |
|  | Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.  |  | Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.  |
|  | Настраиваемая зона: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость   |  | : специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.   |
|  | Минимальный диаметр посуды 9 см  |  | Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются. |
|  | Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон). |  | Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.   |

- 
- |   |  |
|---|--|
|  <p>Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.</p> |  <p>Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.</p>            |
|  <p>Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.</p>  |  <p>Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели</p> |