

SIM6864R



Οικογένεια προϊόντων
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ
Διαστάσεις
Παροχή ενέργειας
ΤΥΠΟΣ
Κωδικός EAN

Εστία
Κανονικός εντοιχισμός
80 cm
Ηλεκτρική
Επαγωγική
8017709309725



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Αισθητική
Χρώμα
Φινίρισμα
Υλικό
Τύπος γυαλιού
Άκρο κρυστάλλου
Τύπος χειριστηρίων
Μπάρα επιλογών
Χρώμα LED
Θέση χειριστηρίων
Λογότυπος
Χρώμα μεταξοτυπίας

Dolce Stil Novo
Μαύρο
Χαλκός
Γυαλί
Κεραμικό Eclipse
Κάθετο
Multi Slider
Ναι
Λευκό
Μπροστά
Μεταξοτυπία
Γκρι

Προγράμματα/Λειτουργίες



Αριθμός επαγωγικών ζωνών μαγειρέματος
Επιλογές ρύθμισης χρόνου
Αριθμός ζωνών μαγειρέματος με booster
Αριθμός ζωνών Multizone
Κύριος διακόπτης on/off
Επίπεδα ισχύος
Σύνδεση με απορροφητήρα AutoVent 2.0
Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος

6
Αυτόματη απενεργοποίηση
6
3
Ναι
9
Ναι
6

ΕΠΙΛΟΓΕΣ



Επιλογή Multizone	Nαι	Ειδοποίηση λήξης μαγειρέματος	Nαι
Τύπος ευέλικτης ζώνης	Multizone	Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου	Nαι
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ	490x750-780 mm	Λειτουργία Περιορισμού Ισχύος	Nαι Advance
Διπλό booster	Nαι	Λειτουργία Περιορισμού Ισχύος σε W	2400 έως 7400 - βήμα 100 W
Αυτόματη λειτουργία Keep Warm	Nαι	Επιλογή επίδειξης εκθεσιακού χώρου	Nαι
Λειτουργία για επιφάνειες ψησίματος	Nαι	Κλείδωμα ελέγχου/Ασφάλεια παιδιών	Nαι
Χρονοδιακόπτης λήξης μαγειρέματος	6	Επιλογή συνδυασμένης λειτουργίας ζωνών	ναι-AUTO
Επιλογή παύσης	Nαι	Γρήγορη εκκίνηση	Nαι
Υπενθύμιση χρόνου	1	Ταχεία επιλογή επιπέδου ισχύος	Nαι

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ




Εμπρός αριστερά - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Πίσω αριστερά - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Εμπρός κέντρο - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Οπίσθιο κέντρο - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Εμπρός δεξιά - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Πίσω δεξιά - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Multizone left - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone center - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone right - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

Αυτόματη ρύθμιση βάσει της διαμέτρου του σκεύους	Nαι	Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερχειλίσσης	Nαι
Ανίχνευση σκεύους	Nαι, τουλάχιστον 9 cm	Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας	Nαι
Μόνιμη αυτόματη ανίχνευση σκεύους με ένδειξη	Nαι	Προστασία από τυχαία εκκίνηση	Nαι
Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερθέρμανσης	Nαι		

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Όνομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)	7400 W	Πρόσθετοι τρόποι σύνδεσης	Διπλή φάση
Ένταση ρεύματος	33 A	Συχνότητα (Hz)	50/60 Hz
Τάση (V)	220-240 V	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	120 cm
Τάση 2 (V)	380-415 V	Terminal box	5πολικός
Τύπος παρεχόμενου καλωδίου	Μονοφασικό	Φις	Όχι

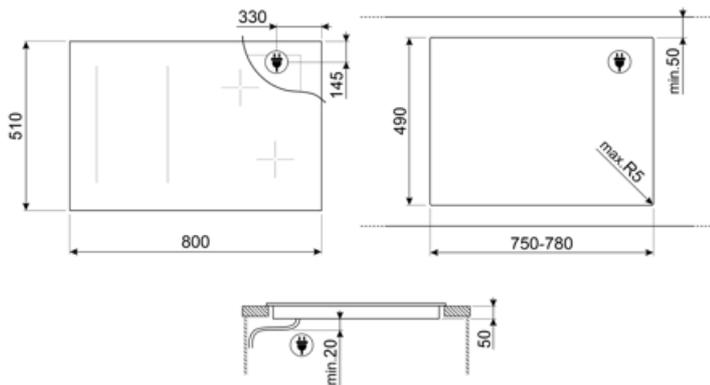

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Universal επιφάνεια ψησίματος για εστίες επαγωγικές, αερίου, κεραμικές και ηλεκτρικές. Αντικολλητική επιφάνεια ιδανική για το ψήσιμο κρέατος, τυριών και λαχανικών. Διαστάσεις: 410 x 240cm



SCRP

Επαγωγικές και κεραμικές εστίες και ξύστρα τεπανιάκι



TPKPLATE

Universal επιφάνεια ψησίματος για εστίες επαγωγικές, αερίου, κεραμικές και ηλεκτρικές εστίες. Αντικολλητική επιφάνεια ιδανική για το ψήσιμο ψαριών, αυγών και λαχανικών. Διαστάσεις: 410 X 240 mm.

Symbols glossary

	Μόνιμη αυτόματη ανίχνευση pot		Σύνδεση εστίας και απορροφητήρα
	Power Booster: η επιλογή επιτρέπει στη ζώνη να λειτουργεί σε πλήρη ισχύ όταν απαιτείται πολύ έντονο μαγείρεμα.		Στάνταρ τοποθέτηση: Παραδοσιακή εγκατάσταση σε επιτραπέζιο χώρο, κατάλληλη για όλα τα σετ κουζίνας
	Παιδική ασφάλεια: ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με συσκευή για το κλείδωμα του προγράμματος/κύκλου έτσι ώστε να μην μπορεί να αλλάξει κατά λάθος.		Premium μεμονωμένο Slider χειρισμού για κάθε ζώνη
	Ο πίνακας ελέγχου ρυθμιστικών σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ισχύ απλά περνώντας το δάχτυλό σας κατά μήκος της συσκευής αφής.		Ιδανική εφαρμογή σε ντουλάπι 80 cm
	Πρόσθετο επίπεδο μέγιστης ισχύος για αποτελεσματικότερη κατανάλωση ενέργειας		Το σκοτάδι γίνεται φως
	Λειτουργία ψησίματος		Λειτουργία Keep Warm: Η λειτουργία διατήρησης ζεστού διατηρεί το μαγειρεμένο φαγητό ζεστό. Σε αυτή τη λειτουργία η ζώνη θέρμανσης λειτουργεί με ελάχιστη ισχύ για 120 λεπτά και στη συνέχεια απενεργοποιείται αυτόματα.
	Προστασία από υπερθέρμανση: Το σύστημα ασφαλείας το οποίο απενεργοποιεί αυτόματα την εστία σε περίπτωση υπερθέρμανσης της μονάδας ελέγχου.		Επαγωγική: Το έργο αυτών των εστιών βασίζεται στην αρχή της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Η θερμότητα παράγεται απευθείας στο κάτω μέρος του τηγανιού κατά τη διάρκεια της επαφής του με την εστία.
	Πολλαπλές ζώνες: επιτρέπει τη χρήση πολλών τηγανιών ταυτόχρονα, μεγάλων ή μικρών, προσφέροντας ελευθερία τοποθέτησης και μεγαλύτερη ευελιξία		Προστασία υπερπλήρωσης: Η ειδική προστασία υπερπλήρωσης κλείνει την θερμάστρα εάν υπάρξει υπερχειλίση υγρών.
	Ανίχνευση ελάχιστης διαμέτρου δοχείου 9 cm		PAUSE_72dpi
	Δυνατότητα ρύθμισης της μέγιστης απορρόφησης ισχύος της εστίας		Γρήγορη επιλογή, με ένα άγγιγμα το μαγείρεμα αρχίζει στο υψηλότερο επίπεδο, στη συνέχεια μειώνεται αυτόματα μετά το χρόνο. Ιδανικό για πιάτα που απαιτούν γρήγορο βρασμό και στη συνέχεια συνεχές μαγείρεμα χωρίς συνεχή έλεγχο (π.χ. ζωμός βοδινού).
	Λειτουργία γρήγορης εκκίνησης: η επιλεγμένη θερμοκρασία επιτυγχάνεται γρηγορότερα. Το θερμαντικό στοιχείο λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί η σωστή θερμοκρασία.		Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας: Μετά την απενεργοποίηση της κεραμικής εστίας, ο δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας δείχνει ποια από τις ζώνες θέρμανσης παραμένει ζεστή. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 60 ° C, ο δείκτης σβήνει.
	Χρόνος που έχει παρέλθει: δείχνει πόσο καιρό χρησιμοποιείται η ζώνη μαγειρέματος.		Χρονόμετρο: Όλες οι κεραμικές εστίες διαθέτουν χρονοδιακόπτη που τερματίζει αυτόματα το μαγείρεμα μετά από προκαθορισμένο χρόνο.