

SIM6864R





Famiglia Piano di cottura Incasso Tradizionale
Dimensione 80 cm
Alimentazione Elettrica
Tipologia Induzione
Codice EAN 8017709309725



Estetica







Estetica Dolce Stil Novo
Colore Nero
Finitura Rame

Materiale Vetro

Tipo vetroceramico EclipseBordo vetroDritto

Tipo di regolazione comandi Multi Slider

Slider Sì

Colore LED comandiBiancoPosizione comandiFrontaleLogoSerigrafatoColore serigrafiaGrigio

Programmi / Funzioni

Numero totale di zone di cottura





Numero zone di cottura induzione

Opzioni di programmazione tempo Spegnimento automatico

Numero zone di cottura con booster 6
Numero Zone Flessibili 3
Tasto principale on/off Sì
Livelli di potenza 9
Auto-Vent 2.0 Sì

SMEG SPA 28/11/2025

6



Opzioni



Sì Allarme acustico di fine Opzione Multizone cottura Tipologia Zona MultiZone Indicatore tempo Flessibile Sì residuo Foro da incasso 490x750-780 mm

Opzione Limitatore di Sì Advance Auto Multizone Sì Potenza Doppio Booster Sì

Opzione Limitatore di Funzione automatica di Potenza in W mantenimento del Opzione Show Room calore

Demo **Funzione Grill** Sì Opzione Blocco Pulsanti Sì Timer fine cottura 6 / Sicurezza Bambini Opzione di pausa Sì Opzione Bridge si-AUTO Contaminuti Avvio rapido Sì

Selezione rapida dei

2400 a 7400 - step 100 W

Sì

Sì

Sì

Sì

livelli

Caratteristiche Tecniche



Anteriore sinistra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3 kW - 24.0x18.0 cm Posteriore sinistra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3 kW - 24.0x18.0 cm Anteriore centrale - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3 kW - 24.0x18.0 cm Posteriore centrale - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3 kW - 24.0x18.0 cm Anteriore destra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3 kW - 24.0x18.0 cm Posteriore destra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3 kW - 24.0x18.0 cm

Multizona sinistra - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm Multizona centrale - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm Multizona destra - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

Sì

Adattamento Sì Auto-arresto in caso di automatico al diametro traboccamento della pentola Indicatore calore Sì. min. 9 cm Rilevamento della residuo

presenza pentola Protezione da Sì accensione accidentale Rilevamento Automatico Sì posizione pentola e

surriscaldamento

Collegamento Elettrico

Auto-arresto in caso di

comando

Dati nominali di 7400 W Altre modalità di Sì, Bifase collegamento elettrico collegamento

Corrente 33 A Frequenza 50/60 Hz




Tensione (V)
Tensione 2 (V)
Tipo di cavo elettrico

installato

220-240 V 380-415 V Sì, Monofase Lunghezza cavo di alimentazione Morsettiera

120 cm

5 poli

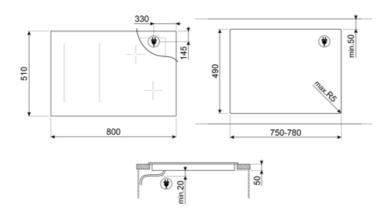



Accessori Compatibili

GRILLPLATE



Bistecchiera universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di carne, formaggi e verdure. Dimensioni: 410 x 240 mm.

TPK



Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox



SCRP

Raschietto per piani cottura - adatto per piani induzione e ceramici

TPKPLATE



Piastra universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di pesce, uova e verdure. Dimensioni: 410 X 240 mm.



Glossario simboli



Opzione Booster: L'Opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.



Slider-Control: Il particolare dispositivo Slider-Control permette di regolare il calore delle quattro zone con semplici movimenti circolari delle dita sui comandi.



Mantiene il cibo alla temperatura ideale dopo la cottura, senza il rischio di bruciature



Anti-surriscaldamento: Il sistema Antisurriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza



Induzione: Il piano a induzione funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore.



Multizone: Con l'opzione Multizone la zona di cottura può essere utilizzata come una grande superficie di cottura, oppure suddivisa in due zone distinte. Ognuna si adatta automaticamente alle dimensioni e alla posizione del recipiente e riscalda unicamente la zona necessaria, assicurando la migliore distribuzione di calore e la massima efficacia.



Anti-traboccamento: Lo speciale dispositivo Antitraboccamento spegne il piano cottura in presenza di tracimazione dei liquidi.



Con questa funzione è possibile sospendere temporaneamente il funzionamento di tutte le zone di cottura abbassando il livello di potenza al minimo per non rischiare di bruciatare i cibi. Una volta riattivato il piano verranno ripresi tutte i parametri di potenza e tempo selezionati in precedenza.



Selezione rapida: Con l'opzione Selezione rapida la cottura inizia al massimo grado di temperatura per poi diminuire automaticamente trascorso un determinato periodo di tempo.



Avanzamento veloce: Il tasto Avanzamento veloce incrementa rapidamente il livello di potenza secondo impostazioni prefissate, facendo lavorare l'elemento riscaldante al massimo fino raggiungimento della temperatura.



Indicatore di calore residuo: Dopo lo spegnimento della zona cottura, l'indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà.



Tempo trascorso: La funzione permette di controllare il tempo trascorso dall'inizio di una cottura.



Timer: Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.



Rilevamento automatico e permanente della pentola con attivazione automatica dei comandi



Collegamento piano e cappa



Funzione Grill





Rilevamento della pentola con diametro minimo 9 cm



Possibilità di limitare il totale assorbimento energetico del piano in modo avanzato



Incasso in cabinet 80 cm



Livello aggiuntivo di potenza massima per una miglior gestione dei consumi energetici



Vetro caratterizzato da un nero intenso che risalta la luminosità quando in funzione



Comando Slider individuale per ogni zona

