

SIM6864R



Familia de produse

Tip integrat

Dimensiuni

Alimentare cu energie

Tip

Cod EAN

Plită

Tradițional

80 cm

Electric

Inducție

8017709309725



Estetică



Estetică

Culoare

Finisaj

Material

Tip sticlă

Margine de sticlă

Tip de setare de control

Glisor

Culori LED

Poziție buton rotativ de control

Culoare serie

Dolce Stil Novo

Negru

Cupru

Sticlă

Eclipse ceramice

Margine dreaptă

Glisor multifuncțional

Da

Alb

Față

Gri

Program / Funcții



Nr. de zone de gătit cu inducție

6

Opțiuni de stabilire a orei

Spegnimento automatico

Nr. de zone de gătit cu amplificator

6

Nr. de zone flexibile

3

Înterupător pornit/oprit principal

Da

Niveluri de putere

9

Auto-ventilare 2.0

Sì

Nr. total de zone de gătit

6

Opțiuni



Opțiunea Multizone	Da	Sfârșitul alarmei de gătit	Da
Tip de zonă flexibilă	Multizone	Indicator timp rezidual	Da
Decupaj standard	490x750-780 mm	Mod consum limitat de energie	Si Advance
Auto Multizone	Da	Mod consum limitat de energie în W	2400 a 7400 - step 100 W
Amplificator dublu	Da	Opțiunea Demo Showroom	Da
Funcție automată de menținere a temperaturii	Da	Blocarea comenzii/Siguranța copilului	Da
Funcția grătar	Da	Opțiune punte	si-AUTO
Temporizator final de gătit	6	Pornire rapidă	Da
Opțiune de întrerupere	Da	Selectarea rapidă a nivelului	Da
Supraveghetor minute	1		

Caracteristici tehnice




Față-stânga - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Spate-stânga - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Față-centru - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Spate-centru - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Față-dreapta - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Spate-dreapta - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Multizone left - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone center - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone right - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

Setare automată în funcție de dimensiunea tăvii	Da	Oprire automată la preaplin	Da
detectare tigaie	Da, min 9 cm	Indicatorul căldurii reziduale	Da
Detectare automată permanentă a vasului cu indicarea controlului relativ	Da	Protecție împotriva pornirii accidentale	Da
Oprire automată la supraîncălzire	Da		

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	7400 W	Tip de cablu electric	Fază dublă
Curent	33 A	Frecvență (Hz)	50/60 Hz
Tensiune (V)	220-240 V	Lungimea cablului de alimentare	120 cm
Tensiune 2 (V)	380-415 V	Terminal box	5 poles
Tip de cablu electric	Monofazat	Fișă	No

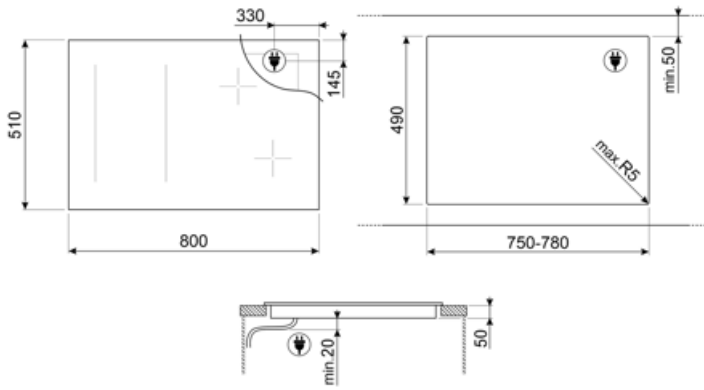

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Tavă universală pentru plită cu inducție, gaz, plită din ceramică și plită electrică. Suprafață antiaderentă, ideală pentru gătitul cărnii, brânzei și legumelor. Dimensiuni: 410 x 240 mm.



TPK

Placă grătar din oțel inoxidabil pentru a găti feluri de mâncare Teppanyaki



SCRP

























Plite de inducție și ceramice și raclete teppanyaki



TPKPLATE

Placă universală pentru plită cu inducție, gaz, plită din ceramică și plită electrică. Suprafață antiaderentă, ideală pentru a găti pește, ouă și legume. Dimensiuni: 410 X 240 mm.

Symbols glossary

 <p>Amplificator de putere: opțiunea permite zonei să funcționeze la putere maximă atunci când este necesară o gătire foarte intensă.</p>	 <p>Instalare standard: Instalare tradițională pe masă, potrivită pentru orice seturi de bucătărie</p>
 <p>Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.</p>	 <p>Panoul de control al glisorului vă permite să reglați alimentarea prin simpla trecere a degetului peste dispozitivul tactil.</p>
 <p>Această funcție vă permite să mențineți caldă mâncarea gătită fără a o arde</p>	 <p>Protecție la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.</p>
 <p>Inducție: Munca acestor plite se bazează pe principiul inducției electromagnetice. Căldura este generată direct în partea de jos a tigăii în timpul contactului acesteia cu plita.</p>	 <p>Multizone: permite utilizarea simultană a mai multor tigăi, mari sau mici, oferind libertate de amplasare și o mai mare flexibilitate</p>
 <p>Protecție la supraumplere: Protecția specială la supra-umplere oprește aragazul în prezența supraîncălzirii cu lichide.</p>	 <p>Toate zonele de gătit pot fi reduse la nivelul minim de putere, astfel încât plita poate fi lăsată nesupravegheată pentru o perioadă scurtă de timp fără ca alimentele să se gătească prea mult sau să se ardă. Apoi, este suficient să apăsați din nou această funcție pentru a reactiva nivelurile de putere setate anterior.</p>
 <p>Selecție rapidă, cu o singură atingere, gătitul începe la cel mai înalt nivel, apoi se reduce automat după timp. Ideal pentru feluri de mâncare care necesită fierbere rapidă și apoi fierbere continuă fără control constant (de exemplu, supă de vită).</p>	 <p>Funcția pornire rapidă: temperatura aleasă este atinsă mai rapid. Elementul de încălzire funcționează la putere maximă până la atingerea temperaturii corecte.</p>
 <p>Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge.</p>	 <p>Timpul scurs: arată cât timp a fost utilizată zona de gătit.</p>
 <p>Temporizatorul: Toate plitele ceramice au un cronometru care încheie automat gătitul după un timp prestabilit.</p>	 <p>Detectare automată permanentă a oalei</p>
 <p>Conexiunea dintre plită și capotă</p>	 <p>Funcția grătar</p>
 <p>Detectare vas diametru minim de 9 cm</p>	 <p>Posibilitatea de a seta absorbția maximă de putere a plitei</p>
 <p>Potrivire perfectă într-un dulap de 80 cm</p>	 <p>Nivel maxim de putere suplimentară pentru un consum mai bun de energie</p>
 <p>Întunericul devine lumină</p>	 <p>Control cu glisoare individuale Premium pentru fiecare zonă</p>



Îmbinarea automată a zonelor pentru o suprafață
mai mare