

SIM693WLDR



Tuoteryhmä

Kalusteeseen sijoitettava

Mitat

Virtalähde

Tyyppi

EAN-koodi

Keittotaso

Vakio

90 cm

Sähkö

Induktioliesi

8017709221959



Estetiikka



Estetiikka

Väri

Pinnan viimeistely

Materiaali

Glass type

Lasireuna

Säätimien tyyppi

Liukukiskot

Liukukiskot

Säätönappien sijainti

Osien pinta

Väri

Dolce Stil Novo

Musta

Kupari

Lasi

keraaminen Eclipse

Suora reuna

Multi Slider

Kyllä

Valkoinen

Etuosa

Kupari

Harmaa

Ohjelmat/toiminnot



Induktiokeittoalueita yhteensä

6

Tehostettuja keittoalueita yhteensä

6

Monivöhykkeiden määrä

3

Pääkatkaisin

Kyllä

Tehotasot

9

Keittoalueita yhteensä

6

Vaihtoehdot



Monivöhykemahdollisuus	Kyllä
Flexione type	MultiZone
Työtason profiili	490x880 mm
Haudutustila	Kyllä
Automaattinen lämpimänäpito	Kyllä
Sulatus / matalan lämpötilan valmistusohjelma	Kyllä
Keittoajastin	6

Taukomahdollisuus	Kyllä
Minuuttiajastin	1
Äänimerkki kypsennyksen päättyessä	Kyllä
Jäljellä olevan ajan ilmaisin	Kyllä
Esittelytoiminto	Kyllä
Säätimet/lapsilukko	Kyllä
Pika-asetustasot	Kyllä

Tekniset ominaisuudet



Edessä vasemmalla - Induktio - monivöhyke - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 Takana vasemmalla - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 Edessä keskellä - Induktio - monivöhyke - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 Takana keskellä - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 Edessä oikealla - Induktio - monivöhyke - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 Takana oikealla - Induktio - multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 Multizone left - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone center - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm


Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimittaan	Kyllä
Keittoastian tunnistus	Kyllä, väh. 9 cm
Pysyvä automaattinen kattilantunnistus ja vastaavan säätimen osoitus	Kyllä
Automaattinen ylikuumenemisvirrankatkaisu	Kyllä

Automaattinen ylikiehumisvirrankatkaisu	Kyllä
Jälkilämmön ilmaisin	Kyllä
Vahingossa käynnistymisen esto	Kyllä

Sähköliitântä

Sähköliitântäteho (W)	10800 W
Virta (A)	47 A
Jännite (V)	220-240 V
Jännite 2 (V)	380-415 V

Johdon tyyppi	Yleiskäyttöinen
Taajuus (Hz)	50/60 Hz
Sähköjohdon pituus (cm)	150 cm
Liitinrasia	5 napaa

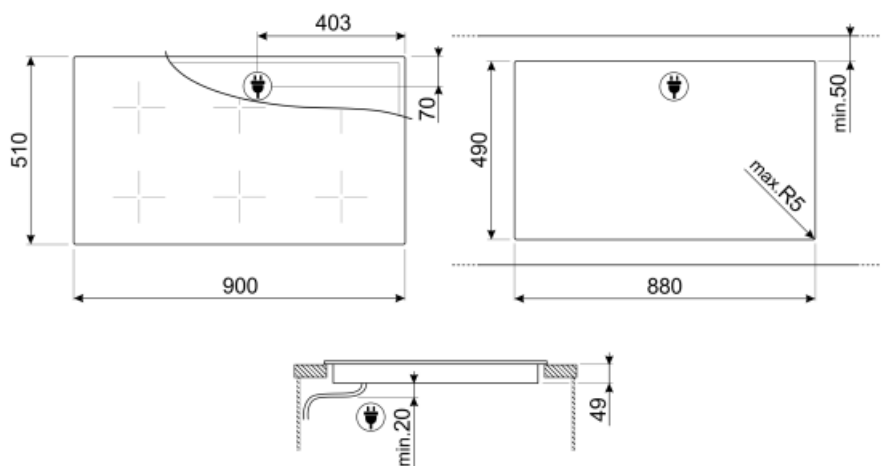

Not included accessories



SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



TPK

Stainless steel grill plate to cook Teppanyaki dishes



LGCN

Liitäntäliuska sisäänrakennetuille tasoille, ruostumatonta terästä, 475/495 mm

Symbols glossary (TT)

	Pysyvä ja automaattinen keittoastian tunnistus		Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.
	Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötasoon, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin		Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.
	Ensiluokkainen yksittäinen liukusäädin kullekin alueelle		Liukuohjauspaneelin avulla voit säätää tehoa yksinkertaisesti koskettamalla kosketuslaitetta sormella.
	Pimeys muuttuu valoksi		Tämän toiminnon avulla voit pitää kypsennetyn ruoan lämpimänä ilman, että se palaa
	Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumenee.		Induktio: Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa.
	Sulatustoiminto: soveltuu herkkien ruokien, kuten suklaan tai voin hitaaseen sulattamiseen.		Multizone: mahdollistaa sekä suurten että pienten keittoastoiden samanaikaisen käytön taaten asetuksen vapauden ja lisää joustavuutta
	Ylivuotosuoja: Erityinen ylivuotosuoja sammuttaa hellan, jos nesteitä vuotaa yli.		Kaikki keittoalueet voidaan vähentää minimitehotasolle, joten taso voidaan jättää valvomatta lyhyeksi aikaa ilman, että ruoka vuotaa yli tai palaa. Sitten riittää, että painaa toimintoa uudelleen: aiemmin asetetut tehotasot voidaan aktivoida uudelleen.
	Pikavalinta: kypsennys alkaa korkeimmalta tasolta yhdellä kosketuksella ja vähenee sitten automaattisesti ajan kuluessa. Ihanteellinen ruoille, jotka edellyttävät nopeaa kiehautusta ja sitten jatkuvaa kypsennystä ilman jatkuvaa tarkistusta (esim. naudan lihaliemi).		Jäännöslämmön ilmaisin: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisin näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.
	Hautumistoiminto: ihanteellinen pitkään kypsennettäville resepteille, estää ruoan ylivuodon tai paistinpannuun tarttumisen.		Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.
	Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.		Tunnistettavan keittoastian vähimmäishalkaisija 9 cm