SIM693WLDR

Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Traditionnel
Dimension	90 cm
Alimentation	Electrique
Type	Induction
Code EAN	8017709221959

Esthétique

Esthétique	Dolce Stil Novo
Couleur	Noir
Finition	Cuivre
Matériau	Verre
Type de verre	Céramique Eclipse
Bord de la vitre	Droit
Type de commandes	Multi Slider
Slider	Oui
Couleur des LED	Blanc
Position des commandes	Frontal
Finitions des composants	Cuivre
Couleur de la sérigraphie	Gris

Programmes / Fonctions

Nombre de foyers induction	6
Nombre de foyers avec booster	6
Nombre de zones flexibles	3
Touche principale on/off	Oui
Niveaux de puissance	9
Nombre total de foyers	6

Options

Option Multizone	Oui
Type de Zone Flexible	Multizone
Encastrement	490x880 mm
Fonction Mijotage	Oui
Maintien au chaud	Oui
Fonction Faire Fondre	Oui
Minuterie fin de cuisson	6
Option Pause	Oui
Minuteur	1
Signal sonore fin de cuisson	Oui
Indicateur temps résiduel	Oui
Mode Expo	Oui
Verrouillage commandes / Sécurité enfant	Oui
Sélection rapide des niveaux	Oui

Technologie

Avant gauche - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
Arrière gauche - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
Avant central - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
Arrière central - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
Avant droit - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
Arrière droit - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
Multizone left - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm
Multizone center - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm
Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Adaptation automatique au diamètre des casseroles	Oui
Détection automatique du récipient	Oui, minimum 9 cm
Détection automatique de la casserole et de la commande relative	Oui
Auto-arrêt en cas de surchauffe	Oui
Auto-arrêt en cas de débordement	Oui
Affichage chaleur résiduelle	Oui
Protection pour mise en marche accidentelle	Oui

Raccordement électrique

Puissance nominale	10800 W
Intensité	47 A
Tension	220-240 V
Tension 2	380-415 V
Type de câble d'alimentation installé	Universel
Fréquence	50/60 Hz
Longueur du câble d'alimentation	150 cm
Borne de raccordement	5 pôles
Type de prise	No

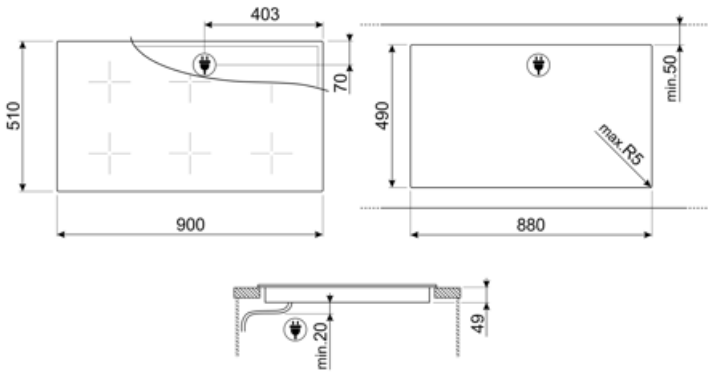
403
70
510
900
490
min.50
max.R5
880
min.20
49

Accessoires Compatibles

LGCN

Profilé de jonction pour tables de cuisson, inox, 475/495mm

TPK

Plaque teppan yaki en aluminium entourée en haut et en bas par une couche d'inox, à poser directement sur tables induction ou plan de cuisson des centres de cuisson induction. Dimensions : 325 x 265 x 20 mm (L x H x P sans poignées) 325 x 265 x 55 mm (L x H x P avec poignées)

SCRP

Grattoir de nettoyage anti-rayures - pour tables de cuisson induction et vitrocéramique, ainsi que teppan yaki

Symbols glossary

Détection automatique et permanente des casseroles

Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.

Sliders individuels Premium pour chaque zone

L'obscurité devient lumière

Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.

Faire Fondre : La fonction Faire Fondre vous permet de régler le niveau de puissance approprié pour faire fondre des aliments délicats comme le chocolat et le beurre, sans compromettre leur goût.

Sécurité antidébordement : Le dispositif de sécurité anti-débordement spécial coupe la plaque de cuisson en cas de débordement de liquide.

Option Pause

Option Booster : Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.

Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.

Slider : Les commandes par Slider, très intuitives et pratiques, permettent de régler le niveau de puissance en appuyant ou en faisant simplement glisser le bout des doigts.

La fonction de Maintien au chaud permet de garder les aliments cuits au chaud. Dans ce mode la zone de chauffage fonctionne à une capacité minimale pendant 120 minutes, puis s'éteint automatiquement.

Induction : La plaque d'induction fonctionne au moyen de bobines circulaires qui émettent un champ magnétique uniquement en contact avec un récipient à fond ferreux, vers lequel la chaleur est transférée. Elle se caractérise par une plus grande efficacité et une sécurité supérieure.

Multizone : Avec l'option Multizone, la zone de cuisson peut être utilisée comme grande surface de cuisson ou divisée en deux zones distinctes. Chaque zone s'adapte automatiquement à la taille et à la position du conteneur et ne chauffe que la surface nécessaire, assurant la meilleure distribution de la chaleur et une efficacité maximale.

Détection d'une casserole de 9 cm de diamètre minimum

Sélection rapide, avec une seule touche, la cuisson commence au plus haut niveau, puis se réduit automatiquement au fil du temps. Idéale pour les plats qui nécessitent une ébullition rapide puis une cuisson continue sans contrôle constant (par exemple, le bouillon de bœuf).

Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.

Temps écoulé : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.

Mijotage : La fonction Mijotage identifie le niveau de chaleur approprié pour les recettes qui nécessitent une cuisson lente, en évitant de coller les aliments dans la cocotte, de les brûler ou de les faire bouillir trop.

Minuterie : La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période préréglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.