

SIM693WLDR





Семейство продуктов

Тип встраивания

Размеры

Источник питания

Тип

EAN-код

Варочная поверхность

Традиционный

90 cm

Электрический

Индукция

8017709221959



Эстетика







Эстетика Dolce Stil Novo

ЦветЧерныйОтделкаМедныйМатериалСтекло

Тип стекла Стеклокерамика Eclipse

 Тип края стекла
 Прямой край

 Тип управления
 Мультислайдер

Индикация остаточного теплаДаЦвет подсветкиБелый

 Расположение переключателей
 Фронтальное

 Фурнитура
 Медный

 Логотип
 Шелкография

Цвет сериографии Серый

Программы/ функции



Количество индукционных зон приготовления 6

Количество зон приготовления с функцией 6

BOOSTER

Количество Multizone 3

Главный переключатель вкл./выкл. Да

Уровни мощности

Количество зон приготовления 6



Опции











Да





Тип изменяемой зоны Стандартный вырез

MultiZone 490х880 мм Да

Функция автоматического

поддержания кипячения

Функция Поддержание Да

тепла Плавление

/Приготовление при низкой температуре

Таймер окончания приготовления

Да

6

Опция Пауза Да Таймер поминутный 1 Акустический сигнал Да окончания приготовления Индикация оставшегося Да времени **Режим** Showroom Да Блокировка управления Да Быстрый выбор уровня

приготовления

Технические характеристики











Фронтальная левая - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 3.60 кВт - 18.0x23.0 см Задняя левая - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 3.60 кВт - 18.0x23.0 см

Фронтальная центральная - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 3.60 кВт - 18.0x23.0 см

Задняя центральная - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 3.60 кВт - 18.0x23.0 см

Фронтальная правая - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 3.60 кВт - 18.0x23.0 см

Задняя правая - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 3.60 кВт - 18.0x23.0 см

Multizone left - Booster 3.60 кВт - 38.5x23.0 см

Multizone center - Booster 3.60 κBT - 38.5x23.0 cm

Multizone right - Booster 3.60 κBT - 38.5x23.0 cm

Автоматическое Да определение диаметра

посуды

Автоматическое

определение наличия

посуды

Постоянное автоматическое определение посуды с индикацией контроля

Автоматическое отключение при перегреве

Да

Да

Да, минимум 9 см

проливании Индикация остаточного Да тепла

Автоматическое

отключение при

Защита от случайного Да

Да

включения


Электрическое подключение

Номинальная мощность 10800 Вт Сила тока 220-240 B Напряжение

Частота тока 50/60 Гц Длина электрического 150 cm кабеля



Напряжение 2 Тип электрического кабеля 380-415 В Универсальная Клеммная коробка Тип электрической вилки 5 полюсов No

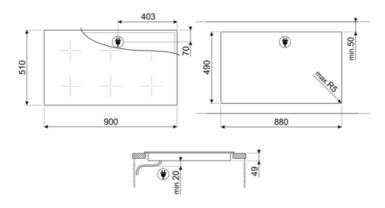



Совместимые Аксессуары

LGCN



Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм

TPK



Гриль Teppanyaki



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки



Symbols glossary



Постоянное автоматическое обнаружение посуды



Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.



Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.



Функция плавления, подходит для медленно плавящихся нежных продуктов, таких как шоколад или масло.



Multizone: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость



: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.



Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.



Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°С, индикатор гаснет.



Функция тушения: идеально подходит для рецептов длительного приготовления, предотвращая выкипание или пригорание продуктов к посуде.



Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.



Минимальный диаметр посуды 9 см



Стекло, становящееся прозрачным при включении внутренней подсветки



Индивидуальный слайдер премиум-класса для каждой зоны приготовления