

SIM693WLDR



Ürün Ailesi

Ankastre tipi

Ebatlar

Güç kaynağı

Tip

EAN kodu

Ocak


Geleneksel

90 cm

Elektrik

İndüksiyon

8017709221959

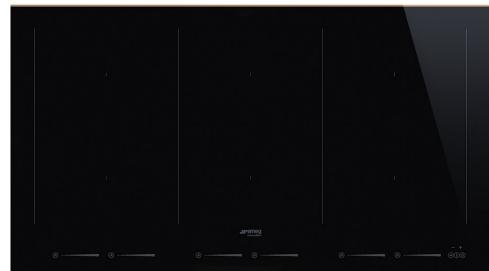

Estetik



Estetik

Renk

Son işlemler

Malzeme

Cam tipi

Cam kenarı

Kontrol ayarı türü

Kaydırıcı

LED renkleri

Kontrol düğmesi konumu

Bileşen kaplaması

Serigrafi rengi

Dolce Stil Novo

Siyah

Bakır

Cam

Eclipse seramik

Düz kenar

Çoklu Kaydırıcı

Evet

Beyaz

Ön

Bakır

Gri

Program / Fonksiyonlar



İndüksiyonlu pişirme alanı sayısı

6

Booster özellikli pişirme alanı sayısı

6

Esnek alan sayısı

3

Ana açma/kapama anahtarları

Evet

Güç seviyeleri

9

Toplam pişirme alanı sayısı

6

Seçenekler



Multizone Seçeneği	Evet	Duraklatma seçeneği	Evet
Esnek alan Tipi	MultiZone	Dakika sayacı	1
Standart kesim	490x880 mm	Pişirme sonu alarmı	Evet
Kaynama Fonksiyonu	Evet	Kalan zaman göstergesi	Evet
Otomatik sıcak tutma fonksiyonu	Evet	Showroom Demo Seçeneği	Evet
Eritme/Düşük sıcaklıkta pişirme fonksiyonu	Evet	Kontrol Kilidi / Çocuk Güvenliği	Evet
Pişirme sonu timer'i	6	Hızlı seviye seçimi	Evet

Teknik özellikler




Ön sol - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 Arka sol - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 Ön orta - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 Arka orta - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 Ön sağ - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 Arka sağ - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 Multizone left - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone center - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Tava boyutuna göre otomatik ayar	Evet	Taşma olduğunda otomatik kapanma	Evet
tava algılama	Evet, min 9 cm	Kalan ısı göstergesi	Evet
İlgili kontrol göstergesi ile Kalıcı Otomatik Kap Algılama	Evet	Yanlışlıklı başlatmaya karşı koruma	Evet
Aşırı ısındığında otomatik kapanma	Evet		

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi (W)	10800 W	Frekans (Hz)	50/60 Hz
Akım	47 A	Güç kaynağı kablo uzunluğu	150 cm
Voltaj (V)	220-240 V	Terminal box	5 poles
Voltaj 2 (V)	380-415 V	Fış	No
Elektrik kablosu tipi	Üniversal		

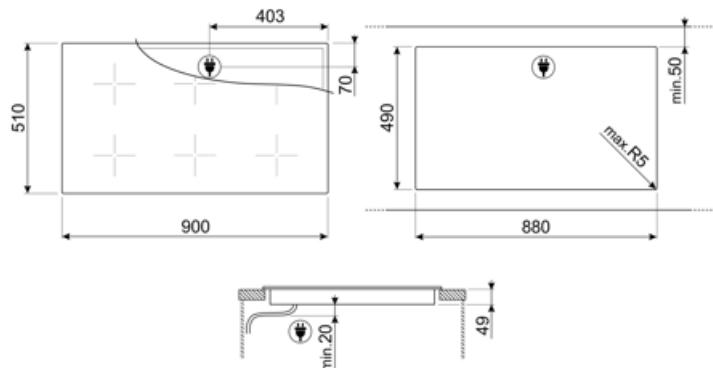

Compatible Accessories

LGCN

Bağlantı Çitası Ankastre ocaklar,
paslanmaz çelik, 475/495 mm



SCRP

İndüksiyonlu ve seramik ocaklar ve
teppanyaki kazıyıcı



TPK

Teppanyaki yemeklerini pişirmek için
paslanmaz çelik ızgara plakası



Symbols glossary

	Kalıcı otomatik pot algılama		Güç yükseltici: seçenek, çok yoğun pişirme gereğinde bölgenin tam güçte çalışmasına izin verir.
	Standart kurulum: Masa üstüne geleneksel kurulum, her türlü mutfak setine uygun		Çocuk kilidi: Bazı modellerde programı / çevrimi kilitlemek için bir cihaz bulunur, böylece yanlışlıkla değiştirilemez.
	Kaydırımlı kontrol paneli, parmağınızı dokunmatik cihaz üzerinden geçirerek gücü ayarlamana olanak tanır.		Sıcak tutma fonksiyonu: Sıcak tutma fonksiyonu pişmiş yemeği sıcak tutar. Bu modda, ısıtma bölgesi 120 dakika minimum kapasitede çalışır ve ardından otomatik olarak kapanır.
	Aşırı ısınmaya karşı koruma: Kontrol ünitesinin aşırı ısınması durumunda ocağı otomatik olarak kapatılan güvenlik sistemi.		İndüksiyon: Bu ocakların çalışması elektromanyetik induksiyon ilkesine dayanmaktadır. Isı, ocakla teması sırasında doğrudan tavanın dibinde üretilir.
	Erime fonksiyonu, çikolata veya tereyağı gibi hassas yiyecekleri yavaşça eritmek için uygundur.		Multizone: Birden fazla tavanın aynı anda büyük veya küçük kullanılmasına izin vererek yerleştirme özgürlüğü ve daha fazla esneklik sunar
	Aşırı doldurma koruması: Özel taşma koruması, sıvı taşması durumunda ocağı kapatır.		Her bölge için Premium münferit Kaydırıcı kontrolü
	PAUSE_72dpi		Hızlı seçim, tek dokunuşla pişirme en yüksek seviyede başlar ve daha sonra otomatik olarak azalır. Hızlı kaynatma ve ardından sürekli kontrol olmaksızın pişirmeye devam edilmesi gereken yemekler için idealdir (örn. Et suyu).
	Kalan ısı göstergesi: Cam seramik ocak kapatıldıktan sonra kalan ısı göstergesi hangi ısıtma bölgelerinin hala sıcak kaldığını gösterir. Sıcaklık 60°C'nin altına düşüğünde göstergə söner.		Kaynama fonksiyonu: Uzun süre pişirilen yemekler için idealdir, yiyeceklerin kaynamasını veya tavaya yapışmasını önerir.
	Geçen süre: pişirme bölgесinin ne kadar süredir kullanıldığı gösterir.		Zamanlayıcı: Tüm seramik ocakların önceden ayarlanmış bir sürenin ardından pişirmeyi otomatik olarak sonlandıran bir zamanlayıcısı vardır.
	Minimum 9 cm çaplı kap algılama		Karanlıkta aydınlanır

Benefit (TT)

İndüksiyonlu ocaklar

Hızlı pişirme ve hassas sıcaklık kontrolü

Cam

Mutfakta parlaklık ve zarafet: Asitle kazınmış cam, yüzeye alanı zenginleştiren zarif ve modern bir görünüm kazandırır.

Eclipse

Görünür ekran baskısı olmadan Eclipse siyah camda minimal tasarım ve yüksek performans buluşması

İşlevselliği minimal tasarımla birleştiren Multi Slider kontrolleri ve beyaz LED'lerle hassas ve çok yönlü pişirme

Ön kontrol düğmesi konumu

Pratik kullanım için kolayca erişilebilen ön kontroller sayesinde anında ve sezgisel kontrol.

Sıcak Tutma fonksiyonu

Sıcak Tutma fonksiyonu sayesinde yemekler pişirildikten sonra bile daima doğru sıcaklıkta servis edilir

Optimum pişirme performansı için dokuz güç seviyesi ve Boost fonksiyonu

Eritme/Düşük sıcaklıkta pişirme fonksiyonu

Tereyağı veya çikolata gibi hassas malzemeler 44 °C'de kontrollü bir şekilde eritlebilir

MultiZone

Büyük bulaşıklar için mükemmel olan iki bitişik bölgenin birleştirilmesiyle oluşturulan geniş yüzey

Şık estetikleri ve çağdaş tasarımlarına ek olarak, Smeg indüksiyonlu ocakları yenilikçi teknolojilerle donatılmıştır. Multizone işlevi, ocağın kullanımında maksimum esneklik ve sonsuz pişirme olanakları sağlar, pişirme alanını farklı tavaların şekline ve boyutuna uyacak şekilde genişletir

İlgili kontrol göstergesi ile Kalıcı Otomatik Kap Algılama

Kullanıcı müdahalesi olmadan tencereyi tanıyararak Autopot Algılama ile doğru pişirme bölgesinin otomatik olarak etkinleştirilmesi

Beyaz LED'li arkadan aydınlatmalı kontroller

Zarif estetik ve gizli görünürlük için beyaz LED'li arkadan aydınlatmalı kontroller