

# SIM693WLDX



Tuoteryhmä

Kalusteeseen sijoitettava

Mitat

Virtalähde

Tyyppi

EAN-koodi

Keittotaso


Vakio

90 cm

Sähkö

Induktioliesi

8017709222086

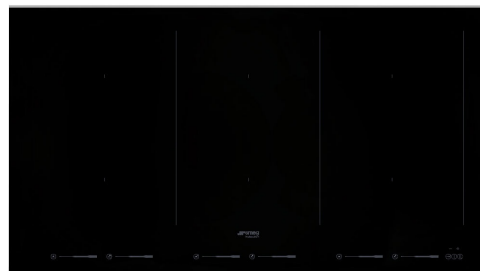

## Estetiikka



Estetiikka

Väri

Pinnan viimeistely

Materiaali

Glass type

Lasireuna

Säätimien tyyppi

Liukukiskot

Liukukiskot

Säätönappien sijainti

Osien pinta

Väri

Dolce Stil Novo

Musta

Lasi

Lasi

keraaminen Eclipse

Suora reuna

Multi Slider

Kyllä

Valkoinen

Etuosa

Ruostumaton teräs

Harmaa

## Ohjelmat/toiminnot



Keittoalueita yhteensä

6

Induktiokeittoalueita yhteensä

6

Tehostettuja keittoalueita yhteensä

6

Monivöhykkeiden määrä

3

Pääkatkaisin

Kyllä

Tehotasot

9

## Vaihtoehdot



<b>Monivyöhykemahdollisuus</b>	Kyllä	<b>Taukomahdollisuus</b>	Kyllä
<b>Flexione type</b>	MultiZone	<b>Minuuttiajastin</b>	1
<b>Työtason profiili</b>	490x880 mm	<b>Äänimerkki kypsennyksen päättyessä</b>	Kyllä
<b>Haudutustila</b>	Kyllä	<b>Jäljellä olevan ajan ilmaisin</b>	Kyllä
<b>Automaattinen lämpimänäpito</b>	Kyllä	<b>Esittelytoiminto</b>	Kyllä
<b>Sulatus / matalan lämpötilan valmistusohjelma</b>	Kyllä	<b>Säätimet/lapsilukko</b>	Kyllä
<b>Keittoajastin</b>	6	<b>Pika-asetustasot</b>	Kyllä


## Tekniset ominaisuudet



Edessä vasemmalla - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm			
Takana vasemmalla - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm			
Edessä keskellä - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm			
Takana keskellä - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm			
Edessä oikealla - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm			
Takana oikealla - Induktio - multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm			
Multizone left - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm			
Multizone center - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm			
Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm			
<b>Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimitaan</b>	Kyllä	<b>Automaattinen ylikiehumisvirrankatkaisu</b>	Kyllä
<b>Keittoastian tunnistus</b>	Kyllä, väh. 9 cm	<b>Jälkilämmön ilmaisin</b>	Kyllä
<b>Pysyvä automaattinen kattilantunnistus ja vastaavan säätimen osoitus</b>	Kyllä	<b>Vahingossa käynnistymisen esto</b>	Kyllä
<b>Automaattinen ylikuumenemisvirrankatkaisu</b>	Kyllä		

## Sähköliitettä

<b>Sähköliitännätäteho (W)</b>	10800 W	<b>Johdon tyyppi</b>	Yleiskäyttöinen
<b>Virta (A)</b>	47 A	<b>Taajuus (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Jännite (V)</b>	220-240 V	<b>Sähköjohdon pituus (cm)</b>	150 cm
<b>Jännite 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Liitintasia</b>	5 napaa

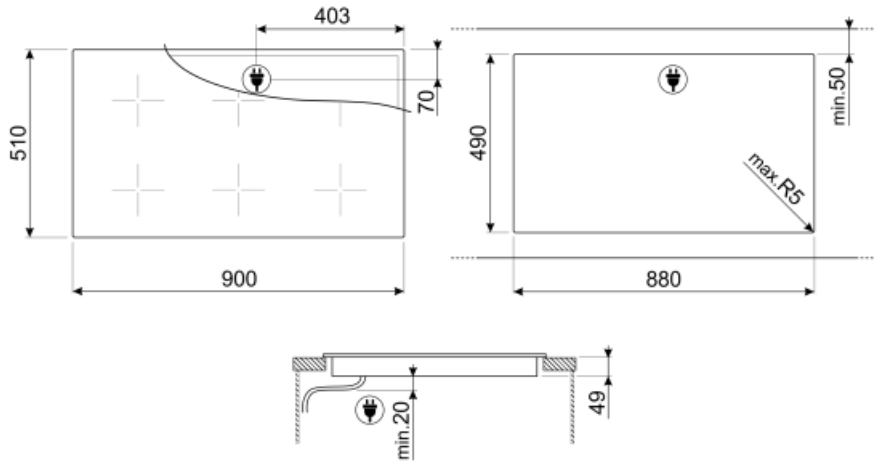

---

## Not included accessories

---



### SCRP

Induction and ceramic hobs and  
teppanyaki scraper



### TPK





















Stainless steel grill plate to cook  
Teppanyaki dishes



### LGCN

Liitännäliuska sisäänrakennetuille  
tasolle, ruostumatonta terästä, 475/  
495 mm

## Symbols glossary (TT)

	Pysyvä ja automaattinen keittoastian tunnistus		Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.
	Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötason, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin		Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.
	Ensiluokkainen yksittäinen liukusäädin kullekin alueelle		Liukuohjauspaneelin avulla voit säätää tehoa yksinkertaisesti koskettamalla kosketuslaitetta sormella.
	Pimeys muuttuu valoksi		Tämän toiminnon avulla voit pitää kypsennetyn ruoan lämpimänä ilman, että se palaa
	Ylikuumentussuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumentuu.		Induktio: Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa.
	Sulatustoiminto: soveltuu herkempien ruokien, kuten suklaan tai voin hitaaseen sulattamiseen.		Multizone: mahdollistaa sekä suurten että pienten keittoastioiden samanaikaisen käytön taaten asetuksen vapauden ja lisää joustavuutta
	Ylivuotosuoja: Erityinen ylivuotosuoja sammuttaa hellan, jos nesteitä vuotaa yli.		Kaikki keittoalueet voidaan vähentää minimitehotasolle, joten taso voidaan jättää valvomatta lyhyeksi aikaa ilman, että ruoka vuotaa yli tai palaa. Sitten riittää, että painaa toimintoa uudelleen: aiemmin asetetut tehotasot voidaan aktivoida uudelleen.
	Pikavalinta: kypsennys alkaa korkeimmalta tasolta yhdellä kosketuksella ja vähenee sitten automaattisesti ajan kuluessa. Ihanteellinen ruoille, jotka edellyttävät nopeaa kiehautusta ja sitten jatkuvaa kypsennystä ilman jatkuvaa tarkistusta (esim. nautan lihaliemi).		Jäännöslämmön ilmaisimien avulla: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisimien näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.
	Hautumistoiminto: ihanteellinen pitkään kypsennettäville resepteille, estää ruoan ylivuodon tai paistinpannuun tarttumisen.		Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.
	Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.		Tunnistettavan keittoastian vähimmäishalkaisija 9 cm