


# SIM693WLDX



Tuoteryhmä  
Kalusteeseen sijoitettava  
Mitat  
Virtalähde  
Tyyppi  
EAN-koodi

Keittotaso  
Vakio  
90 cm  
Sähkö  
Induktioliesi  
8017709222086



## Estetiikka



Estetiikka  
Väri  
Pinnan viimeistely  
Materiaali  
Glass type  
Lasireuna  
Säätimien tyyppi  
Liukukiskot  
Liukukiskot  
Säätönappien sijainti  
Osien pinta  
Väri

Dolce Stil Novo  
Musta  
Lasi  
Lasi  
keraaminen Eclipse  
Suora reuna  
Multi Slider  
Kyllä  
Valkoinen  
Etuosa  
Ruostumaton teräs  
Harmaa

## Ohjelma / toiminnot



Induktiokeittoalueita yhteensä	6
Tehostettuja keittoalueita yhteensä	6
Monivöhykkeiden määrä	3
Pääkatkaisin	Kyllä
Tehotasot	9
Keittoalueita yhteensä	6

## Vaihtoehdot



<b>Monivyöhykemahdollisuus</b>	Kyllä	<b>Taukomahdollisuus</b>	Kyllä
<b>Flexione type</b>	MultiZone	<b>Minuuttiajastin</b>	1
<b>Työtason profiili</b>	490x880 mm	<b>Äänimerkki kypsennyksen päättyessä</b>	Kyllä
<b>Haudutustila</b>	Kyllä	<b>Jäljellä olevan ajan ilmaisin</b>	Kyllä
<b>Automaattinen lämpimänäpito</b>	Kyllä	<b>Esittelytoiminto</b>	Kyllä
<b>Sulatus / matalan lämpötilan valmistusohjelma</b>	Kyllä	<b>Säätimet/lapsilukko</b>	Kyllä
<b>Keittoajastin</b>	6	<b>Pika-asetustasot</b>	Kyllä

## Tekniset ominaisuudet




Edessä vasemmalla - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm  
 Takana vasemmalla - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm  
 Edessä keskellä - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm  
 Takana keskellä - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm  
 Edessä oikealla - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm  
 Takana oikealla - Induktio - multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm  
 Multizone left - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm  
 Multizone center - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm  
 Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

<b>Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimittaan</b>	Kyllä	<b>Automaattinen ylikiehumisvirrankatkaisu</b>	Kyllä
<b>Keittoastian tunnistus</b>	Kyllä, väh. 9 cm	<b>Jälkilämmön ilmaisin</b>	Kyllä
<b>Pysyvä automaattinen kattilantunnistus ja vastaavan säätimen osoitus</b>	Kyllä	<b>Vahingossa käynnistymisen esto</b>	Kyllä
<b>Automaattinen ylikuumenemisvirrankatkaisu</b>	Kyllä		

## Sähköliitettä

<b>Sähköliitännätäteho (W)</b>	10800 W	<b>Taajuus (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Virta (A)</b>	47 A	<b>Sähköjohdon pituus (cm)</b>	150 cm
<b>Jännite (V)</b>	220-240 V	<b>Liitinrasia</b>	5 napaa
<b>Jännite 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Liitäntä</b>	No
<b>Johdon tyyppi</b>	Yleiskäyttöinen		

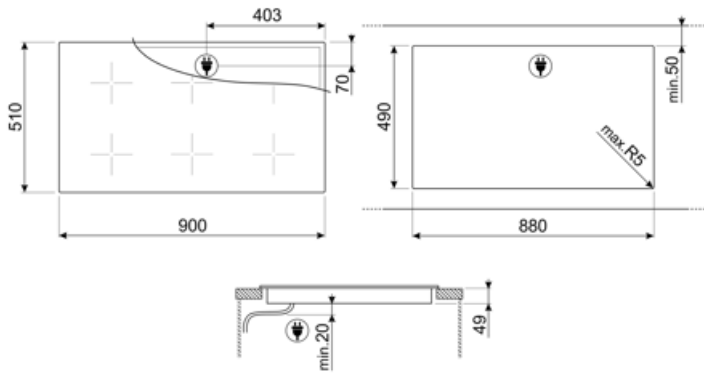

---

## Not included accessories

---



### LGCN

Liitännäliuska sisäänrakennetuille tasoille, ruostumatonta terästä, 475/495 mm



### SCRP







Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



### TPK

Stainless steel grill plate to cook Teppanyaki dishes

## Symbols glossary

	Pysyvä ja automaattinen keittoastian tunnistus		Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.
	Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötason, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin		Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.
	Liukuohjauspaneelin avulla voit säätää tehoa yksinkertaisesti koskettamalla kosketuslaitetta sormella.		Tämän toiminnon avulla voit pitää kypsennetyn ruoan lämpimänä ilman, että se palaa
	Ylikuumentamissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumentuu.		Induktio: Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa.
	Sulatustoiminto: soveltuu herkkien ruokien, kuten suklaan tai voin hitaaseen sulattamiseen.		Multizone: mahdollistaa sekä suurten että pienten keittoastioiden samanaikaisen käytön taaten asetuksen vapauden ja lisää joustavuutta
	Ylivuotosuoja: Erityinen ylivuotosuoja sammuttaa hellan, jos nesteitä vuotaa yli.		Kaikki keittoalueet voidaan vähentää minimitehotasolle, joten taso voidaan jättää valvomatta lyhyeksi aikaa ilman, että ruoka vuotaa yli tai palaa. Sitten riittää, että painaa toimintoa uudelleen: aiemmin asetetut tehotasot voidaan aktivoida uudelleen.
	Pikavalinta: kypsennys alkaa korkeimmalta tasolta yhdellä kosketuksella ja vähenee sitten automaattisesti ajan kuluessa. Ihanteellinen ruoille, jotka edellyttävät nopeaa kiehautusta ja sitten jatkuvaa kypsennystä ilman jatkuvaa tarkistusta (esim. nautan lihaliemi).		Jäännöslämmön ilmaisimien: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisimien näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.
	Hautumistoiminto: ihanteellinen pitkään kypsennettäville resepteille, estää ruoan ylivuodon tai paistinpannuun tarttumisen.		Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.
	Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.		Tunnistettavan keittoastian vähimmäishalkaisija 9 cm
	Pimeys muuttuu valoksi		Ensiluokkainen yksittäinen liukusäädin kullekin alueelle