


SIM693WLDX



Termékcsalád
Beépített típus
Méretek
Tápellátás
Típus
EAN kód

Főzőlap
Hagyományos
90 cm
Elektromos
Indukciós
8017709222086

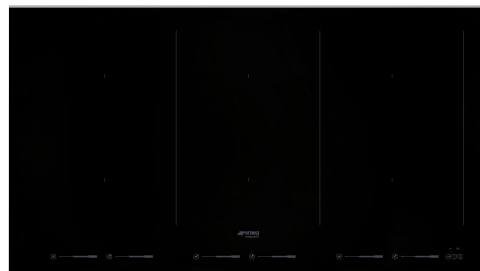

Design



Design család
Szín
Felületkezelés
Anyag
Üveg típusa
Üveg pereme
Vezérlési beállítás típusa
Csúszka
LED színe
Vezérlőgomb pozíciója
Komponensek felületkezelése
Logó
Grafika színe

Dolce Stil Novo
Fekete
Üveg
Üveg
kerámia Eclipse
Egyenes perem
Multi csúszka
Igen
Fehér
Előlnézet
Rozsdamentes acél
Selyem rács
Szürke

Program/Funkciók



Indukciós főzőzónák száma	6
Rásegítőes főzőzónák száma	6
Rugalmas zónák száma	3
Fő be-/kikapcsoló gomb	Igen
Teljesítményszintek	9
Főzőzónák száma összesen	6

Opciók



MultiZone opció	Igen	Szünet opció	Igen
Rugalmas zóna típus	MultiZone	Perc számláló	1
Munkalap kivágás	490x880 mm	Sütés vége jelzés	Igen
Párolási funkció	Igen	Hátralévő idő kijelzése	Igen
Melegen tartás	Igen	Bemutató üzemmód	Igen
automatikus funkció		A zár/gyermekbiztonság	Igen
Olvasztás/Alacsony hőmérsékletű sütés funkció	Igen	vezérlése	
Időzítő vége	6	Gyors szintválasztás	Igen


MŰSZAKI JELLEMZŐK



Bal első - Indukciós – többzónás - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm			
Bal hátsó - Indukciós – többzónás - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm			
Elülső középen - Indukciós – többzónás - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm			
Hátsó közép - Indukciós – többzónás - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm			
Jobb első - Indukciós – többzónás - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm			
Jobb hátsó - Indukciós – többzónás - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm			
Multizone left - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm			
Multizone center - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm			
Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm			
Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően	Igen	Automatikus kikapcsolás túlfolyás esetén	Igen
edényészlelés	Igen, min. 9 cm	Maradék hő visszajelző	Igen
Állandó automata edényérzékelés a relatív vezérlés jelzésével	Igen	Véletlen beindítás elleni védelem	Igen
Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen		

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	10800 W	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Áramerősség	47 A	Tápkábel hossza	150 cm
Feszültség (V)	220-240 V	Terminal box	5 poles
Feszültség 2 (V)	380-415 V	Villanydugó	No
Elektromos kábel típusa	Univerzális		

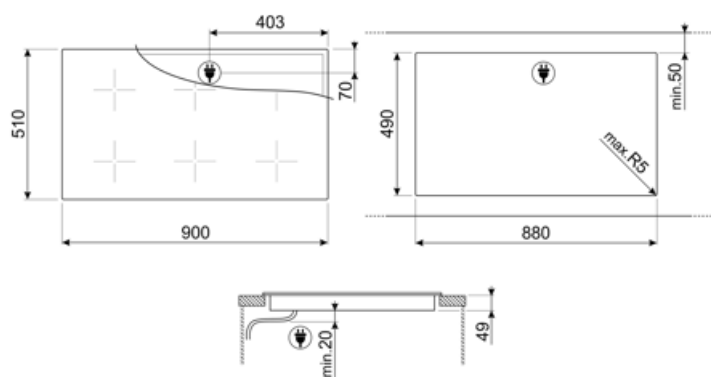

Compatible Accessories



LGCN

Összekötő szalag beépített
főzőlapokhoz, rozsdamentes acél,
475/495 mm



TPK

Rozsdamentes acél grillező lap
teppanyaki ételek készítéséhez



SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó –
indukciós és kerámia főzőlapokhoz

Symbols glossary

	Állandó automatikus edényérzékelés		Teljesítményfokozó: az opció lehetővé teszi, hogy a zóna teljes teljesítményen működjön, ha nagyon intenzív főzésre van szükség.
	Standard beépítés: Hagyományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához		Gyerekszár: néhány modell fel van szerelve a program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel, hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.
	A csúszka vezérlőpanel lehetővé teszi a teljesítmény beállítását egyszerűen úgy, hogy az ujját az érintőképernyőre helyezi.		Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a főtt ételeket melegen tartsa anélkül, hogy elégetné
	Túlmelegedés elleni védelem: A vezérlőegység túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.		Indukciós A főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül a serpenyő alján keletkezik a főzőlappal való érintkezés során.
	Olvasztási funkció, amely alkalmas a kényes ételek, például a csokoládé vagy a vaj lassú megolvasztására.		Többzónás: lehetővé teszi több, akár nagy, akár kicsi serpenyő egyidejű használatát, ami szabadabb elhelyezést és nagyobb rugalmasságot biztosít
	Kifutás elleni védelem: A speciális kifutás elleni védelem folyadék túlfolyás esetén leállítja a tűzhelyet.		Az összes főzőzóna a minimális teljesítményszintre állítható, így a főzőlap rövid ideig felügyelet nélkül maradhat az étel kifutása és odaégése nélkül. Ezután csak nyomja meg ismét ezt a funkciót, ekkor a korábban beállított teljesítményszintek újra aktiválhatók.
	Gyors kiválasztás egy érintéssel, a főzés a legmagasabb fokozaton kezdődik, majd idővel automatikusan csökken. Ideális olyan ételekhez, amelyek gyors forralást, majd folyamatos főzést igényelnek állandó ellenőrzés nélkül (pl. marhahúsleves).		A visszamaradó hő jelzése: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna marad még forró. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.
	Lassú főzési funkció: ideális a hosszú főzésű receptekhez, megakadályozza, hogy az élelmiszer túlforrjon vagy a serpenyőbe ragadjon.		Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.
	Időzítés: Minden kerámia főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a főzést.		Edény min. átmérője az érzékeléshez 9 cm
	A sötétségből világos lesz		Prémium egyedi csúszka vezérlés minden zónához