SIM693WLDX

Kategoria e produktit	Pianurë
Lloji i instalimit	Tradicional
Përmasat	90 cm
Furnizimi me energji	Elektrike
Lloji	Induksioni
Kodi EAN	8017709222086



Estetika

Estetika	Dolce Stil Novo
Ngjyra	E zezë
Finiturë	Qelqi
Materiali	Qelqi
Lloji i xhamit	qeramike Eklips
Skajet e xhamit	Skaj i drejtë
Lloji i cilësimit të kontrollit	Multi Slider
Slider	Po
Ngjyrat LED	E bardhë
Pozicioni i çelësit të kontrollit	Pjesa e përparme
Përfundimi i komponentëve	Inoks
Logo	Serigrafi
Ngjyra e serigrafisë	Gri

Programi / funksionet

Numri i zonave të gatimit me induksion	6
Numri i zonave të gatimit me "booster"	6
Numri i zonave fleksibël	3
Çelësi kryesor i ndezjes/fikjes	Po
Nivelet e fuqisë	9
Nr. total. i zonave të gatimit	6

Opsionet



Opsioni "Multizone"	Po	**Opsioni "Pause"**	Po
Lloji i zonës fleksibël	MultiZone	**Mbajtësi i minutave**	1
Prerja e banakut	490x880 mm	**Alarmi i përfundimit të gatimit**	Po
Funksioni "Simmering"	Po	**Treguesi i kohës së mbetur**	Po
Funksioni automatik Mbaj të ngrohtë	Po	**Opsioni demonstrues i showroom-it**	Po
Funksioni i gatimit me shkrirje/temperaturë të ulët	Po	**Bllokuesi i kontrollit/siguria e fëmijës**	Po
Kohëmatësi i përfundimit të gatimit	6	**Zgjedhja e nivelit të shpejtësisë**	Po

Veçoritë teknike

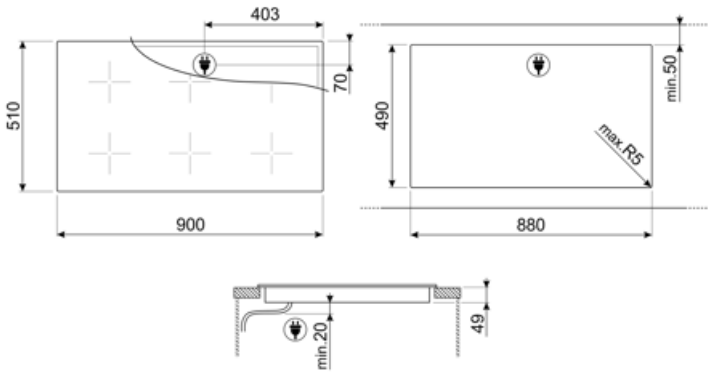


Përpara majtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
Mbrapa majtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
Qendra e përparme - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
Qendra e pasme - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
Përpara djathtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
Mbrapa djathtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
Multizone left - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm
Multizone center - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm
Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Cilësim automatik sipas përmasave të tiganit	Po	**Fikje automatike në tejmbushje**	Po
Zbulimi i tiganëve	Po, min. 9 cm	**Treguesi i nxehtësisë së mbetur**	Po
Zbulimi automatik i përhershëm i tiganit me tregues të kontrollit relativ	Po	**Mbrojtje kundër ndezjes aksidentale**	Po
Fikja automatike në mbinxehje	Po		

Lidhja elektrike

Vlerësimi i lidhjes elektrike (W)	10800 W	**Frekuenca (Hz)**	50/60 Hz
Rryma	47 A	**Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike**	150 cm
Tensioni (V)	220-240 V		
Tensioni 2 (V)	380-415 V	**Terminal box**	5 poles
Lloji i kabllit elektrik të instaluar	Universal	**Tapë**	Jo


403
70
510
900
490
min.50
max.R5
880
min.20
49

Compatible Accessories



LGCN

Shufër lidhëse për pianurë të integruar, inoks, 475/495 mm



SCRP

Kruajtëse pianure që nuk gërvisht - e përshtatshme për pianurat me induksion dhe qeramike

Symbols glossary



Shtuesi i energjisë: ky opsion e lejon zonën të funksionojë me fuqi të plotë kur gatimi shumë intensiv është i nevojshëm.



Bllokimi për fëmijët: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kyç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht.



Ky funksion ju lejon ta mbani ushqimin e gatuar të ngrohtë pa e djegur atë



Induksioni: Funksionimi i këtyre pianurave bazohet në parimin e induksionit elektromagnetik. Nxehtësia krijohet direkt në fund të tiganit gjatë kontaktit të tij me pianurën.



Multizone: lejon përdorimin e disa tiganëve në të njëjtën kohë, të mëdha apo të vogla, duke ofruar liri vendosjeje dhe fleksibilitet më të madh



Të gjitha zonat e gatimit mund të reduktohen në nivelin minimal të fuqisë, kështu që pianura mund të lihet e pambikëqyrur për një periudhë të shkurtër pa e pjekur ushqimin më shumë seç duhet ose djegur atë. Pastaj thjesht shtypeni këtë funksion përsëri, nivelet e fuqisë së vendosur më parë mund të riaktivizohen.



Treguesi i nxehtësisë së mbetur: Pasi pianura prej qeramike qelqi është fikur, treguesi i nxehtësisë së mbetur tregon se cila nga zonat e ngrohjes mbetet ende e nxehtë. Kur temperatura bie nën 60°C, treguesi fiket.



Koha e kaluar: tregon se për sa kohë ka qenë në përdorim zona e gatimit.



Zbulim i përhershëm automatik i tenxheres



Errësira bëhet dritë



Instalim standard: Instalim tradicional mbi tavolinë, i përshtatshëm për çdo lloj kompleti kuzhine



Paneli i kontrollit me rrëshqitje ju lejon të rregulloni fuqinë thjesht duke kaluar gishtin nëpër pajisjen me prekje.



Mbrojtje nga mbinxehja: Sistem sigurie që fik automatikisht pianurën në rast të mbinxehjes së njësisë së kontrollit.



Funksioni i shkrirjes, i përshtatshëm për shkrirjen e ngadaltë të ushqimeve delikate si çokollata ose gjalpi.



Mbrojtja nga tejmbushja: Mbrojtja speciale nga tejmbushja e mbyll sobën në prani të një vërshimi lëngjesh.



Zgjedhja e shpejtë, me një prekje gatimi fillon në nivelin më të lartë, më pas reduktohet automatikisht pas kohës së caktuar. Ideale për gatimet që kërkojnë zierje të shpejtë dhe më pas vazhdimin e gatimit pa kontroll të vazhdueshëm (p.sh. lëng mishi).



Funksioni i zierjes: ideal për receta gatimi të gjata, duke parandaluar zierjen e ushqimit ose ngjitjen në tigan.



Kohëmatësi: Të gjitha pianurat qeramike kanë një kohëmatës që përfundon automatikisht gatimin pas një kohe të paracaktuar.



Zbulimi i tenxheres me diametër minimal prej 9 cm



Kontroll individual premium me "Slider" për secilën zonë