


SIM693WLDX



Produktgrupp
Inbyggnad
Storlek
Strömtillförsel
Typ
EAN-kod

Häll
Ovanpåliggande
90 cm
Elektrisk
Induktionshäll
8017709222086

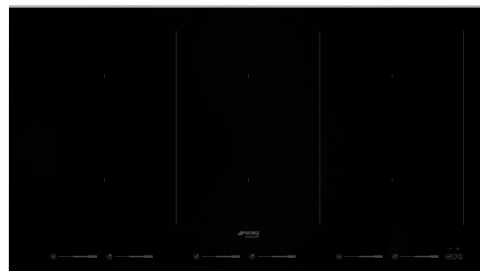

Estetisk linje



Estetik
Färg
Finish
Material
Typ av glas
Typ av glaskant
Typ av kontroller
Slidekontroll
Slidekontroll
Vredens placering
Material/färg
Färg på markeringar

Dolce Stil Novo
Svart
Glas
Glas
keramisk Eclipse
Rak kant
Multi-glidreglage
Ja
Vit
Front
Rostfritt stål
Grå

Program/funktioner



Antal kokzoner induktionshäll	6
Antal kokzoner tillagning med booster	6
Antal multizoner	3
På/av knapp	Ja
Effektnivåer	9
Totalt antal zoner	6

Alternativ



Multizon	Ja	Paus	Ja
Typ av flexibel zon	MultiZone	Timer	1
Standard inbyggnadsmått	490x880 mm	Koktidslarm	Ja
Sjudningsfunktion	Ja	Restvärmeindikator	Ja
Varmhållningsfunktion	Ja	Demoläge	Ja
Smältning/lågtemperaturtillagning	Ja	Barnlås	Ja
Timer	6	Snabbval av nivåer	Ja

Teknisk specifikation




Vänster fram - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 Vänster bak - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 Mitten fram - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 Mitten bak - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 Höger fram - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 Höger bak - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 Multizone left - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone center - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Automatisk anpassning till kokkärls diameter	Ja	Automatisk avstängning vid överkokning	Ja
Kokkärlsavkänning	Ja, min 9 cm	Indikator för restvärme	Ja
Automatisk kokkärlsavkänning med indikering	Ja	Skydd mot oavsiktlig start	Ja
Automatisk avstängning vid överhettning	Ja		

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	10800 W	Typ av sladd	Universal
Ström	47 A	Frekvens	50/60 Hz
Spänning (V)	220-240 V	Längd matningskabel	150 cm
Spänning 2 (V)	380-415 V	Kopplingsplint	5 polig

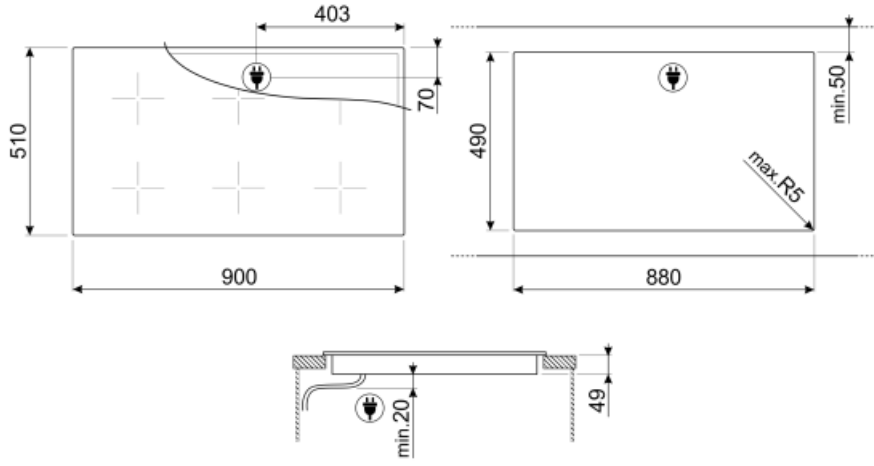

Tillbehör ingår ej



SCRP

Hällskrapa för keramiska hällar



TPK





















Platta i rostfritt stål för
Teppanyakitillagning



LGCN

Sammanbindningssats för hällar i
rostfritt stål, 475/495mm

Symbols glossary (TT)

	Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.		Standardinstallation: Ovanpåliggande i bänkskiva, lämplig för alla köksnickerier
	Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.		Med slidekontroll kan du justera effekten helt enkelt genom att föra fingret över panelen.
	Varmhållningsfunktion: Varmhållningsfunktionen håller den tillagade maten uppvärmd. I detta läge arbetar värmezonen med lägsta effekt i 120 minuter och stängs sedan av automatiskt.		Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.
	Induktion: Funktionen i dessa hällar bygger på principen om elektromagnetisk induktion. Värmen genereras direkt i botten av pannan.		lämplig för långsam smältning av känsliga livsmedel som choklad eller smör.
	Multizone: med den här funktionen går det använda flera grytor, stora eller små, samtidigt, vilket ger större flexibilitet och möjlighet att välja var grytorna ska placeras.		Överkokningsskydd: Överkokningsskyddet stänger av hällen om vätska hamnar på zonerna.
	Pausar hällens funktioner		Snabbval: Med en knapptryckning börjar matlagningen på högsta nivå och minskar sedan automatiskt efter en tid. Perfekt för rätter som kräver snabbkokning och sedan fortsätter att laga utan konstant övervakning (t.ex. köttbuljong).
	Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezoner som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.		Sjudningsfunktion: Perfekt för långkokning, förhindrar att maten kokar över eller fastnar i pannan.
	Tidtagning: Visar hur länge kokzonen har varit påslagen		Timer: Alla keramiska hällar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid.
	Permanent kökkärlsavkänning		Minsta diameter på 9 cm för detektering av kökkärl
	Mörker blir till ljus		Individuellt premium-glidreglage för varje zon