


SIM693WLDX



Сімейство продуктів
Вбудовування
Розміри
Джерело живлення
Тип
Код EAN

Варильна поверхня
Стандартна
90 cm
Електричний
Індукційна
8017709222086

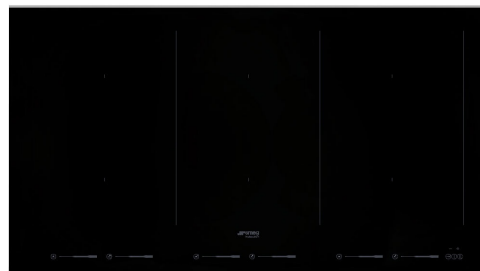

Естетика



Естетика
Колір
Оздоблення
Матеріал
Тип скла
Тип краю скла
Тип управління
Слайдер
Слайдер
Розташування перемикачів
Оздоблення компонентів
Колір серіографії

Dolce Stil Novo
Чорний
Скло
Скло
Стеклокерамика Eclipse
Прямий край
Мультислайдер
Так
Білий
Фронтальне
Нержавіюча сталь
Сірий

Программы/ функции



Кількість індукційних зон приготування	6
Кількість зон приготування з функцією BOOSTER	6
Кількість Multizone	3
Головний перемикач вкл./викл.	Так
Рівні потужності	9
Кількість зон приготування	6

Опції



Функція Multizone	Так
Тип змінної зони	MultiZone
Стандартный вырез	490x880 мм
Функція автоматичної підтримки кип'ятіння	Так
Підтримання тепла	Так
Плавлення	Так
/Приготування при низькій температурі	
Таймер закінчення приготування	6

Опція Пауза	Так
Таймер	1
Акустичний сигнал закінчення приготування	Так
Індикатор залишкового часу	Так
Режим Showroom	Так
Блокування управління	Так
Швидке регулювання рівнів приготування	Так

Технічні характеристики




Передня ліва - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 3.60 кВт - 18.0x23.0 см
 Задня ліва - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 3.60 кВт - 18.0x23.0 см
 Передня центральна - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 3.60 кВт - 18.0x23.0 см
 Задня центральна - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 3.60 кВт - 18.0x23.0 см
 Передня права - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 3.60 кВт - 18.0x23.0 см
 Задня права - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 3.60 кВт - 18.0x23.0 см
 Multizone left - Booster 3.60 кВт - 38.5x23.0 см
 Multizone center - Booster 3.60 кВт - 38.5x23.0 см
 Multizone right - Booster 3.60 кВт - 38.5x23.0 см

Автоматичне визначення діаметру посуду	Так	Автоматичне відключення при проливанні	Так
Автоматичне визначення наявності посуду	Так, мінімум 9 см	Індикатор залишкового тепла	Так
Постійне автоматичне виявлення посуду з індикацією управління	Так	Захист від випадкового включення	Так
Автоматичне відключення при перегріванні	Так		

Електричне підключення

Номинальная мощность	10800 Вт	Частота струму (Гц)	50/60 Гц
Сила струму (А)	47 А	Довжина електричного кабелю (см)	150 см
Напряга (В)	220-240 В	Клемна коробка	5 полюсів
Напряга 2 (В)	380-415 В	Тип електричної вилки	No
Тип електричного кабелю	Універсальний		

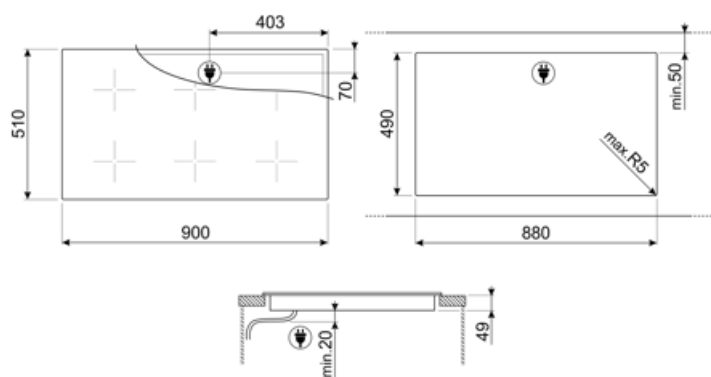

Compatible Accessories



LGCN

Соединительная планка для
встраиваемых варочных панелей,
нержавеющая сталь, 475/495 мм



TPK

Гриль Терпануаки



SCRP

Скребок для индукционных и
стеклокерамических варочных
панелей, а также теппаняки

Symbols glossary

	Постоянное автоматическое обнаружение посуды		Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.
	Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров		Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.
	Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.		Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.
	Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.		Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.
	Функция плавления, подходит для медленно плавящихся нежных продуктов, таких как шоколад или масло.		Multizone: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость
	: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.		Индивидуальный слайдер премиум-класса для каждой зоны приготовления
	Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.		Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).
	Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.		Функция тушения: идеально подходит для рецептов длительного приготовления, предотвращая выкипание или пригорание продуктов к посуде.
	Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.		Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.
	Минимальный диаметр посуды 9 см		Стекло, становящееся прозрачным при включении внутренней подсветки