


SIM6964R



Skupina výrobků
Vestavěný typ
Detail
Elektrické napájení
Typ
EAN kód

Varná deska
Tradiční
90 cm
Elektřina
Indukce
8017709309770

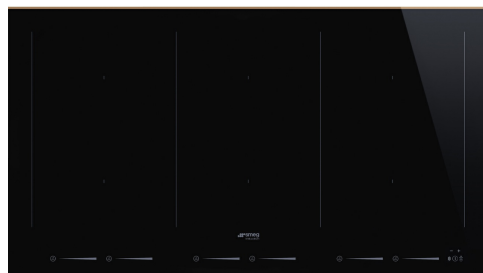

Aesthetics



Estetika
Barva
Povrchová úprava
Materiál
Typ skla
Skleněný okraj
Typ nastavení ovládní
Posuvná část
Barvy LED
Poloha ovládacího knoflíku
Logo
Barva sítotisku

Dolce Stil Novo
Černá
Měď
Sklo
keramika Eclipse
Straight edge
Multi Slider
Ano
Bílá
Přední
Sítotisk
Šedá

Program/funkce



Počet indukčních varných zón 6
Možnosti nastavení času Automatické vypnutí
Počet varných zón se zesíleným výkonem 6
Počet flexibilních zón 3
Hlavní vypínač zapnout/vypnout Ano
Úrovně výkonu 9
Auto-vent 2.0 Ano
Celkový počet varných zón 6

Možnosti



Možnost Multizóny	Ano	Alarm ukončení vaření	Ano
Typ flexibilní zóny	Multizóna	Ukazatel zbytkového času	Ano
Výřez pracovní desky	490x880 mm	Režim omezené spotřeby energie	Ano, postupný
Dvojitý posilovač	Ano	Režim omezené spotřeby energie ve W	1400 až 11100 - krok 100 W
Funkce automatického udržování teploty pokrmů	Ano	Možnost předvádění v showroomu	Ano
Funkce grilování	Ano	Zámek ovládacích prvků/Bezpečnost dětí	Ano
Časovač ukončení vaření	6	Možnost propojených plotýnek	ano-AUTO
Možnost pozastavení	Ano	Rychlé spuštění	Ano
Minutka	1	Rychlý výběr úrovně	Ano

Technické parametry




Přední levá - Indukce – vícezónová	- 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm		
Zadní levá - Indukce – vícezónová	- 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm		
Přední střední - Indukce – vícezónová	- 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm		
Zadní střední - Indukce – vícezónová	- 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm		
Přední pravá - Indukce – vícezónová	- 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm		
Zadní pravá - Indukce – vícezónová	- 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm		
Multizone left	- Booster 3.7 kW - 36x21 cm		
Multizone center	- Booster 3.7 kW - 36x21 cm		
Multizone right	- Booster 3.7 kW - 36x21 cm		
Automatické nastavení podle rozměru nádoby	Ano	Automatické vypnutí při přetečení	Ano
Automatická detekce polohy nádoby s indikací příslušných ovládacích prvků	Ano, min. 9 cm	Indikátor zbytkového tepla	Ano
Automatické vypnutí při přehřátí	Ano	Ochrana proti náhodnému spuštění	Ano

Elektrické připojení

Jmenovitý příkon elektrického připojení (W)	11100 W	Typ dodávaného elektrického kabelu	Ano, jednofázové a dvoufázové
Stávající	49 A	Kmitočet (Hz)	50/60 Hz
Napětí (V)	220-240 V	Power supply cable length	120 cm

Napětí 2 (V)	380-415 V	Terminal box	5 poles
Typ elektrického kabelu	Třífázový	Zástrčka	Ne
Typ elektrického kabelu	Jednofázové a dvoufázové		

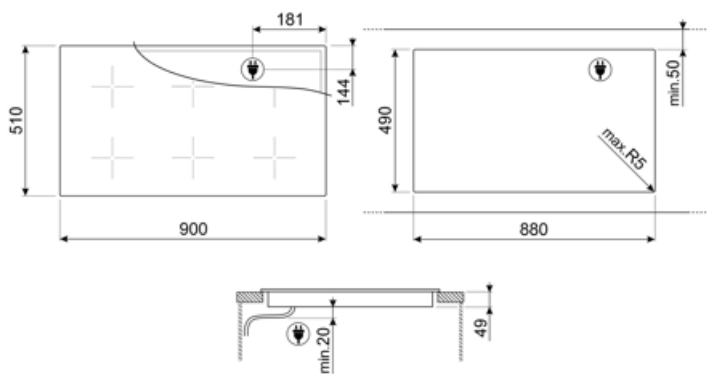

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Univerzální rošt pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu masa, sýra a zeleniny. Rozměry: 410 x 240 mm.



TPKPLATE




















Univerzální deska pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu ryb, vajec a zeleniny. Rozměry: 410 X 240 mm.



SCRP

Stěrka na indukční a keramické varné desky a teppanyaki

Symbols glossary

	Trvalá automatická detekce nádobí		Spojení mezi varnou deskou a odsavačem
	Posilovač výkonu: možnost umožňující provoz zóny s plným výkonem, pokud je nutné velmi intenzivní vaření.		Standardní instalace: Tradiční instalace do pracovní desky, vhodná pro všechny kuchyňské soupravy
	Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny zařízením pro uzamčení programu/cyklu, takže jej nelze omylem změnit.		Posuvník ovládacího panelu umožňuje nastavit napájení jednoduše tak, že prstem přejedete po dotykovém zařízení.
	Funkce udržování teplých pokrmů: Funkce udržování teplých pokrmů udržuje vařené jídlo ohřáté. V tomto režimu pracuje topná zóna s minimálním výkonem 120 minut, a poté se automaticky vypne.		Ochrana proti přehřátí: Bezpečnostní systém, který automaticky vypne varnou deskou v případě přehřátí řídicí jednotky.
	Indukce: Provoz těchto varných desek je založen na principu elektromagnetické indukce. Teplota vzniká přímo ve spodní části nádobí během jeho kontaktu s varnou deskou.		Multizóna: umožňuje použití několika nádob najednou, velkých nebo malých, což nabízí volnost umístění a větší flexibilitu
	Ochrana proti přeplnění: Speciální ochrana proti přeplnění vypne kamna v případě přetečení kapalin.		PAUSE_72dpi
	Rychlý výběr, jedním dotykem se vaření začne na nejvyšší úrovni, poté se po čase automaticky sníží. Ideální pro pokrmy, které vyžadují rychlé vaření a následné vaření bez stálé kontroly (např. hovězí vývar).		Funkce rychlého spuštění: zvolené teploty je dosaženo rychleji. Topný článek pracuje s maximálním výkonem, dokud není dosaženo správné teploty.
	Indikace zbytkového tepla: Po vypnutí sklokeramické varné desky indikátor zbytkového tepla ukazuje, která z varných zón je stále horká. Když teplota klesne pod 60 °C, indikátor zhasne.		Uplynutý čas: ukazuje, jak dlouho je varná zóna používána.
	Časovač: Všechny keramické varné desky mají časovač, který automaticky ukončí vaření po předem nastaveném čase.		Funkce grilování
	Detekce nádoby o minimálním průměru 9 cm		Možnost nastavení maximálního příkonu varné desky
	Dodatečná maximální úroveň výkonu pro lepší spotřebu energie		Tma se stává světlem
	Prémiové individuální ovládní posuvníku pro každou zónu		