

SIM6964R



Tuoteryhmä
Kalusteeseen sijoitettava
Mitat
Virtalähde
Tyyppi
EAN-koodi

Keittotaso
Vakio
90 cm
Sähkö
Induktioliesi
8017709309770



Estetiikka



Estetiikka
Väri
Pinnan viimeistely
Materiaali
Glass type
Lasireuna
Säätimien tyyppi
Liukukiskot
Liukukiskot
Säätönappien sijainti
Väri

Dolce Stil Novo
Musta
Kupari
Lasi
keraaminen Eclipse
Suora reuna
Multi Slider
Kyllä
Valkoinen
Etuosa
Harmaa


Ohjelmat/toiminnot



Induktiokeittoalueita yhteensä
Ajastusvaihtoehdot
Tehostettuja keittoalueita yhteensä
Monivyöhykkeiden määrä
Pääkatkaisin
Tehotasot
Auto-vent 2.0
Keittoalueita yhteensä

6
Automaattinen virrankatkaisu
6
3
Kyllä
9
Kyllä
6

Vaihtoehdot



Monivyöhykemahdollisuus	Kyllä	Äänimerkki kypsennyksen päättyessä	Kyllä
Flexione type	MultiZone	Jäljellä olevan ajan ilmainen	Kyllä
Työtason profiili	490x880 mm	Virransäästötila	Si Advance
Monivyöhykemahdollisuus	Kyllä	Rajoitetun energiankulutuksen tila	1400 a 11100 - step 100 W
Automaattinen lämpimänäpito	Kyllä	Esittelytoiminto	Kyllä
Grillitoiminto	Kyllä	Säätimet/lapsilukko	Kyllä
Keittoajastin	6	Kaksoisvyöhykemahdollisuus	kyllä-AUTO
Taukomahdollisuus	Kyllä	Pika-aloitus	Kyllä
Minuuttiajastin	1	Pika-asetustasot	Kyllä

Tekniset ominaisuudet




Edessä vasemmalla - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Takana vasemmalla - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Edessä keskellä - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Takana keskellä - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Edessä oikealla - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Takana oikealla - Induktio - multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Multizone left - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone center - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone right - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimittaan	Kyllä	Automaattinen ylikiehumisvirrankatkaisu	Kyllä
Keittoastian tunnistus	Kyllä, väh. 9 cm	Jälkilämmön ilmainen	Kyllä
Pysyvä automaattinen kattilantunnistus ja vastaavan säätimen osoitus	Kyllä	Vahingossa käynnistymisen esto	Kyllä
Automaattinen ylikuumenemisvirrankatkaisu	Kyllä		

Sähköliitettä

Sähköliitännätäteho (W)	11100 W	Johdon tyyppi	yksöis ja kaksoistahainen
Virta (A)	49 A	Toimitetun sähköjohdon tyyppi	Kyllä, yksi- ja kaksivaihe
Jännite (V)	220-240 V	Taajuus (Hz)	50/60 Hz
Jännite 2 (V)	380-415 V	Sähköjohdon pituus (cm)	120 cm
Johdon tyyppi	Kolme vaihetta	Liitinrasia	5 napaa

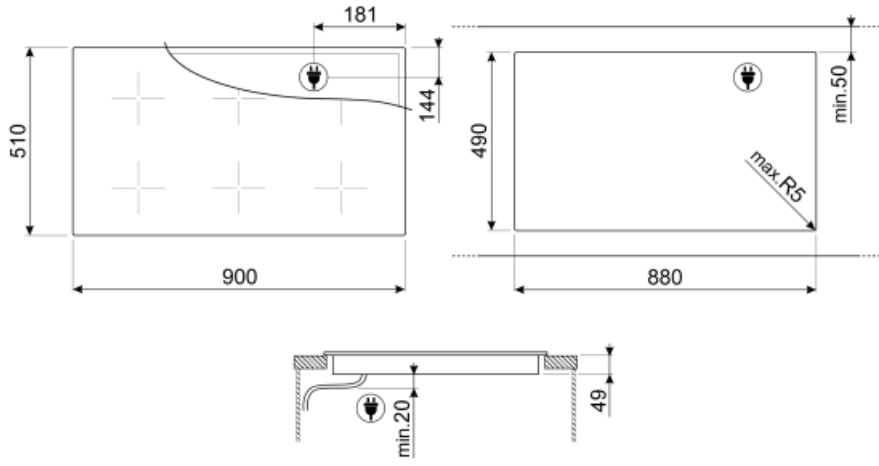

Not included accessories



GRILLPLATE

Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja kasvien kypsennykseen. Mitat: 410 x 240 mm.



SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



TPK

























Stainless steel grill plate to cook Teppanyaki dishes



TPKPLATE

Yleisalusta induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti kalan, kananmunien ja kasvien kypsennykseen. Mitat: 410 X 240 mm.

Symbols glossary (TT)

	Alueiden automaattinen yhdistäminen isoksi alueeksi		Pysyvä ja automaattinen keittoastian tunnistus
	Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.		Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötasoon, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin
	Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.		Liukuohjauspaneelin avulla voit säätää tehoa yksinkertaisesti koskettamalla kosketuslaitetta sormella.
	Tämän toiminnon avulla voit pitää kypsennetyn ruoan lämpimänä ilman, että se palaa		Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumentuu.
	Induktio: Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa.		Multizone: mahdollistaa sekä suurten että pienten keittoastioiden samanaikaisen käytön taaten asetuksen vapauden ja lisää joustavuutta
	Yhteys tason ja liesituulettimen välillä		Grillitoiminto
	Ylivuotosuoja: Erityinen ylivuotosuoja sammuttaa hellan, jos nesteitä vuotaa yli.		Kaikki keittoalueet voidaan vähentää minimitehotasolle, joten taso voidaan jättää valvomatta lyhyeksi aikaa ilman, että ruoka vuotaa yli tai palaa. Sitten riittää, että painaa toimintoa uudelleen: aiemmin asetetut tehotasot voidaan aktivoida uudelleen.
	Pikavalinta: kypsennys alkaa korkeimmalta tasolta yhdellä kosketuksella ja vähenee sitten automaattisesti ajan kuluessa. Ihanteellinen ruoille, jotka edellyttävät nopeaa kiehautusta ja sitten jatkuvaa kypsennystä ilman jatkuvaa tarkistusta (esim. naudan lihaliemi).		Pikakäynnistystoiminto: valittu lämpötila saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila saavutetaan.
	Jäänöslämmön ilmaisimien: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäänöslämmön ilmaisimien näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.		Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.
	Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.		Tunnistettavan keittoastian vähimmäishalkaisija 9 cm
	Mahdollisuus asettaa tason suurin tehonotto		Lisämaksimitehotaso parempaa energiankulutusta varten
	Pimeys muuttuu valoksi		Ensiluokkainen yksittäinen liukusäädin kullekin alueelle