

SIM6964R



| | |
|-----------------|---------------------|
| Família | Placa |
| De encastre | Instalação superior |
| Dimensões | 90 cm |
| Tipo de energia | Elétrica |
| Tipo de placa | Indução |
| Código EAN | 8017709309770 |



Design



| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Design | Dolce Stil Novo |
| Cor | Preto |
| Acabamentos | Cor de cobre |
| Material | Vidro |
| Tipo de vidro | Vitrocerâmica preto Eclipse |
| Bordos do vidro | Retos |
| Comandos | Multi Slider |
| Comandos Slider | Sim |
| Comandos Slider | Branco |
| Posição dos comandos | Frontais |
| Cor da serigrafia | Cinzento |

Programa/ Funções



| | |
|---|-----|
| Número de zonas de indução | 6 |
| Programador desligar automático | Sim |
| Número de zonas com PowerBooster | 6 |
| Número de zonas flexíveis | 3 |
| Botão On/Off | Sim |
| Níveis de potência | 9 |
| Auto-vent bluetooth para conectar ao exaustor | Sim |
| Número total de zonas de cocção | 6 |

Opções



| | | | |
|--|------------|---|---------------------------|
| Opção MultiZona | Sim | Alarme acústico de fim de cocção | Sim |
| Tipo de zona flexível | MultiZona | Indicador do tempo para terminar | Sim |
| Corte na pedra | 490x880 mm | Eco-logic opção limitadora de potência | Sim avançada |
| MultiZona automática | Sim | Opção de limitador potência por níveis | 1400 a 11100 - step 100 W |
| Double Booster | Sim | Opção Showroom - resistências desligadas para demonstração | Sim |
| Função manter quente | Sim | Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças | Sim |
| Função Grill | Sim | Opção TwinZone | auto |
| Temporizador de fim de cozedura | 6 | Início Rápido para atingir temperaturas elevadas rapidamente | Sim |
| Opção de Pausa | Sim | Avanço Rápido para seleção rápida dos níveis de aquecimento | Sim |
| Temporizador | 1 | | |


Especificações técnicas



| | | | |
|---|------------|---|-----|
| Anterior esquerdo - MultiZona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm | | | |
| Posterior esquerdo - MultiZona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm | | | |
| Anterior central - MultiZona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm | | | |
| Posterior central - MultiZona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm | | | |
| Anterior direito - MultiZona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm | | | |
| Posterior direito - MultiZona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm | | | |
| Multizone left - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm | | | |
| Multizone center - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm | | | |
| Multizone right - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm | | | |
| Ajuste automático ao diâmetro do recipiente | Sim | Desliga automaticamente em caso de derrame | Sim |
| Reconhecimento do recipiente | min Ø 9 cm | Indicador de calor residual | Sim |
| Reconhecimento automático do recipiente | Sim | Proteção contra início acidental | Sim |
| Desliga automaticamente por sobreaquecimento | Sim | | |

Ligação elétrica

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| Potência elétrica nominal | 11100 W | Tipo de cabo elétrico fornecido | Sim, monofásico e bifásico |
| Corrente (Amperes) | 49 A | Frequência (Hz) | 50/60 Hz |
| Tensão (Volts) | 220-240 V | Comprimento do cabo de alimentação | 120 cm |
| Tensão 2 (Volts) | 380-415 V | Placa de bornes | 5 polos |
| Tipo de cabo de alimentação | Cabo para ligação trifásica | Ficha elétrica | No |
| Tipos de ligação adicionais | Cabo de alimentação mono e bifásico | | |

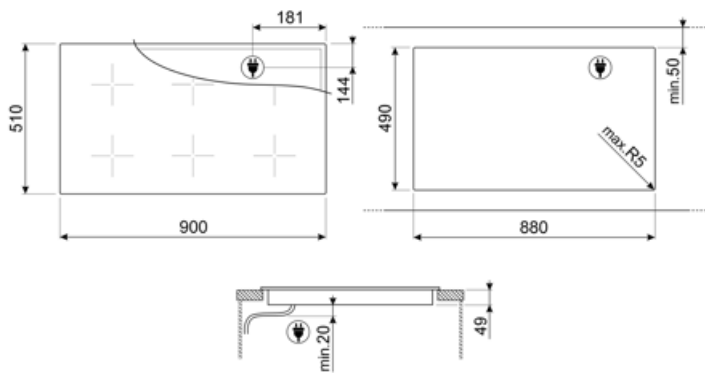

Acessórios Compatíveis



GRILLPLATE

Grelha universal com asas. Ideal para cozinhar carne, queijo e vegetais.
Dimensões LxP: 410 x 240 mm



SCRP

Raspador para placas de indução, cerâmica e teppanyaki



TPK























Para placas a gás, indução e vitrocerâmica Material: aço inox



TPKPLATE

Placa universal com asas. Ideal para cozinhar peixe, ovos ou vegetais.
Dimensões LxP: 410 x 240 mm

Symbols glossary

| | |
|---|--|
|  <p>PowerBooster (P): faz com que a placa trabalhe na potência máxima sempre que se torne necessário cozinhar os alimentos de forma muito intensa e rápida. Tem limitador de tempo devido à potência elevada.</p> |  <p>Lava-louça com instalação superior com perfil de altura convencional.</p> |
|  <p>Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.</p> |  <p>O painel de controlo slider permite ajustar a temperatura simplesmente deslizando o dedo nos comandos.</p> |
|  <p>Função manter quente: ideal para manter a refeição em espera. A zona mantém-se a 60°C pelo tempo máximo de 120 min.</p> |  <p>Proteção de sobreaquecimento: sistema que desliga automaticamente o eletrodoméstico quando a temperatura excede a segurança.</p> |
|  <p>Indução: a placa de indução funciona com bobines circulares que emitem um campo magnético diretamente sobre um recipiente com fundo ferroso. O campo magnético produz calor direto sobre o recipiente, o que gera maior rapidez de cocção e maior eficiência energética.</p> |  <p>Multizona: permite utilizar peixeiras alongadas e recipientes retangulares até 23 x 36 cm. Ativando as duas zonas, frontal e posterior, através da opção Multizona, o programador eletrónico faz a repartição equitativa da energia para que os alimentos recebam a mesma temperatura e tenham uma cocção homogénea.</p> |
|  <p>Proteção de derrames: a placa desliga-se automaticamente se houver derrames em cima dos comandos ou se estes ficarem tapados da iluminação.</p> |  <p>Pausa: para interromper a cocção. Quando reiniciar manter-se-ão as opções seleccionadas anteriormente.</p> |
|  <p>Avanço rápido: opção que permite saltar níveis de potência para atingir o desejado rapidamente (5-10-15-P).</p> |  <p>Início Rápido: através desta função é possível atingir o nível de aquecimento selecionado, em menor tempo. As zonas de cozedura partirão na potência máxima para depois ser diminuída, uma vez atingido o nível de potência selecionado.</p> |
|  <p>Indicador de calor residual: após desligar a zona, um H (de Hot) indica que a zona ainda está quente, podendo servir para manter a comida. A luz desliga quando a temperatura baixa dos 60°C.</p> |  <p>Tempo percorrido: capacidade de monitorizar o tempo decorrido desde o início da cozedura.</p> |
|  <p>Temporizador: para definir o tempo de cozedura. A zona desliga automaticamente após percorrido o tempo pré-definido e emite um sinal acústico para aviso.</p> |  <p>Deteção automática dos recipientes: a placa deteta automaticamente a zona onde está o recipiente, e ativa os respetivos comandos. Basta seleccionar a potência.</p> |
|  <p>Auto-vent Bluetooth: as placas de indução e exaustores equipados com Bluetooth podem ser conectados para um controlo mais eficiente. Quando aumenta ou reduz o nível de aquecimento da placa, o exaustor aumenta ou diminui, reciprocamente, a potência.</p> |  <p>Ao seleccionar a função grill, a placa une as duas zonas - anterior e posterior - e estabelece o nível 8 para cocção durante alguns minutos. Depois, vai soar o alarme para avisar que podemos estabelecer a cocção no nível 6.</p> |
|  <p>Diâmetro mínimo do recipiente para ser detetado pela zona de cocção da placa.</p> |  <p>Opção de programar a potência máxima</p> |
|  <p>Nível de potência máxima adicional para um melhor consumo de energia</p> |  <p>a escuridão transforma-se em luz</p> |



Controlo Slider individual Premium para cada zona



Fusão automática de zonas para uma área maior