

SIM6964R



Kategoria e produktit	Pianurë
Lloji i instalimit	Tradicional
Përmasat	90 cm
Furnizimi me energji	Elektrike
Lloji	Induksioni
Kodi EAN	8017709309770



Estetika



Estetika	Dolce Stil Novo
Ngjyra	E zezë
Finiturë	Bakër
Materiali	Qelqi
Lloji i xhamit	qeramike Eklips
Skajet e xhamit	Skaj i drejtë
Lloji i cilësimit të kontrollit	Multi Slider
Slider	Po
Ngjyrat LED	E bardhë
Pozicioni i çelësit të kontrollit	Pjesa e përparme
Ngjyra e serigrafisë	Gri

Programi / funksionet



Numri i zonave të gatimit me induksion	6
Opcionet e përcaktimit të kohës	Fikje automatike
Numri i zonave të gatimit me "booster"	6
Numri i zonave fleksibël	3
Çelësi kryesor i ndezjes/fikjes	Po
Nivelet e fuqisë	9
Auto-vent 2.0	Po
Nr. total. i zonave të gatimit	6

Opcionet



Opzioni "Multizone"	Po	Alarmi i përfundimit të gatimit	Po
Lloji i zonës fleksibël	MultiZone	Treguesi i kohës së mbetur	Po
Prerja e banakut	490x880 mm	Modaliteti i konsumit të kufizuar të energjisë	Po Vazhdo
Auto Multizone	Po	Modaliteti i konsumit të kufizuar të energjisë në W	1400 a 11100 - step 100 W
Përforcues i dyfishtë	Po	Opzioni demonstrues i showroom-it	Po
Funksioni automatik	Po	Bllokus i kontrollit/siguria e fëmijës	Po
Mbaj të ngrohtë		Opzioni i urës	po-AUTO
Funksioni i skarës	Po	Ndezje e shpejtë	Po
Kohëmatësi i përfundimit të gatimit	6	Zgjedhja e nivelit të shpejtësisë	Po
Opzioni "Pause"	Po		
Mbajtësi i minutave	1		

Veçoritë teknike



Përpara majtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Mbrapa majtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Qendra e përparme - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Qendra e pasme - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Përpara djathtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Mbrapa djathtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Multizone left - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone center - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone right - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

Cilësim automatik sipas përmasave të tiganit	Po	Fikje automatike në tejmbushje	Po
Zbulimi i tiganëve	Po, min. 9 cm	Treguesi i nxehësisë së mbetur	Po
Zbulimi automatik i përhershëm i tiganit me tregues të kontrollit relativ	Po	Mbrojtje kundër ndezjes aksidentale	Po
Fikja automatike në mbinxehje	Po		

Lidhja elektrike

Vlerësimi i lidhjes elektrike (W)	11100 W	Lloji i kabllit elektrik të marrë në dorëzim	Po, me fazë teke dhe të dyfishtë
Rryma	49 A	Frekuenca (Hz)	50/60 Hz
Tensioni (V)	220-240 V	Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike	120 cm
Tensioni 2 (V)	380-415 V		

Lloji i kabllit elektrik të
instaluar


Modalitete lidhjeje
shtesë

Po, me fazë të trefishtë

Po, me fazë teke dhe të
dyfishtë

Terminal box
Prizë

5 poles
No

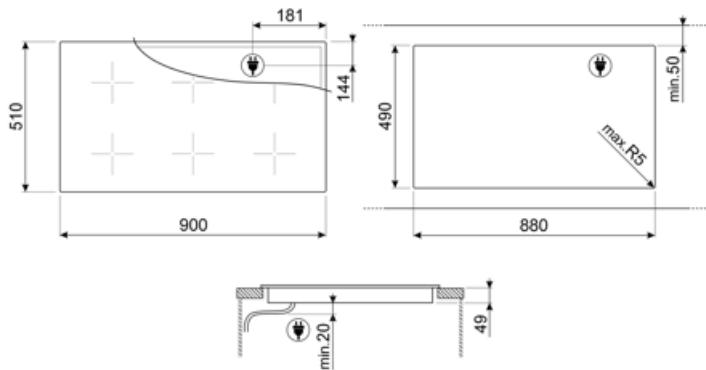

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Tavë universale për pianura me induksion, gaz, qeramike dhe elektrike. Sipërfaqe jo ngjitëse ideale për gatimin e mishit, djathit dhe perimeve. Përmasat: 410 x 240 mm.



TPK

Pllakë skare inoksi për të gatuar pjatat Teppanyaki



SCRP

Kruajtëse pianure që nuk gjërvisht - e përshtatshme për pianurat me induksion dhe qeramike



TPKPLATE

Pllakë universale për pianura me induksion, gaz, qeramike dhe elektrike. Sipërfaqe që nuk ngjit ideale për gatimin e peshkut, vezëve dhe perimeve. Përmasat: 410 x 240 mm.

Symbols glossary

	Bashkimi automatik i zonave për një zonë më të madhe		Zbulim i përhershëm automatik i tenxheres
	Lidhje ndërmjet pianurës dhe aspiratorit		Shtuesi i energjisë: ky opsjon e lejon zonën të funksionojë me fuqi të plotë kur gatimi shumë intensiv është i nevojshëm.
	Instalim standard: Instalim tradicional mbi tavolinë, i përshtatshëm për çdo lloj kompleti kuzhine		Bllokimi për fëmijët: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kyç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht.
	Kontroll individual premium me "Slider" për secilën zonë		Paneli i kontrollit me rrëshqitje ju lejon të rregulloni fuqinë thjesht duke kaluar gishtin nëpër pajisjen me prekje.
	Nivel shtesë i fuqisë maksimale për konsum më të mirë të energjisë		Errësira bëhet dritë
	Funksioni i skarës		Ky funksion ju lejon ta mbani ushqimin e gatuar të ngrrohtë pa e djegur atë
	Mbrojtje nga mbinxehja: Sistem sigurie që fik automatikisht pianuren në rast të mbinxehjes së njësisë së kontrollit.		Induksioni: Funksionimi i këtyre pianurave bazohet në parimin e induksionit elektromagnetik. Nxehtësia krijohet direkt në fund të tiganit gjatë kontaktit të tij me pianuren.
	Multizone: lejon përdorimin e disa tiganëve në të njëjtën kohë, të mëdha apo të vogla, duke ofruar liri vendosjeje dhe fleksibilitet më të madh		Mbrojtja nga tejmbushja: Mbrojtja speciale nga tejmbushja e mbyll sobën në prani të një vërvshimi lëngjesh.
	Zbulimi i tenxheres me diametër minimal prej 9 cm		Të gjitha zonat e gatimit mund të reduktohen në nivelin minimal të fuqisë, kështu që pianura mund të lihet e pambikëqyrur për një periudhë të shkurtër pa e pjekur ushqimin më shumë seç duhet ose djegur atë. Pastaj thjesht shtypeni këtë funksion përsëri, nivelet e fuqisë së vendosur më parë mund të riaktivizohen.
	Mundësi për vendosjen e thithjes maksimale të fuqisë së pianurës		Zgjedhja e shpejtë, me një prekje gatimi fillon në nivelin më të lartë, më pas reduktohet automatikisht pas kohës së caktuar. Ideale për gatimet që kërkojnë zierje të shpejtë dhe më pas vazhdimin e gatimit pa kontroll të vazhdueshëm (p.sh. lëng mish).
	Funksioni "Quick Start": temperatura e zgjedhur arrihet më shpejt. Elementi ngrohës punon me fuqi maksimale derisa të arrihet temperatura e duhur.		Treguesi i nxehtësisë së mbetur: Pasi pianura prej qeramike qelqi është fikur, treguesi i nxehtësisë së mbetur tregon se cila nga zonat e ngrohjes mbetur ende e nxehtë. Kur temperatura bie nën 60°C, treguesi fiket.
	Koha e kaluar: tregon se për sa kohë ka qenë në përdorim zona e gatimit.		Kohëmatësi: Të gjitha pianurat qeramike kanë një kohëmatës që përfundon automatikisht gatimin pas një kohe të paracaktuar.

Benefit (TT)

Pianura me induksion

Gatimi i shpejtë dhe kontrolli i saktë i temperaturës

Xham

Shkëlqimi dhe eleganca në kuzhinë: xhami i trajtuar me acid i jep sipërfaqes një pamje të rafinuar dhe moderne që përmirëson hapësirën.

Eclipse

Dizajni minimal dhe performanca e lartë takohen në xhamin e zi Eklips, pa shtypje të dukshme në ekran

Gatim preciz dhe i gjithanshëm me kontolle Multi Slider dhe drita LED të bardha, duke kombinuar funksionalitetin me dizajn minimal

Pozicionimi frontal i çelësit të kontrollit

Kontroll i menjëhershëm dhe intuitiv falë kontolleve frontale, lehtësisht të arritshme për përdorim praktik.

Funksioni Keep warm

Gatimi shërbehet gjithmonë në temperaturën e duhur, edhe pas gatimit, falë funksionit Keep Warm

Nëntë nivele fuqie dhe funksioni i rritjes së energjisë për performancë optimale gatimi

MultiZone

Sipërfaqe e madhe e krijuar duke bashkuar dy zona të afërtë, perfekte për enët e mëdha

Përveç estetikës së tyre elegante dhe dizajnit bashkëkohor, pianurat me induksion SMEG janë të pajisura me teknologji inovative. Funksioni Multizone garanton fleksibilitet maksimal në përdorimin e pianurës dhe mundësi të pafundme gatimi, duke e shtrirë zonën e gatimit për t'iu përshtatur formës dhe madhësisë së enëve të ndryshme të gatimit

Funksioni i skarës

Shpërndarje uniforme e nxehësisë me funksionin e skarës, që kërkon vetëm dy minuta nxehje paraprake për gatime skare të përkryera

Zbulimi automatik i përhershëm i tiganit me tregues të kontrollit relativ

Aktivizimi automatik i zonës së saktë të gatimit me Zbulimin Automatik të Tenxheres (Autopot Detection), duke njojur tenxheren pa ndërhyrjen e përdoruesit

Auto-vent 2.0

Pianura dhe aspiratori lidhen me Bluetooth për funksionim të sinkronizuar dhe automatik



Kontrollet e ndriçimit të pasmë me drita LED të bardha

Kontrollet e ndriçimit të pasmë me drita LED të bardha për estetikë të rafinuar dhe dukshmëri diskrete