

## SIM6964R



Kategoria e produktit  
Lloji i instalimit  
Përmasat  
Furnizimi me energji  
Lloji  
Kodi EAN

Pianurë  
Tradicional  
90 cm  
Elektrike  
Induksioni  
8017709309770



## Estetika



Estetika

Ngjyra

Finiturë

Materiali

Lloji i xhamit

Skajet e xhamit

Lloji i cilësimit të kontrollit

Slider

Ngjyrat LED

Pozicioni i çelësit të kontrollit

Logo

Ngjyra e serigrafisë

Dolce Stil Novo

E zezë

Bakër

Qelqi

qeramike Eklips

Skaj i drejtë

Multi Slider

Po

E bardhë

Pjesa e përparme

Serigrafi

Gri

## Programi / funksionet



Numri i zonave të gatimit me induksion

6

Opsionet e përcaktimit të kohës

Fikje automatike

Numri i zonave të gatimit me "booster"

6

Numri i zonave fleksibël

3

Çelësi kryesor i ndezjes/fikjes

Po

Nivelet e fuqisë

9

Auto-vent 2.0

Po

Nr. total. i zonave të gatimit

6

## Opsionet



<b>Opsioni "Multizone"</b>	Po	<b>Alarmi i përfundimit të gatimit</b>	Po
<b>Lloji i zonës fleksibël</b>	MultiZone	<b>Treguesi i kohës së mbetur</b>	Po
<b>Prerja e banakut</b>	490x880 mm	<b>Modaliteti i konsumit të kufizuar të energjisë</b>	Po Vazhdo
<b>Përforcues i dyfishtë</b>	Po	<b>Modaliteti i konsumit të kufizuar të energjisë në W</b>	1400 a 11100 - step 100 W
<b>Funksioni automatik Mbaj të ngrohtë</b>	Po	<b>Opsioni demonstrues i showroom-it</b>	Po
<b>Funksioni i skarës</b>	Po	<b>Bllokuesi i kontrollit/siguria e fëmijës</b>	Po
<b>Kohëmatësi i përfundimit të gatimit</b>	6	<b>Opsioni i urës</b>	po-AUTO
<b>Opsioni "Pause"</b>	Po	<b>Ndezje e shpejtë</b>	Po
<b>Mbajtësi i minutave</b>	1	<b>Zgjedhja e nivelit të shpejtësisë</b>	Po

## Veçoritë teknike




Përpara majtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm  
 Mbrapa majtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm  
 Qendra e përparme - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm

Qendra e pasme - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm  
 Përpara djathtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm  
 Mbrapa djathtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm  
 Multizone left - Booster 3.7 kW - 36x21 cm  
 Multizone center - Booster 3.7 kW - 36x21 cm  
 Multizone right - Booster 3.7 kW - 36x21 cm

<b>Cilësim automatik sipas përmasave të tiganit</b>	Po	<b>Fikje automatike në tejmbushje</b>	Po
<b>Zbulimi i tiganëve</b>	Po, min. 9 cm	<b>Treguesi i nxehtësisë së mbetur</b>	Po
<b>Zbulimi automatik i përhershëm i tiganit me tregues të kontrollit relativ</b>	Po	<b>Mbrojtje kundër ndezjes aksidentale</b>	Po
<b>Fikja automatike në mbinxehje</b>	Po		

## Lidhja elektrike

Vlerësimi i lidhjes elektrike (W)	11100 W	Lloji i kabllit elektrik të marrë në dorëzim	Po, me fazë teke dhe të dyfishtë
Rryma	49 A	Frekuenca (Hz)	50/60 Hz
Tensioni (V)	220-240 V	Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike	120 cm
Tensioni 2 (V)	380-415 V	Terminal box	5 poles
Lloji i kabllit elektrik të instaluar	Po, me fazë të trefishtë	Tapë	Jo
Modalitete lidhjeje shtesë	Po, me fazë teke dhe të dyfishtë		

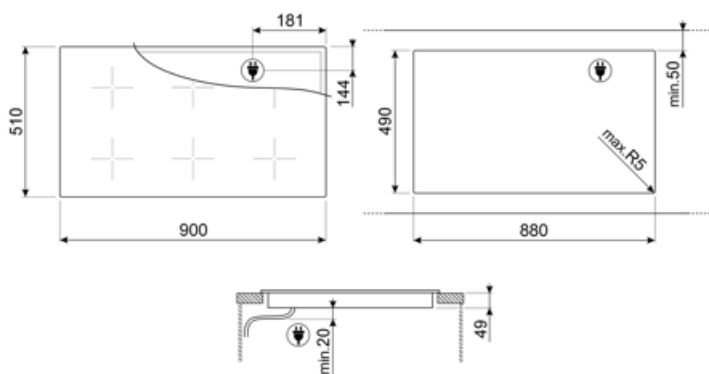

---

## Compatible Accessories

---



### GRILLPLATE

Tavë universale për pianura me induksion, gaz, qeramike dhe elektrike. Sipërfaqe jo ngjitëse ideale për gatimin e mishit, djathit dhe perimeve. Përmasat: 410 x 240 mm.



### SCRP
























Kruajtëse pianure që nuk gërvisht - e përshtatshme për pianurat me induksion dhe qeramike



### TPKPLATE

Pllakë universale për pianura me induksion, gaz, qeramike dhe elektrike. Sipërfaqe që nuk ngjit ideale për gatimin e peshkut, vezëve dhe perimeve. Përmasat: 410 x 240 mm.

## Symbols glossary

	Zbulim i përhershëm automatik i tenxheres		Lidhje ndërmjet pianurës dhe aspiratorit
	Shtuesi i energjisë: ky opsion e lejon zonën të funksionojë me fuqi të plotë kur gatimi shumë intensiv është i nevojshëm.		Instalim standard: Instalim tradicional mbi tavolinë, i përshtatshëm për çdo lloj kompleti kuzhine
	Blokim i për fëmijët: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kyç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht.		Kontroll individual premium me "Slider" për secilën zonë
	Paneli i kontrollit me rrëshqitje ju lejon të rregulloni fuqinë thjesht duke kaluar gishtin nëpër pajisjen me prekje.		Nivel shtesë i fuqisë maksimale për konsum më të mirë të energjisë
	Ky funksion ju lejon ta mbani ushqimin e gatuar të ngrohtë pa e djegur atë		Mbrojtje nga mbinxehja: Sistem sigurie që fik automatikisht pianurën në rast të mbinxehjes së njësisë së kontrollit.
	Induksioni: Funksionimi i këtyre pianurave bazohet në parimin e induksionit elektromagnetik. Nxehtësia krijohet direkt në fund të tiganit gjatë kontaktit të tij me pianurën.		Multizone: lejon përdorimin e disa tiganëve në të njëjtën kohë, të mëdha apo të vogla, duke ofruar liri vendosjeje dhe fleksibilitet më të madh
	Mbrojtja nga tejmushja: Mbrojtja speciale nga tejmushja e mbyll sobën në prani të një vërshimi lëngjesh.		Të gjitha zonat e gatimit mund të reduktohen në nivelin minimal të fuqisë, kështu që pianura mund të lihet e pambikëqyrur për një periudhë të shkurtër pa e pjekur ushqimin më shumë seç duhet ose djegur atë. Pastaj thjesht shtypeni këtë funksion përsëri, nivelet e fuqisë së vendosur më parë mund të riaktivizohen.
	Zgjedhja e shpejtë, me një prekje gatimi fillon në nivelin më të lartë, më pas reduktohet automatikisht pas kohës së caktuar. Ideale për gatimet që kërkojnë zierje të shpejtë dhe më pas vazhdimin e gatimit pa kontroll të vazhdueshëm (p.sh. lëng mishi).		Funksioni "Quick Start": temperatura e zgjedhur arrihet më shpejt. Elementi ngrohës punon me fuqi maksimale derisa të arrihet temperatura e duhur.
	Treguesi i nxehtësisë së mbetur: Pasi pianura prej qeramike qelqi është fikur, treguesi i nxehtësisë së mbetur tregon se cila nga zonat e ngrohjes mbetet ende e nxehtë. Kur temperatura bie nën 60°C, treguesi fiket.		Koha e kaluar: tregon se për sa kohë ka qenë në përdorim zona e gatimit.
	Kohëmatësi: Të gjitha pianurat qeramike kanë një kohëmatës që përfundon automatikisht gatimin pas një kohe të paracaktuar.		Funksioni i skarës
	Zbulimi i tenxheres me diametër minimal prej 9 cm		Mundësi për vendosjen e thithjes maksimale të fuqisë së pianurës
	Errësira bëhet dritë		