

SIM6964R



Kategoria e produktit
Lloji i instalimit
Përmasat
Furnizimi me energji
Lloji
Kodi EAN

Pianurë
Tradicional
90 cm
Elektrike
Induksioni
8017709309770



Estetika



Estetika

Ngjyra

Finiturë

Materiali

Lloji i xhamit

Skajet e xhamit

Lloji i cilësimit të kontrollit

Slider

Ngjyrat LED

Pozicioni i çelësit të kontrollit

Logo

Ngjyra e serigrafisë

Dolce Stil Novo

E zezë

Bakër

Qelqi

qeramike Eklips

Skaj i drejtë

Multi Slider

Po

E bardhë

Pjesa e përparme

Serigrafi

Gri

Programi / funksionet



Numri i zonave të gatimit me induksion

6

Opsionet e përcaktimit të kohës

Fikje automatike

Numri i zonave të gatimit me "booster"

6

Numri i zonave fleksibël

3

Çelësi kryesor i ndezjes/fikjes

Po

Nivelet e fuqisë

9

Auto-vent 2.0

Po

Nr. total. i zonave të gatimit

6

Opsionet



| | | | |
|---|------------|--|---------------------------|
| Opsioni "Multizone" | Po | Alarmi i përfundimit të gatimit | Po |
| Lloji i zonës fleksibël | MultiZone | Treguesi i kohës së mbetur | Po |
| Prerja e banakut | 490x880 mm | Modaliteti i konsumit të kufizuar të energjisë | Po Vazhdo |
| Përforcues i dyfishtë | Po | Modaliteti i konsumit të kufizuar të energjisë në W | 1400 a 11100 - step 100 W |
| Funksioni automatik Mbaj të ngrrohtë | Po | Opsioni demonstrues i showroom-it | Po |
| Funksioni i skarës | Po | Bllokuesi i kontrollit/siguria e fëmijës | Po |
| Kohëmatësi i përfundimit të gatimit | 6 | Opsioni i urës | po-AUTO |
| Opsioni "Pause" | Po | Ndezje e shpejtë | Po |
| Mbajtësi i minutave | 1 | Zgjedhja e nivelit të shpejtësisë | Po |

Veçoritë teknike



Përpara majtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Mbrapa majtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Qendra e përparme - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm


Qendra e pasme - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Përpara djathtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Mbrapa djathtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm

Multizone left - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone center - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone right - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

| | | | |
|--|---------------|--|----|
| Cilësim automatik sipas përmasave të tiganit | Po | Fikje automatike në tejmbushje | Po |
| Zbulimi i tiganëve | Po, min. 9 cm | Treguesi i nxehtësisë së mbetur | Po |
| Zbulimi automatik i përhershëm i tiganit me tregues të kontrollit relativ | Po | Mbrojtje kundër ndezjes aksidentale | Po |
| Fikja automatike në mbinxehje | Po | | |

Lidhja elektrike

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
| Vlerësimi i lidhjes elektrike (W) | 11100 W | Lloji i kabllit elektrik të marrë në dorëzim | Po, me fazë teke dhe të dyfishtë |
| Rryma | 49 A | Frekuenca (Hz) | 50/60 Hz |
| Tensioni (V) | 220-240 V | Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike | 120 cm |
| Tensioni 2 (V) | 380-415 V | Terminal box | 5 poles |
| Lloji i kabllit elektrik të instaluar | Po, me fazë të trefishtë | Tapë | Jo |
| Modalitete lidhjeje shtesë | Po, me fazë teke dhe të dyfishtë | | |

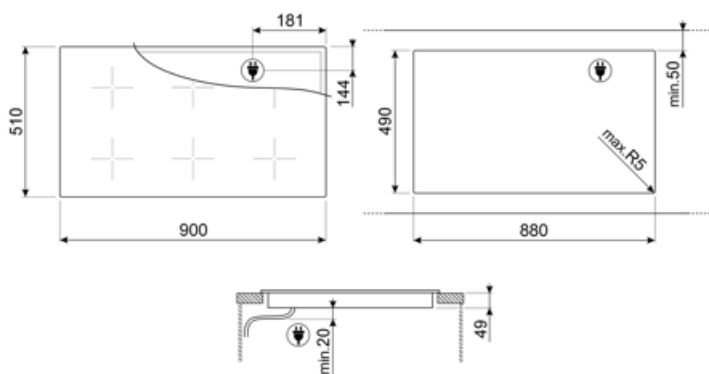

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Tavë universale për pianura me induksion, gaz, qeramike dhe elektrike. Sipërfaqe jo ngjitëse ideale për gatimin e mishit, djathit dhe perimeve. Përmasat: 410 x 240 mm.



SCRP
























Kruajtëse pianure që nuk gërvisht - e përshtatshme për pianurat me induksion dhe qeramike



TPKPLATE

Pllakë universale për pianura me induksion, gaz, qeramike dhe elektrike. Sipërfaqe që nuk ngjit ideale për gatimin e peshkut, vezëve dhe perimeve. Përmasat: 410 x 240 mm.

Symbols glossary

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | Zbulim i përhershëm automatik i tenxheres |  | Lidhje ndërmjet pianurës dhe aspiratorit |
|  | Shtuesi i energjisë: ky opsion e lejon zonën të funksionojë me fuqi të plotë kur gatimi shumë intensiv është i nevojshëm. |  | Instalim standard: Instalim tradicional mbi tavolinë, i përshtatshëm për çdo lloj kompleti kuzhine |
|  | Blokim i për fëmijët: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kyç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht. |  | Kontroll individual premium me "Slider" për secilën zonë |
|  | Paneli i kontrollit me rrëshqitje ju lejon të rregulloni fuqinë thjesht duke kaluar gishtin nëpër pajisjen me prekje. |  | Nivel shtesë i fuqisë maksimale për konsum më të mirë të energjisë |
|  | Ky funksion ju lejon ta mbani ushqimin e gatuar të ngrohtë pa e djegur atë |  | Mbrojtje nga mbinxehja: Sistem sigurie që fik automatikisht pianurën në rast të mbinxehjes së njësisë së kontrollit. |
|  | Induksioni: Funksionimi i këtyre pianurave bazohet në parimin e induksionit elektromagnetik. Nxehtësia krijohet direkt në fund të tiganit gjatë kontaktit të tij me pianurën. |  | Multizone: lejon përdorimin e disa tiganëve në të njëjtën kohë, të mëdha apo të vogla, duke ofruar liri vendosjeje dhe fleksibilitet më të madh |
|  | Mbrojtja nga tejmushja: Mbrojtja speciale nga tejmushja e mbyll sobën në prani të një vërshimi lëngjesh. |  | Të gjitha zonat e gatimit mund të reduktohen në nivelin minimal të fuqisë, kështu që pianura mund të lihet e pambikëqyrur për një periudhë të shkurtër pa e pjekur ushqimin më shumë seç duhet ose djegur atë. Pastaj thjesht shtypeni këtë funksion përsëri, nivelet e fuqisë së vendosur më parë mund të riaktivizohen. |
|  | Zgjedhja e shpejtë, me një prekje gatimi fillon në nivelin më të lartë, më pas reduktohet automatikisht pas kohës së caktuar. Ideale për gatimet që kërkojnë zierje të shpejtë dhe më pas vazhdimin e gatimit pa kontroll të vazhdueshëm (p.sh. lëng mishi). |  | Funksioni "Quick Start": temperatura e zgjedhur arrihet më shpejt. Elementi ngrohës punon me fuqi maksimale derisa të arrihet temperatura e duhur. |
|  | Treguesi i nxehtësisë së mbetur: Pasi pianura prej qeramike qelqi është fikur, treguesi i nxehtësisë së mbetur tregon se cila nga zonat e ngrohjes mbetet ende e nxehtë. Kur temperatura bie nën 60°C, treguesi fiket. |  | Koha e kaluar: tregon se për sa kohë ka qenë në përdorim zona e gatimit. |
|  | Kohëmatësi: Të gjitha pianurat qeramike kanë një kohëmatës që përfundon automatikisht gatimin pas një kohe të paracaktuar. |  | Funksioni i skarës |
|  | Zbulimi i tenxheres me diametër minimal prej 9 cm |  | Mundësi për vendosjen e thithjes maksimale të fuqisë së pianurës |
|  | Errësira bëhet dritë | | |