

# SIM6964R





Сімейство продуктів

Вбудовування Розміри

Джерело живлення

Тип

Код EAN

Варильна поверхня

Стандартна

90 cm

Електричний Індукційна

8017709309770



### Естетика







**Естетика** Dolce Stil Novo

КолірЧорнийОздобленняКолір мідіМатеріалСкло

**Тип скла** Стеклокерамика Eclipse

 Тип краю скла
 Прямий край

 Тип управління
 Мультислайдер

 Слайдер
 Так

 Слайдер
 Білий

**Розташування перемикачів** Фронтальне **Логотип** Серіографія

Колір серіографії Сірий

# Программы/ функции

Кількість зон приготування





Кількість індукційних зон приготування

Опція програмування часу Автоматичне відключення

 Кількість зон приготування з функцією BOOSTER
 6

 Кількість Multizone
 3

 Головний перемикач вкл./викл.
 Так

 Рівні потужності
 9

 Автовентиляция 2.0
 Так

SMEG SPA 30.11.2025

6



### Опції

Функція Multizone



Так

закінчення Тип змінної зони MultiZone приготування Стандартный вырез 490х880 мм Індикатор залишкового Так **ABTO** Multizone Так часу **Double Booster** Так

Режим обмеження Так, завчасно Підтримання тепла Так потужності Гриль Так 1400 a 11100 - step 100 Режим обмеження

Акустичний сигнал

рівнів приготування

Так

Таймер закінчення потужності у Вт Вτ приготування Режим Showroom Так Опція Пауза Так Блокування управління Так Таймер 1 Опція об'єднання двох Да, AUTO

30H Швидкий старт Так Швидке регулювання Так

## Технічні характеристики



Передня ліва - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3 кВт - 24.0x18.0 см Задня ліва - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3 кВт - 24.0x18.0 см Передня центральна - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3 кВт - 24.0x18.0 см Задня центральна - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3 кВт - 24.0x18.0 см Передня права - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3 кВт - 24.0x18.0 см Задня права - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3 кВт - 24.0x18.0 см Multizone left - Booster 3.7 kBT - 38.5x23.0 cm

тепла

Multizone center - Booster 3.7 KBT - 38.5x23.0 CM Multizone right - Booster 3.7 KBT - 38.5x23.0 CM

**Автоматичне** Так **Автоматичне** Так визначення діаметру відключення при проливанні посуду **Автоматичне** Так, мінімум 9 см Індикатор залишкового Так

визначення наявності посуду Захист від випадкового Так Постійне автоматичне включення Так виявлення посуду з

# Електричне підключення

Так

індикацією управління

**Автоматичне** 

відключення при перегріванні

Тип електричного Номінальна потужність 11100 Вт Так, одно та двофазний кабелю



**Сила струму (A)** 49 A

Напруга (В)220-240 ВНапруга 2 (В)380-415 ВТип електричногоТак, трифазний

кабелю

Тип електричного


кабелю

**Частота струму (Гц)** 50/60 Гц **Довжина електричного** 120 см

кабелю (см)

**Клемна коробка** 5 полюсів

Тип електричної вилки No

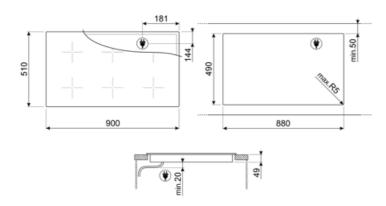

Так, одно та двофазний



# **Compatible Accessories**

### **GRILLPLATE**



Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 х 240 мм.



### **SCRP**

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

#### **TPK**



Гриль Teppanyaki



#### **TPKPLATE**

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 х 240 мм.



### Symbols glossary



Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.



Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.



Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.



Multizone: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость



: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.



Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.



Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).



Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°С, индикатор гаснет.



Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.



Постоянное автоматическое обнаружение посуды



Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой



Функция гриля



Минимальный диаметр посуды 9 см



Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели





Дополнительный максимальный уровень мощности для лучшего энергопотребления



Стекло, становящееся прозрачным при включении внутренней подсветки



Индивидуальный слайдер премиум-класса для каждой зоны приготовления



Автоматическое объединение зон приготовления