SIM6964R

Сімейство продуктів	Варильна поверхня
Вбудовування	Стандартна
Розміри	90 cm
Джерело живлення	Електричний
Тип	Індукційна
Код EAN	8017709309770



Естетика

Естетика	Dolce Stil Novo
Колір	Чорний
Оздоблення	Колір міді
Матеріал	Скло
Тип скла	Стеклокерамика
Тип краю скла	Прямий край
Тип управління	Мультислайдер
Слайдер	Так
Слайдер	Білий
Розташування перемикачів	Фронтальне
Логотип	Серіографія
Колір серіографії	Сірий

Программы/ функции

Кількість індукційних зон приготування	6
Опція програмування часу	Автоматичне відключення
Кількість зон приготування з функцією BOOSTER	6
Кількість Multizone	3
Головний перемикач вкл./викл.	Так
Рівні потужності	9
Автовентиляция 2.0	Так
Кількість зон приготування	6

Опції



Функція Multizone	Так
Тип змінної зони	MultiZone
Стандартный вырез	490x880 мм
Double Booster	Так
Підтримання тепла	Так
Гриль	Так
Таймер закінчення приготування	6
Опція Пауза	Так
Таймер	1
Акустичний сигнал закінчення приготування	Так
Індикатор залишкового часу	Так
Режим обмеження потужності	Так, завчасно
Режим обмеження потужності у Вт	с 1400 до 11100 - шаг 100 Вт
Режим Showroom	Так
Блокування управління	Так
Опція об'єднання двох зон	Да, AUTO
Швидкий старт	Так
Швидке регулювання рівнів приготування	Так

Технічні характеристики




Передня ліва - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3 кВт - 24.0x18.0 см
Задня ліва - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3 кВт - 24.0x18.0 см
Передня центральна - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3 кВт - 24.0x18.0 см
Задня центральна - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3 кВт - 24.0x18.0 см
Передня права - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3 кВт - 24.0x18.0 см
Задня права - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3 кВт - 24.0x18.0 см
Multizone left - Booster 3.7 кВт - 36x21 см
Multizone center - Booster 3.7 кВт - 36x21 см
Multizone right - Booster 3.7 кВт - 36x21 см

Автоматичне визначення діаметру посуду	Так
Автоматичне визначення наявності посуду	Так, мінімум 9 см
Постійне автоматичне виявлення посуду з індикацією управління	Так
Автоматичне відключення при перегріванні	Так
Автоматичне відключення при проливанні	Так
Індикатор залишкового тепла	Так
Захист від випадкового включення	Так

Електричне підключення

Номінальна потужність	11100 Вт
Тип електричного кабелю	Так, одно та двофазний

Сила струму (A)	49 A	**Частота струму (Гц)**	50/60 Гц
Напруга (В)	220-240 В	**Довжина електричного кабелю (см)**	120 см
Напруга 2 (В)	380-415 В	**Клемна коробка**	5 полюсів
Тип електричного кабелю	Так, трифазний	**Тип електричної вилки**	Ні
Тип електричного кабелю	Так, одно та двофазний		

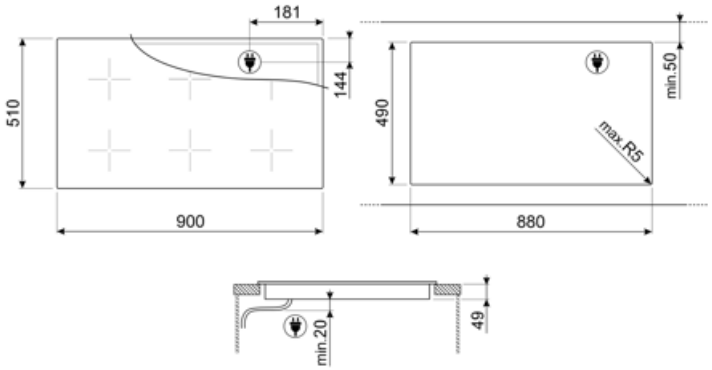

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



TPKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

Symbols glossary



Постоянное автоматическое обнаружение посуды



Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.



Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.



Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.



Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.



: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.



Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.



Минимальный диаметр посуды 9 см



Дополнительный максимальный уровень мощности для лучшего энергопотребления



Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



Настраиваемая зона: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость



Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.



Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.



Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.



Функция гриля



Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели



Стекло, становящееся прозрачным при включении внутренней подсветки

Индивидуальный слайдер премиум-класса для каждой зоны приготовления