


# SIM942B



<b>Семейство продуктов</b>	Варочная поверхность
<b>Тип встраивания</b>	Традиционный
<b>Размеры</b>	90 см
<b>Источник питания</b>	Электрический
<b>Тип</b>	Индукция
<b>Международный артикул (EAN-код)</b>	8017709162955

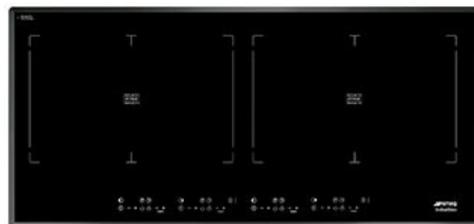

## Эстетика



<b>Эстетика</b>	Универсальный
<b>Цвет</b>	Черный
<b>Отделка</b>	Стекло
<b>Материал</b>	Стекло
<b>Тип стекла</b>	Стеклокерамика
<b>Тип края стекла</b>	Скошенный край
<b>Тип управления</b>	Цифровой дисплей с сенсорными кнопками
<b>Расположение переключателей</b>	Фронтальное
<b>Логотип</b>	Шелкография
<b>Цвет сериографии</b>	Серый

## Программы/ функции



<b>Количество индукционных зон приготовления</b>	2
<b>Количество зон приготовления с функцией максимальный нагрев</b>	2
<b>Уровни мощности</b>	12
<b>Количество зон приготовления</b>	2

## Опции



<b>Опция Настраиваемая зона</b>	Да	<b>Индикация оставшегося времени</b>	Да
<b>Тип изменяемой зоны</b>	Настраиваемая зона	<b>Блокировка управления</b>	Да
<b>Таймер окончания приготовления</b>	4	<b>Опция очистки</b>	Да
<b>Акустический сигнал окончания приготовления</b>	Да	<b>Быстрый выбор уровня приготовления</b>	Да

## Технические характеристики



Правая - Индукционная - Настраиваемая зона - 2.40 кВт - Booster 4.60 кВт - 23.0x40.0 см

Левая - Индукционная - Настраиваемая зона - 2.40 кВт - Booster 4.60 кВт - 23.0x40.0 см

<b>Настраиваемая зона состоит из двух совмещенных зон</b>	Фронтальная 230x200 мм - 1200 Вт - максимальный нагрев 2300 Вт; Задняя 230x200 мм - 1200 Вт - максимальный нагрев 2300 Вт	<b>Автоматическое отключение при пролипании</b>	Да
<b>Автоматическое определение диаметра посуды</b>	Да	<b>Индикация остаточного тепла</b>	Да
<b>Автоматическое определение наличия посуды</b>	Да	<b>Защита от случайного включения</b>	Да
<b>Автоматическое отключение при перегреве</b>	Да		

## Электрическое подключение

<b>Номинальная мощность</b>	7200 Вт	<b>Частота тока</b>	50/60 Гц
<b>Сила тока</b>	32 А	<b>Длина электрического кабеля</b>	130 см
<b>Напряжение</b>	220-240 В	<b>Тип электрической вилки</b>	Нет
<b>Тип электрического кабеля</b>	Двухфазный		

---

## Совместимые Аксессуары

---



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

## Symbols glossary

	Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.		Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров
	Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.		Сенсорное управление
	Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.		Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.
	Настраиваемая зона: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость		: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.
	Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).		Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.
	Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.		Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.