

SISL7844MB



| | |
|---------------------------|---------------|
| Tuoteryhmä | Keittotaso |
| Kalusteeseen sijoitettava | Tuki |
| Mitat | 80 cm |
| Virtalähde | Sähkö |
| Tyyppi | Induktioliesi |
| EAN-koodi | 8017709351861 |



Estetiikka



| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Estetiikka | Isola |
| Serie | Alta |
| Väri | Black with matt black frame |
| Pinnan viimeistely | Lasi |
| Materiaali | Lasi |
| Glass type | keraaminen Eclipse |
| Lasireuna | Suora reuna |
| Kehys | Kyllä |
| Kehyksen väri | Musta |
| Frame material | Aluminum |
| Säätimien tyyppi | EVO Slider |
| Liukukiskot | Kyllä |
| Liukukiskot | Valkoinen |
| Säätönappien sijainti | Etuosa |
| Logo | Silkkipainettu |
| Väri | Harmaa |
| Värivaihtoehdot | Ruostumaton teräs |

Ohjelma / toiminnot



| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Induktiokeittoalueita yhteensä | 4 |
| Ajastusvaihtoehdot | Automaattinen virrankatkaisu |
| Tehostettuja keittoalueita yhteensä | 4 |
| Monivöhykkeiden määrä | 1 |

| | |
|------------------------|-------|
| Pääkatkaisin | Kyllä |
| Tehotasot | 9 |
| Auto-vent 2.0 | Kyllä |
| Keittoalueita yhteensä | 4 |

Vaihtoehdot



| | | | |
|---|------------|---|-------------------------|
| Monivyöhykemahdollisuus | Kyllä | Jäljellä olevan ajan ilmainen | Kyllä |
| Flexione type | MultiZone | Virransäästötila | Si Advance |
| Työtason profiili | 490x745 mm | Rajoitetun energiankulutuksen tila | 2400-7400 - vaihe 100 W |
| Automaattinen lämpimänäpito | Kyllä | Esittelytoiminto | Kyllä |
| Grillitoiminto | Kyllä | Säätimet/lapsilukko | Kyllä |
| Keittoajastin | 4 | Kaksoisvyöhykemahdollisuus | Kyllä |
| Taukomahdollisuus | Kyllä | Pika-aloitus | Kyllä |
| Minuuttiajastin | 1 | Pika-asetustasot | Kyllä |
| Äänimerkki kypsennyksen päättyessä | Kyllä | | |

Tekniset ominaisuudet




Edessä vasemmalla - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Takana vasemmalla - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Keskellä - Induktio - yksi - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3 kW - Ø 21.0 cm
 Edessä oikealla - Induktio - yksi - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm

Multizone left - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

| | | | |
|---|------------------|--|-------|
| Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimitaan | Kyllä | Automaattinen ylikuumenemisvirrankatkaisu | Kyllä |
| Keittoastian tunnistus | Kyllä, väh. 7 cm | Automaattinen ylikiehumisvirrankatkaisu | Kyllä |
| Pysyvä automaattinen kattilantunnistus ja vastaavan säätimen osoitus | Kyllä | Jälkilämmön ilmainen | Kyllä |
| Keittoastian vähimmäiskoon tunnistus | Kyllä | Vahingossa käynnistymisen esto | Kyllä |

Sähköliitännät

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Sähköliitännätäteho (W) | 7400 W | Toimitetun sähköjohdon tyyppi | Kyllä, kaksi- ja kolmivaihe |
| Virta (A) | 33 A | Taajuus (Hz) | 50/60 Hz |
| Jännite (V) | 220-240 V | Sähköjohdon pituus (cm) | 120 cm |
| Jännite 2 (V) | 380-415 V | Liitinrasia | 5 napaa |
| Johdon tyyppi | Yksi vaihe | Sähköpistokkeen tyyppi | Ei |
| Johdon tyyppi | Kyllä, kaksi- ja kolmivaihe | | |

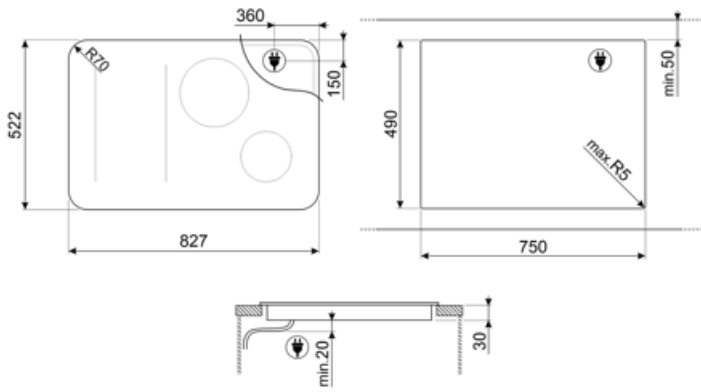

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 x 240 mm.



SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



TPKPLATE

Yleisalusta induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti kalan, kananmunien ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 X 240 mm.























Alternative products

SISL7844X

Väri: Black with stainless steel effect frame



Symbols glossary

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | Pysyvä ja automaattinen keittoastian tunnistus |  | Yhteys tason ja liesituulettimen välillä |
|  | Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä. |  | Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa. |
|  | Evolution Slider, kokonaan taustavalaistu, sumea |  | Liukuohjauspaneelin avulla voit säätää tehoa yksinkertaisesti koskettamalla kosketuslaitetta sormella. |
|  | Pimeys muuttuu valoksi |  | Grillitoiminto |
|  | Tämän toiminnon avulla voit pitää kypsennetyn ruoan lämpimänä ilman, että se palaa |  | Ylikuumentussuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumentuu. |
|  | Induktio: Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa. |  | Multizone: mahdollistaa sekä suurten että pienten keittoastioiden samanaikaisen käytön taaten asetuksen vapauden ja lisää joustavuutta |
|  | Ylivuotosuoja: Eriyinen ylivuotosuoja sammuttaa hellan, jos nesteitä vuotaa yli. |  | Tunnistettavan keittoastian vähimmäishalkaisija 7 cm |
|  | Kaikki keittoalueet voidaan vähentää minimitehotasolle, joten taso voidaan jättää valvomatta lyhyeksi aikaa ilman, että ruoka vuotaa yli tai palaa. Sitten riittää, että painaa toimintoa uudelleen: aiemmin asetetut tehotasot voidaan aktivoida uudelleen. |  | Pikavalinta: kypsennys alkaa korkeimmalta tasolta yhdellä kosketuksella ja vähenee sitten automaattisesti ajan kuluessa. Ihanteellinen ruoille, jotka edellyttävät nopeaa kiehautusta ja sitten jatkuvaa kypsennystä ilman jatkuvaa tarkistusta (esim. naudan lihaliemi). |
|  | Pikäkäynnistystoiminto: valittu lämpötila saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila saavutetaan. |  | Jäännöslämmön ilmaisin: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisin näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu. |
|  | Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty. |  | Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen. |
|  | TWIN_ZONE_72dpi |  | Mahdollisuus asettaa tason suurin tehonotto |