


# SISL7844MB



Produktgrupp  
Inbyggnad  
Storlek  
Strömtillförsel  
Typ  
EAN-kod

Häll  
Stöd  
80 cm  
Elektrisk  
Induktionshäll  
8017709351861

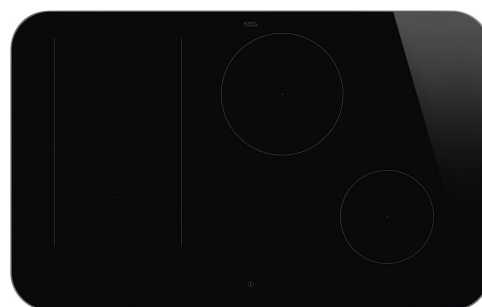

## Estetisk linje



Estetik

Serie

Färg

Finish

Material

Typ av glas

Typ av glaskant

Ram

Färg på ram

Rammaterial

Typ av kontroller

Slidekontroll

Slidekontroll

Vredens placering

Logga

Färg på markeringar

Andra tillgängliga färger

Isola

Alta

Black with matt black frame

Glas

Glas

keramisk Eclipse

Rak kant

Ja

Svart

Aluminum

Bakgrundsbelyst touchkontroll, Vit

Ja

Vit

Front

Screntryckt

Grå

Rostfritt stål

## Program / funktioner



Antal kokzoner induktionshäll

4

Timer

Automatisk avstängning

Antal kokzoner tillagning med booster

4

Antal multizoner

1

|                    |    |
|--------------------|----|
| På/av knapp        | Ja |
| Effektnivåer       | 9  |
| Auto-Vent 2.0      | Ja |
| Totalt antal zoner | 4  |

## Alternativ



|                         |            |                                 |                             |
|-------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Multizon                | Ja         | Restvärmeindikator              | Ja                          |
| Typ av flexibel zon     | MultiZone  | Alternativ för effektbegränsare | Ja Avancerad                |
| Standard inbyggnadsmått | 490x745 mm | Effektbegränsningsläge - Steg   | 2400 till 7400 - steg 100 W |
| Varmhållningsfunktion   | Ja         | Demoläge                        | Ja                          |
| Grillfunktion           | Ja         | Barnlås                         | Ja                          |
| Timer                   | 4          | Dubbelzon                       | Ja                          |
| Paus                    | Ja         | Quick start                     | Ja                          |
| Timer                   | 1          | Snabbval av nivåer              | Ja                          |
| Koktidslarm             | Ja         |                                 |                             |

## Teknisk specifikation




Vänster fram - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm  
 Vänster bak - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm  
 Mitten - Induktion enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3 kW - Ø 21.0 cm  
 Höger fram - Induktion enkel - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm  
 Multizone left - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

|  |              |   |    |
|--|--------------|---|----|
| Automatisk anpassning till kokkärls diameter | Ja           | Automatisk avstängning vid överhettning | Ja |
| Kokkärlsavkänning                            | Ja, min 7 cm | Automatisk avstängning vid överkokning  | Ja |
| Automatisk kokkärlsavkänning med indikering  | Ja           | Indikator för restvärme                 | Ja |
| Markering för minsta storlek på kokkärl      | Ja           | Skydd mot oavsiktlig start              | Ja |

## Elektrisk anslutning

|                   |                  |                              |                  |
|-------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| Anslutningseffekt | 7400 W           | Typ av elkabel som medföljer | Ja, 2- och 3-fas |
| Ström             | 33 A             | Frekvens                     | 50/60 Hz         |
| Spänning (V)      | 220-240 V        | Längd matningskabel          | 120 cm           |
| Spänning 2 (V)    | 380-415 V        | Kopplingsplint               | 5 polig          |
| Typ av sladd      | Enfas            | Typ av kontakt               | Nej              |
| Typ av sladd      | Ja, 2- och 3-fas |                              |                  |

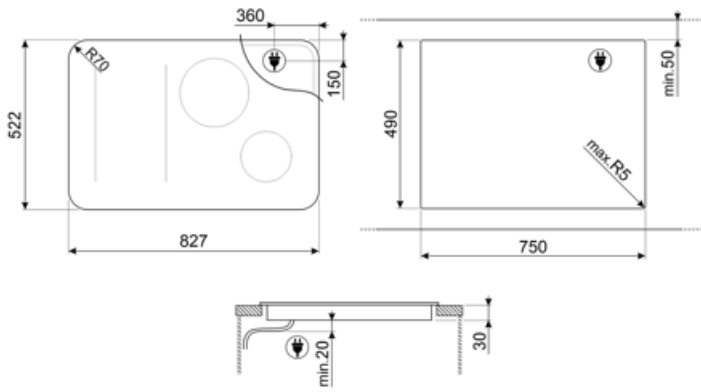

---

## Kompatibela Tillbehör

---



### GRILLPLATE

Universell grillplatta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av kött, ost och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



### TPKPLATE

Universell platta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av fisk, ägg och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



### SCRP

Hällskrapa för keramiska hållar

---

## Alternative products























---

SISL7844X



Färg: Black with stainless steel effect frame

## Symbols glossary

|   |   |
|---|---|
|  <p>Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.</p>  |  <p>Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.</p>  |
|  <p>Med slidekontroll kan du justera effekten helt enkelt genom att föra fingret över panelen.</p>  |  <p>Varmhållningsfunktion: Varmhållningsfunktionen håller den tillagade maten uppvärmd. I detta läge arbetar värmezonen med lägsta effekt i 120 minuter och stängs sedan av automatiskt.</p>   |
|  <p>Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.</p>   |  <p>Induktion: Funktionen i dessa hällar bygger på principen om elektromagnetisk induktion. Värmen genereras direkt i botten av pannan.</p>  |
|  <p>Multizone: med den här funktionen går det använda flera grytor, stora eller små, samtidigt, vilket ger större flexibilitet och möjlighet att välja var grytorna ska placeras.</p> |  <p>Överkokningsskydd: Överkokningsskyddet stänger av hällen om vätska hamnar på zonerna.</p>  |
|  <p>Pausar hällens funktioner</p>   |  <p>Snabbval: Med en knapptryckning börjar matlagningen på högsta nivå och minskar sedan automatiskt efter en tid. Perfekt för rätter som kräver snabbkokning och sedan fortsätter att laga utan konstant övervakning (t.ex. köttbuljong).</p> |
|  <p>Snabbstartsfunktion: den valda temperaturen uppnås snabbare. Värmeelementet arbetar med maximal effekt tills rätt temperatur har uppnåtts.</p>                                  |  <p>Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezoner som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.</p>  |
|  <p>Tidtagning: Visar hur länge kokzonen har varit påslagen</p>   |  <p>Timer: Alla keramiska hällar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid.</p>  |
|  <p>Dubbelzon</p>   |  <p>Permanent kökkärlsavkänning</p>  |
|  <p>Anslutning mellan spis och fläkt</p>  |  <p>Grillfunktion</p>  |
|  <p>Minsta diameter på 7 cm för detektering av kokkärl</p>  |  <p>Möjlighet att begränsa totaleffekten på hällen</p>   |
|  <p>Mörker blir till ljus</p>   |  <p>Glidreglage Evolution, helt bakgrundsbelyst med ghost-effekt</p>   |