# SISL7844MB

| | |
|---|---|
| **Ürün Ailesi** | Ocak |
| **Ankastre tipi** | Destek |
| **Ebatlar** | 80 cm |
| **Güç kaynağı** | Elektrik |
| **Tip** | İndüksiyon |
| **EAN kodu** | 8017709351861 |



## Estetik

| | |
|---|---|
| **Estetik** | Isola |
| **Serie** | Alta |
| **Renk** | Black with matt black frame |
| **Son işlemler** | Cam |
| **Malzeme** | Cam |
| **Cam tipi** | Eclipse seramik |
| **Cam kenarı** | Düz kenar |
| **Çerçeve** | Evet |
| **Çerçeve rengi** | Siyah |
| **Çerçeve Malzemesi** | Aluminum |
| **Kontrol ayarı türü** | Beyaz arkadan aydınlatmalı dokunmatik kumanda |
| **Kaydırıcı** | Evet |
| **LED renkleri** | Beyaz |
| **Kontrol düğmesi konumu** | Ön |
| **Logo** | Serigrafi |
| **Serigrafi rengi** | Gri |
| **Alternatif renkler mevcuttur** | Paslanmaz çelik |

## Program / Fonksiyonlar

| | |
|---|---|
| **İndüksiyonlu pişirme alanı sayısı** | 4 |
| **Zaman ayarlama seçenekleri** | Otomatik kapanma |
| **Booster özellikli pişirme alanı sayısı** | 4 |
| **Esnek alan sayısı** | 1 |

| | |
|---|---|
| **Ana açma/kapama anahtarı** | Evet |
| **Güç seviyeleri** | 9 |
| **Otomatik havalandırma 2.0** | Evet |
| **Toplam pişirme alanı sayısı** | 4 |

## Seçenekler



| | |
|---|---|
| **Multizone Seçeneği** | Evet |
| **Esnek alan Tipi** | MultiZone |
| **Standart kesim** | 490x745 mm |
| **Otomatik sıcak tutma fonksiyonu** | Evet |
| **Izgara fonksiyonu** | Evet |
| **Pişirme sonu timer'ı** | 4 |
| **Duraklatma seçeneği** | Evet |
| **Dakika sayacı** | 1 |
| **Pişirme sonu alarmı** | Evet |

| | |
|---|---|
| **Kalan zaman göstergesi** | Evet |
| **Sınırlı Güç Tüketimi Modu** | Evet İleri |
| **W olarak Sınırlı Güç Tüketimi Modu** | 2400 - 7400 arası - 100'er adımlarla W |
| **Showroom Demo Seçeneği** | Evet |
| **Kontrol Kilidi / Çocuk Güvenliği** | Evet |
| **Köprü seçeneği** | Evet |
| **Hızlı başlatma** | Evet |
| **Hızlı seviye seçimi** | Evet |

## Teknik özellikler



Ön sol - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
Arka sol - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
Orta - İndüksiyon - Tek - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3 kW - Ø 21.0 cm
Ön sağ - İndüksiyon - Tek - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm
Multizone left - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

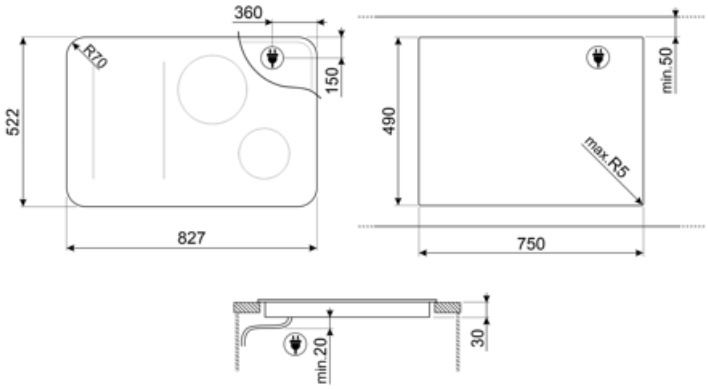
| | |
|---|---|
| **Tava boyutuna göre otomatik ayar** | Evet |
| **tava algılama** | Evet, min 7 cm |
| **İlgili kontrol göstergesi ile Kalıcı Otomatik Kap Algılama** | Evet |
| **Minimum tava çapı göstergesi** | Evet |

| | |
|---|---|
| **Aşırı ısındığında otomatik kapanma** | Evet |
| **Taşma olduğunda otomatik kapanma** | Evet |
| **Kalan ısı göstergesi** | Evet |
| **Yanlışlıkla başlatmaya karşı koruma** | Evet |

## Elektrik Bağlantısı

| | |
|---|---|
| **Elektrik bağlantısı derecesi (W)** | 7400 W |
| **Akım** | 33 A |
| **Voltaj (V)** | 220-240 V |
| **Voltaj 2 (V)** | 380-415 V |
| **Elektrik kablosu tipi** | Tek faz |
| **Elektrik kablosu tipi** | Evet, Çift ve Üç Fazlı |

| | |
|---|---|
| **Ürün ile birlikte verilen elektrik kablosu tipi** | Evet, Çift ve Üç Fazlı |
| **Frekans (Hz)** | 50/60 Hz |
| **Güç kaynağı kablo uzunluğu** | 120 cm |
| **Terminal box** | 5 poles |
| **Fiş** | Hayır |


360
R70
150
522
827
490
min.50
max.R5
750
min.20
30

## Compatible Accessories



**GRILLPLATE**

İndüksiyonlu, gazlı, seramik ve elektrikli ocaklar için üniversal ızgara. Et, peynir ve sebze pişirmek için ideal yapışmaz yüzey. Ebatlar: 410 x 240 mm.



**TPKPLATE**

İndüksiyonlu, gazlı, seramik ve elektrikli ocaklar için üniversal plaka. Balık, yumurta ve sebze pişirmek için ideal yapışmaz yüzey. Ebatlar: 410 X 240 mm.



**SCRP**

İndüksiyonlu ve seramik ocaklar ve teppanyaki kazıyıcı

## Alternative products



**SISL7844X**

**Renk:** Black with stainless steel effect frame

# Symbols glossary



Kalıcı otomatik pot algılama



Güç yükseltici: seçenek, çok yoğun pişirme gerektiğinde bölgenin tam güçte çalışmasına izin verir.




Evolution Slider hayalet efektli tamamen Arkadan aydınlatmalı




Karanlıkta aydınlanır



Sıcak tutma fonksiyonu: Sıcak tutma fonksiyonu pişmiş yemeği sıcak tutar. Bu modda, ısıtma bölgesi 120 dakika minimum kapasitede çalışır ve ardından otomatik olarak kapanır.



İndüksiyon: Bu ocakların çalışması elektromanyetik indüksiyon ilkesine dayanmaktadır. Isı, ocakla teması sırasında doğrudan tavanın dibinde üretilir.



Aşırı doldurma koruması: Özel taşma koruması, sıvı taşması durumunda ocağı kapatır.



PAUSE_72dpi




Hızlı seçim, tek dokunuşla pişirme en yüksek seviyede başlar ve daha sonra otomatik olarak azalır. Hızlı kaynatma ve ardından sürekli kontrol olmaksızın pişirmeye devam edilmesi gereken yemekler için idealdir (örn. Et suyu).



Kalan ısı göstergesi: Cam seramik ocak kapatıldıktan sonra kalan ısı göstergesi hangi ısıtma bölgelerinin hala sıcak kaldığını gösterir. Sıcaklık 60°C'nin altına düştüğünde gösterge söner.



Zamanlayıcı: Tüm seramik ocakların önceden ayarlanmış bir sürenin ardından pişirmeyi otomatik olarak sonlandıran bir zamanlayıcısı vardır.



Ocak ve davlumbaz arasındaki bağlantı



Çocuk kilidi: Bazı modellerde programı / çevrimi kilitlemek için bir cihaz bulunur, böylece yanlışlıkla değiştirilemez.



Kaydırmalı kontrol paneli, parmağınızı dokunmatik cihaz üzerinden geçirerek gücü ayarlamanıza olanak tanır.



Izgara fonksiyonu




Aşırı ısınmaya karşı koruma: Kontrol ünitesinin aşırı ısınması durumunda ocağı otomatik olarak kapatan güvenlik sistemi.



Multizone: Birden fazla tavanın aynı anda büyük veya küçük kullanılmasına izin vererek yerleştirme özgürlüğü ve daha fazla esneklik sunar




Minimum 7 cm çaplı kap algılama




Ocağın maksimum güç emilimini ayarlama imkanı



Hızlı Başlatma işlevi: seçilen sıcaklığa daha hızlı ulaşılır. Isıtma elemanı, doğru sıcaklığa ulaşılana kadar maksimum güçte çalışır.



Geçen süre: pişirme bölgesinin ne kadar süredir kullanımda olduğunu gösterir.



TWIN_ZONE_72dpi