SISL7844MB

Ürün Ailesi	Ocak
Ankastre tipi	Destek
Ebatlar	80 cm
Güç kaynağı	Elektrik
Tip	İndüksiyon
EAN kodu	8017709351861

Estetik

Estetik	Isola
Serie	Alta
Renk	Black with matt black frame
Son işlemler	Cam
Malzeme	Cam
Cam tipi	Eclipse seramik
Cam kenarı	Düz kenar
Çerçeve	Evet
Çerçeve rengi	Siyah
Çerçeve Malzemesi	Aluminum
Kontrol ayarı türü	Beyaz arkadan aydınlatmalı dokunmatik kumanda
Kaydırıcı	Evet
LED renkleri	Beyaz
Kontrol düğmesi konumu	Ön
Logo	Serigrafi
Serigrafi rengi	Gri
Alternatif renkler mevcuttur	Paslanmaz çelik

Program / Fonksiyonlar

İndüksiyonlu pişirme alanı sayısı	4
Zaman ayarlama seçenekleri	Otomatik kapanma
Booster özellikli pişirme alanı sayısı	4
Esnek alan sayısı	1

Ana açma/kapama anahtarı	Evet
Güç seviyeleri	9
Otomatik havalandırma 2.0	Evet
Toplam pişirme alanı sayısı	4

Seçenekler

Multizone Seçeneği	Evet	**Kalan zaman göstergesi**	Evet
Esnek alan Tipi	MultiZone	**Sınırlı Güç Tüketimi Modu**	Evet İleri
Standart kesim	490x745 mm	**W olarak Sınırlı Güç Tüketimi Modu**	2400 - 7400 arası - 100'er adımlarla W
Otomatik sıcak tutma fonksiyonu	Evet	**Showroom Demo Seçeneği**	Evet
Izgara fonksiyonu	Evet	**Kontrol Kilidi / Çocuk Güvenliği**	Evet
Pişirme sonu timer'ı	4	**Köprü seçeneği**	Evet
Duraklatma seçeneği	Evet	**Hızlı başlatma**	Evet
Dakika sayacı	1	**Hızlı seviye seçimi**	Evet
Pişirme sonu alarmı	Evet		

Teknik özellikler

Ön sol - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
Arka sol - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
Orta - İndüksiyon - Tek - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3 kW - Ø 21.0 cm
Ön sağ - İndüksiyon - Tek - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm
Multizone left - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

Tava boyutuna göre otomatik ayar	Evet	**Aşırı ısındığında otomatik kapanma**	Evet
tava algılama	Evet, min 7 cm	**Taşma olduğunda otomatik kapanma**	Evet
İlgili kontrol göstergesi ile Kalıcı Otomatik Kap Algılama	Evet	**Kalan ısı göstergesi**	Evet
Minimum tava çapı göstergesi	Evet	**Yanlışlıkla başlatmaya karşı koruma**	Evet

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi (W)	7400 W	**Ürün ile birlikte verilen elektrik kablosu tipi**	Evet, Çift ve Üç Fazlı
Akım	33 A	**Frekans (Hz)**	50/60 Hz
Voltaj (V)	220-240 V	**Güç kaynağı kablo uzunluğu**	120 cm
Voltaj 2 (V)	380-415 V	**Terminal box**	5 poles
Elektrik kablosu tipi	Tek faz	**Fiş**	Hayır
Elektrik kablosu tipi	Evet, Çift ve Üç Fazlı		

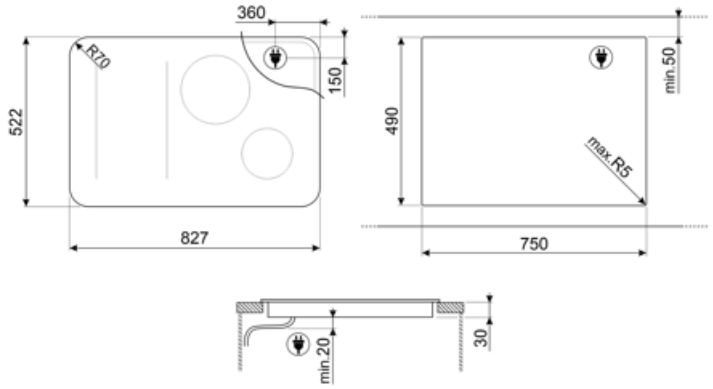
360
R70
150
522
827
490
min.50
max.R5
750
min.20
30

Compatible Accessories

GRILLPLATE

İndüksiyonlu, gazlı, seramik ve elektrikli ocaklar için üniversal ızgara. Et, peynir ve sebze pişirmek için ideal yapışmaz yüzey. Ebatlar: 410 x 240 mm.

TPKPLATE

İndüksiyonlu, gazlı, seramik ve elektrikli ocaklar için üniversal plaka. Balık, yumurta ve sebze pişirmek için ideal yapışmaz yüzey. Ebatlar: 410 X 240 mm.

SCRP

İndüksiyonlu ve seramik ocaklar ve teppanyaki kazıyıcı

Alternative products

SISL7844X

Renk: Black with stainless steel effect frame

Symbols glossary

Kalıcı otomatik pot algılama

Güç yükseltici: seçenek, çok yoğun pişirme gerektiğinde bölgenin tam güçte çalışmasına izin verir.

Kaydırmalı kontrol paneli, parmağınızı dokunmatik cihaz üzerinden geçirerek gücü ayarlamanıza olanak tanır.

Aşırı ısınmaya karşı koruma: Kontrol ünitesinin aşırı ısınması durumunda ocağı otomatik olarak kapatan güvenlik sistemi.

Multizone: Birden fazla tavanın aynı anda büyük veya küçük kullanılmasına izin vererek yerleştirme özgürlüğü ve daha fazla esneklik sunar

PAUSE_72dpi

Hızlı Başlatma işlevi: seçilen sıcaklığa daha hızlı ulaşılır. Isıtma elemanı, doğru sıcaklığa ulaşılana kadar maksimum güçte çalışır.

Geçen süre: pişirme bölgesinin ne kadar süredir kullanımda olduğunu gösterir.

TWIN_ZONE_72dpi

Minimum 7 cm çaplı kap algılama

Karanlıkta aydınlanır

Ocak ve davlumbaz arasındaki bağlantı

Çocuk kilidi: Bazı modellerde programı / çevrimi kilitlemek için bir cihaz bulunur, böylece yanlışlıkla değiştirilemez.

Sıcak tutma fonksiyonu: Sıcak tutma fonksiyonu pişmiş yemeği sıcak tutar. Bu modda, ısıtma bölgesi 120 dakika minimum kapasitede çalışır ve ardından otomatik olarak kapanır.

İndüksiyon: Bu ocakların çalışması elektromanyetik indüksiyon ilkesine dayanmaktadır. Isı, ocakla teması sırasında doğrudan tavanın dibinde üretilir.

Aşırı doldurma koruması: Özel taşma koruması, sıvı taşması durumunda ocağı kapatır.

Hızlı seçim, tek dokunuşla pişirme en yüksek seviyede başlar ve daha sonra otomatik olarak azalır. Hızlı kaynatma ve ardından sürekli kontrol olmaksızın pişirmeye devam edilmesi gereken yemekler için idealdir (örn. Et suyu).

Kalan ısı göstergesi: Cam seramik ocak kapatıldıktan sonra kalan ısı göstergesi hangi ısıtma bölgelerinin hala sıcak kaldığını gösterir. Sıcaklık 60°C'nin altına düştüğünde gösterge söner.

Zamanlayıcı: Tüm seramik ocakların önceden ayarlanmış bir sürenin ardından pişirmeyi otomatik olarak sonlandıran bir zamanlayıcısı vardır.

Izgara fonksiyonu

Ocağın maksimum güç emilimini ayarlama imkanı

Evolution Slider hayalet efektli tamamen Arkadan aydınlatmalı