# SISL7844X

| | |
|---|---|
| **Семейство продуктов** | Варочная поверхность |
| **Тип встраивания** | С основанием |
| **Размеры** | 80 cm |
| **Источник питания** | Электрический |
| **Тип** | Индукция |
| **Международный артикул (EAN-код)** | 8017709351854 |



## Эстетика

| | |
|---|---|
| **Эстетика** | Остров (Isola) |
| **Серия** | Alta |
| **Цвет** | Черный с рамой из нержавеющей стали |
| **Отделка** | Стекло |
| **Материал** | Стекло |
| **Тип стекла** | Стеклокерамика |
| **Тип края стекла** | Прямой край |
| **Рамка** | Да |
| **Цвет рамки** | Нержавеющая сталь |
| **Материал рамы** | Алюминий |
| **Тип управления** | Сенсорное, слайдерное управление, улучшенное |
| **Индикация остаточного тепла** | Да |
| **Цвет подсветки** | Белый |
| **Расположение переключателей** | Фронтальное |
| **Логотип** | Шелкография |
| **Цвет сериографии** | Серый |
| **Другие цвета** | Черный |

## Программы/ функции

| | |
|---|---|
| **Количество индукционных зон приготовления** | 4 |
| **Программирование времени** | Автоматическое отключение |
| **Количество зон приготовления с функцией максимальный нагрев** | 4 |

| | |
|---|---|
| **Количество Настраиваемых зон** | 1 |
| **Главный переключатель вкл./выкл.** | Да |
| **Уровни мощности** | 9 |
| **Автовентиляция 2.0** | Да |
| **Количество зон приготовления** | 4 |

## Опции



| | |
|---|---|
| **Опция Настраиваемая зона** | Да |
| **Тип изменяемой зоны** | Настраиваемая зона |
| **Стандартный вырез** | 480x730 мм |
| **Функция Поддержание тепла** | Да |
| **Гриль** | Да |
| **Таймер окончания приготовления** | 4 |
| **Опция Пауза** | Да |
| **Таймер поминутный** | 1 |
| **Акустический сигнал окончания приготовления** | Да |
| **Индикация оставшегося времени** | Да |
| **Режим ограничения мощности** | Да, заранее |
| **Режим ограничения мощности - пошаговый** | с 2400 до 7400 - шаг 100 Вт |
| **Демонстрационный режим** | Да |
| **Блокировка управления** | Да |
| **Опция объединения двух зон (мост)** | Да |
| **Быстрый старт** | Да |
| **Быстрый выбор уровня приготовления** | Да |

## Технические характеристики



Фронтальная левая - Индукционная - Настраиваемая зона - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3 кВт - 24.0x18.0 см

Задняя левая - Индукционная - Настраиваемая зона - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3 кВт - 24.0x18.0 см

Центральная - Индукция - одинарная - 2.30 кВт - Booster 3.00 кВт - Double booster 3 кВт - Ø 21.0 см

Фронтальная правая - Индукция - одинарная - 1.40 кВт - Booster 2.10 кВт - Ø 16.0 см


Multizone left - Booster 3.7 кВт - 38.5x23.0 см

| | |
|---|---|
| **Автоматическое определение диаметра посуды** | Да |
| **Автоматическое определение наличия посуды** | Да, минимум 7 см |
| **Постоянное автоматическое определение посуды с индикацией контроля** | Да |
| **Индикация минимального диаметра посуды** | Да |
| **Автоматическое отключение при перегреве** | Да |
| **Автоматическое отключение при проливании** | Да |
| **Индикация остаточного тепла** | Да |
| **Защита от случайного включения** | Да |

## Электрическое подключение

| | |
|---|---|
| **Номинальная мощность** | 7400 Вт |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Сила тока** | 33 A | **Тип поставляемого электрического кабеля** | Да, двух- или трехфазное |
| **Напряжение** | 220-240 В | | |
| **Напряжение 2** | 380-415 В | **Частота тока** | 50/60 Гц |
| **Тип электрического кабеля** | Однофазное | **Длина электрического кабеля** | 120 см |
| **Дополнительные способы подключения** | Да, двух- или трехфазное | **Клеммная коробка** | 5 полюсов |
| | | **Тип электрической вилки** | Нет |

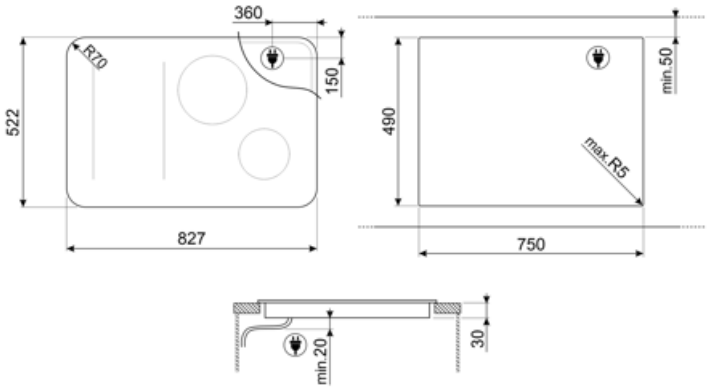

# Совместимые Аксессуары



### GRILLPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



### TPKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



### SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

## Alternative products



**SISL7844MB**

**Цвет:** Черный с черной матовой рамкой

## Symbols glossary



Постоянное автоматическое обнаружение посуды



Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.



Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.




Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



Настраиваемая зона: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость



Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.



Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.



Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.



Функция объединения двух зон




Минимальный диаметр посуды 7 см




Стекло, становящееся прозрачным при включении внутренней подсветки



Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.



Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.



: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.




Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.



Функция гриля




Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели




Слайдер с призрачным эффектом с подсветкой