

SISL7845MB



Skupina výrobků
Vestavěný typ
Detail
Elektrické napájení
Typ
EAN kód

Varná deska
Podpora
80 cm
Elektřina
Indukce
8017709357160



Aesthetics

Estetika
Serie
Barva
Perimeter lighting
Light color temperature scale (K)
Materiál
Typ skla
Skleněný okraj
Rám
Barva rámu
Materiál rámu
Typ nastavení ovládání
Barvy LED
Poloha ovládacího knoflíku
Logo
Barva sítotisku
Dostupné alternativní barvy

Isola
Alta Pro
Black with matt black frame
Yes
4000 K
Sklo
Prestige ceramic
Straight edge
Ano
Černá
Aluminum
Obrazovka Vivo
TFT
Přední
Sítotisk
Šedá
Nerezová ocel

Program/funkce



Počet indukčních varných zón
Možnosti nastavení času
Počet varných zón se zesíleným výkonem
Počet flexibilních zón
Hlavní vypínač zapnout/vypnout
Úrovně výkonu

4
Automatické vypnutí
4
1
Ano
17

Možnosti

												
Možnost Multizóny	Ano										Funkce	Ano
Typ flexibilní zóny	Multizóna										tavení/nízkoteplotního vaření	
Výřez pracovní desky	490x745 mm										Časovač ukončení vaření	4
Dvojitý posilovač	Ano										Možnost pozastavení	Ano
Follow Pot	Ano										Minutka	1
Funkce těstovin	Yes										Alarm ukončení vaření	Ano
Funkce napařování	Yes										Ukazatel zbytkového času	Ano
Funkce pečení	Yes										Režim omezené spotřeby energie	Ano, postupný
Funkce automatického vaření	Ano										Režim omezené spotřeby energie ve W	2400 až 7400 - krok 100 W
Funkce pomalého vaření	Ano										Možnost předvádění v showroomu	Ano
Funkce automatického udržování teplých pokrmů	Ano										Zámek ovládacích prvků/Bezpečnost dětí	Ano
											Rychlé spuštění	Ano

Technické parametry



Přední levá - Indukce – vícezónová - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm

Zadní levá - Indukce – vícezónová - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm

Středová - Indukční – jediná - 1.40 kW - Booster 1.85 kW - Double booster 2.20 kW - Ø 14.5 cm

Přední pravá - Indukční – jediná - 2.60 kW - Booster 3.20 kW - Double booster 3.70 kW - Ø 26.0 cm


Multizone left - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

Automatické nastavení podle rozměru nádoby	Ano	Automatické vypnutí při přehřátí	Ano
detekce nádoby	Ano, min. 9 cm	Automatické vypnutí při přetečení	Ano
Automatická detekce polohy nádoby s indikací příslušných ovládaní	Ano	Indikátor zbytkového tepla	Ano
Indikace minimálního průměru nádobí	Ano	Ochrana proti náhodnému spuštění	Ano

Elektrické připojení

Jmenovitý příkon elektrického připojení (W)	7400 W	Typ dodávaného elektrického kabelu	Ano, dvoufázové a třífázové
Stávající	33 A	Kmitočet (Hz)	50/60 Hz
Napětí (V)	220-240 V	Power supply cable length	120 cm
Napětí 2 (V)	380-415 V	Terminal box	5 poles

Typ elektrického kabelu	Jednofázový	Zástrčka	Ne
Typ elektrického kabelu	Ano, dvoufázové a třífázové		

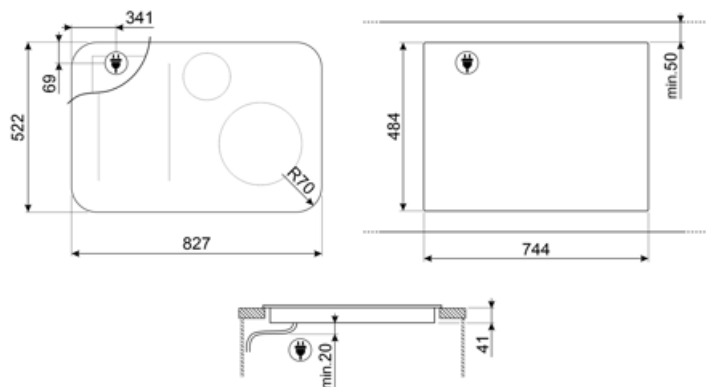

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Univerzální rošt pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu masa, sýra a zeleniny. Rozměry: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Univerzální deska pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu ryb, vajec a zeleniny. Rozměry: 410 X 240 mm.



SCRP

Stěrka na indukční a keramické varné desky a teppanyaki

Alternative products

SISL7845X



Barva: Black with stainless steel effect frame

Symbols glossary

	Trvalá automatická detekce nádobí		Funkce automatického vaření: senzor potvrdí, jakmile je dosaženo bodu varu, a pak akustická výstraha signalizuje, že přísady mohou být přidány, což šetří čas a energii.
	Posilovač výkonu: možnost umožňující provoz zóny s plným výkonem, pokud je nutné velmi intenzivní vaření.		Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny zařízením pro uzamčení programu/cyklu, takže jej nelze omylem změnit.
	Funkce udržování teplých pokrmů: Funkce udržování teplých pokrmů udržuje vařené jídlo ohřáté. V tomto režimu pracuje topná zóna s minimálním výkonem 120 minut, a poté se automaticky vypne.		Ochrana proti přehřátí: Bezpečnostní systém, který automaticky vypne varnou desku v případě přehřátí řídicí jednotky.
	Indukce: Provoz těchto varných desek je založen na principu elektromagnetické indukce. Teplo vzniká přímo ve spodní části nádobí během jeho kontaktu s varnou deskou.		Funkce tavení, vhodná pro pomalé tavení delikátních potravin, jako je čokoláda nebo máslo.
	Multizóna: umožňuje použití několika nádob najednou, velkých nebo malých, což nabízí volnost umístění a větší flexibilitu		Ochrana proti přeplnění: Speciální ochrana proti přeplnění vypne kamna v případě přetečení kapalin.
	PAUSE_72dpi		Funkce rychlého spuštění: zvolené teploty je dosaženo rychleji. Topný článek pracuje s maximálním výkonem, dokud není dosaženo správné teploty.
	Indikace zbytkového tepla: Po vypnutí sklokeramické varné desky indikátor zbytkového tepla ukazuje, která z varných zón je stále horká. Když teplota klesne pod 60 °C, indikátor zhasne.		Funkce pomalého vaření: ideální pro recepty s dlouhou dobou vaření, zabraňuje rozvaření potravin nebo jejich přilepení k nádobí.
	Uplynutý čas: ukazuje, jak dlouho je varná zóna používána.		Časovač: Všechny keramické varné desky mají časovač, který automaticky ukončí vaření po předem nastaveném čase.
	Detekce nádoby o minimálním průměru 9 cm		Možnost nastavení maximálního příkonu varné desky
	Dodatečná maximální úroveň výkonu pro lepší spotřebu energie		Možnost libovolně pohybovat hrncem všude, aniž by se vypnulo zvolené původní nastavení.