SISL7845MB

Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	Aufgesetzt
Abmessungen	80 cm
Energiequelle	Elektrisch
Typ der Heiztechnik	Induktion
EAN-Code	8017709357160



Ästhetik

Ästhetik	Isola
Serie	Alta Pro
Farbe	Schwarz, Rahmen Schwarz-Matt
Automatische LED-Rahmen-Randbeleuchtung	Ja
Farbe der Licht-Temperatur	4000 K
Material	Glas
Glasart	Prestige Glaskeramik
Typ Glaskeramik	C-Schliff
Rahmen	Ja
Farbe des Rahmens	Schwarz
Frame material	Aluminum
Bedienung	Vivo Screen
Farbe Display	TFT
Position Bedienelemente	Frontal
Markenlogo	Siebdruck
Farbe des Dekors	Dunkelgrau
Weitere Farbvarianten	Edelstahl

Programme / Funktionen

Anzahl Induktionskochzonen	4
Programmierung der Garzeit	Automatische Abschaltung nach Garzeitende
Anzahl der Kochzonen mit Booster	4
Anzahl der MultiZonen	1
EIN/AUS-Taste	Ja
Leistungsstufen	17

Anzahl der Kochzonen	4

Optionen



Funktion MultiZone	Ja	**Schmelz-Automatik**	Ja
Typ flexible Zone	MultiZone	**Timer mit Endabschaltung**	4
Ausschnittmass	490x745 mm	**Option Pause**	Ja
Doppel-Booster	Ja	**Timer/Minutenzähler**	1
Follow-Pot - Topferkennung	Ja	**Akustisches Signal bei Garzeitende**	Ja
Pasta-Automatk	Ja	**Restzeitanzeige**	Ja
Dampfgar-Automatik	Ja	**Eco-Logic - Reduzierung der Anschlussleistung**	Ja
Röst-Automatik	Ja	**Reduktion der Leistungsstufen (W)**	2400 W bis 7400 W - Stufen in 100 W
Siede-Automatik	Ja	**Demo-Mode Showroom-Funktion**	Ja
Simmern-Automatik	Ja	**Tastensperre/Kindersicherung**	Ja
Warmhalte-Automatik	Ja	**Schnellstart**	Ja

Technische Eigenschaften




Vorne links - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm
Hinten links - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm
Mitte - Induktion - 1.40 kW - Booster 1.85 kW - Double booster 2.20 kW - Ø 14.5 cm
Vorne rechts - Induktion - 2.60 kW - Booster 3.20 kW - Double booster 3.70 kW - Ø 26.0 cm
Multizone links - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

Automatische Anpassung des Topfdurchmessers	Ja	**Überhitzungsschutz**	Ja
Automatische Topferkennung	Ja, min. Ø 9 cm	**Überlaufschutz**	Ja
Automatische Erkennung der Topfposition mit Bedienfeldaktivierung	Ja	**Restwärmeanzeige**	Ja
Dekor für min. Topfgröße	Ja	**Einschaltschutz**	Ja

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	7400 W	**Typ des beigefügten Anschlusskabels**	Zwei- oder dreiphasig
Absicherung	33 A	**Frequenz**	50/60 Hz
Spannung 1 (V)	220-240 V	**Länge Netzkabel**	120 cm
Spannung 2 (V)	380-415 V	**Anschlussleiste**	5-polig
		Netzstecker	Nein

Typ des vormontierten Anschlusskabels	Einphasig
Zusätzliche Anschlußmöglichkeiten	Zwei- oder dreiphasig

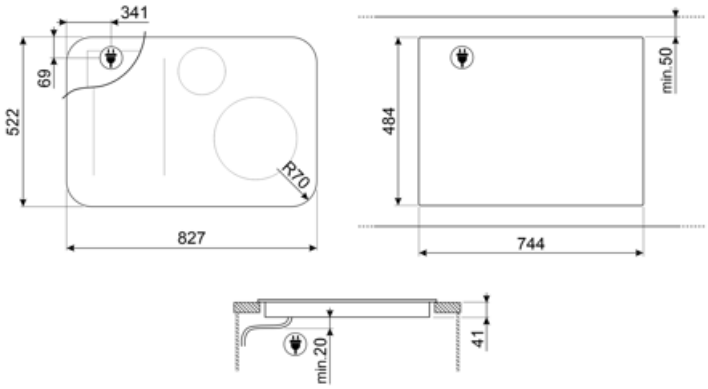

Kompatibel Zubehör



GRILLPLATE

Universal-Grillplatte mit Antihaftbeschichtung. Kompatibel für Gas-/Glaskeramik-/Induktionskochfelder mit Brückenfunktion TwinZone; Flexi4Zon oder MultiZone.
Abmessungen: 410x240 mm



TPKPLATE

Universal-Teppanyaki-Grillplatte mit Antihaftbeschichtung. Kompatibel für Gas-/Glaskeramik-/Induktionskochfelder mit Brückenfunktion TwinZone; Flexi4Zon oder MultiZone.
Abmessungen: 410x240 mm



SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

Alternative Produkte



SISL7845X

Farbe: Schwarz, Rahmen in Edelstahl Optik

Symbolverzeichnis



Automatische Siedefunktion: Über einen Sensor wird das Erreichen des Siedepunkts angezeigt, und ein akustisches Signal signalisiert zusätzlich, dass die Speisen hinzugefügt werden können, was Zeit und Energie spart.



Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.



Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.



Schmelz-Funktion: geeignet zum langsamen Aufschmelzen delikater Lebensmittel, wie z.B. Schokolade oder Butter.



Überlaufschutz: diese Schutzeinrichtung schaltet das Kochfeld automatisch ab, wenn Flüssigkeiten überlaufen und auf das Touch-Display gelangen.



Schnellstart: mit dieser Funktion läßt sich das Kochfeld schneller aktivieren, um den Garvorgang zu beschleunigen.



Köcheln: ideale Funktion für Gerichte mit längerer Gardauer bei moderater Leistung, um ein anbrennen im Kochgeschirr zu verhindern.



Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.



Min. Ø 9 cm des Kochgeschirrs.



Zusätzliche maximale Leistungsstufe für einen besseren Energieverbrauch



Power-Booster: mit dieser Funktion läßt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.



Warmhalten: mit dieser Funktion lassen sich fertig gegarte Speisen bequem warmhalten ohne dass diese anbrennen.



Induktionskochfeld: Die Funktionsweise der Induktion basiert darauf, dass Energie in Form eines magnetischen Wechselfeldes im Boden des Kochgeschirrs übertragen und in Wärme umgewandelt wird.



MultiZone: eine Brückenfunktion zweier Kochzonen über eine gemeinsame Regelung, geeignet für die Verwendung von größerem Kochgeschirr, wie auch Bräter.



Pause: dank dieser Funktion lassen sich alle Kochzonen kurzfristig auf min. Leistungsstufe reduzieren ohne dass Speisen überkochen oder anbrennen. Durch nochmalige Aktivierung der Taste, können die zuvor eingestellten Parameter bequem fortgesetzt werden.



Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.



Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.



Automatische Topferkennung: diese Sicherheitsfunktion erkennt permanent, ob sich auf dem Kochfeld ein Kochgeschirr mit magnetischem Topfboden befindet.



ECO Logic: eine individuelle Leistungsbegrenzung in kW je nach Absicherung der örtlicher Elektroinstallation.



Flexible Verschiebung des Kochgeschirrs unter Beibehaltung der gewählten Einstellungen.