

SISL7845MB



Οικογένεια προϊόντων
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ
Διαστάσεις
Παροχή ενέργειας
ΤΥΠΟΣ
Κωδικός EAN

Εστία
Εντοιχισμός
80 cm
Ηλεκτρική
Επαγωγική
8017709357160



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική
Serie
Χρώμα
Perimeter lighting
Light color temperature scale (K)
Υλικό
Τύπος γυαλιού
Άκρο κρυστάλλου
Πλαίσιο
Χρώμα πλαισίου
Υλικό σκελετού
Τύπος χειριστηρίων
Χρώμα LED
Θέση χειριστηρίων
Λογότυπος
Χρώμα μεταξοτυπίας
Διαθέσιμα εναλλακτικά χρώματα

Isola
Alta Pro
Black with matt black frame
Ναι
4000 K
Γυαλί
Prestige ceramic
Κάθετο
Ναι
Μαύρο
Aluminum
Οθόνη Vivo
TFT
Μπροστά
Μεταξοτυπία
Γκρι
Ανοξείδωτο ατσάλι

Προγράμματα/Λειτουργίες



Αριθμός επαγωγικών ζωνών μαγειρέματος
Επιλογές ρύθμισης χρόνου
Αριθμός ζωνών μαγειρέματος με booster
Αριθμός ζωνών Multizone
Κύριος διακόπτης on/off
Επίπεδα ισχύος

4
Αυτόματη απενεργοποίηση
4
1
Ναι
17

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

												
Επιλογή Multizone	Nai									Λειτουργία χαμηλής θερμοκρασίας/λιώσιμο	Nai	
Τύπος ευέλικτης ζώνης	Multizone									Χρονοδιακόπτης λήξης μαγειρέματος	4	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ	490x745 mm									Επιλογή παύσης	Nai	
Διπλό booster	Nai									Υπενθύμιση χρόνου	1	
Follow Pot	Nai									Ειδοποίηση λήξης μαγειρέματος	Nai	
Λειτουργία ζυμαρικών	Nai									Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου	Nai	
Λειτουργία ατμού	Nai									Λειτουργία Περιορισμού Ισχύος	Nai Advance	
Λειτουργία ψησίματος	Nai									Λειτουργία Περιορισμού Ισχύος σε W	2400 έως 7400 - βήμα 100 W	
Λειτουργία αυτόματου βρασμού	Nai									Επιλογή επίδειξης εκθεσιακού χώρου	Nai	
Λειτουργία αργού μαγειρέματος	Nai									Κλείδωμα ελέγχου/Ασφάλεια παιδιών	Nai	
Αυτόματη λειτουργία Keep Warm	Nai									Γρήγορη εκκίνηση	Nai	

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ




Εμπρός αριστερά - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm
 Πίσω αριστερά - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm
 Κεντρικό - Επαγωγή - Μονή - 1.40 kW - Booster 1.85 kW - Double booster 2.20 kW - Ø 14.5 cm
 Εμπρός δεξιά - Επαγωγή - Μονή - 2.60 kW - Booster 3.20 kW - Double booster 3.70 kW - Ø 26.0 cm
 Multizone left - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

Αυτόματη ρύθμιση βάσει της διαμέτρου του σκεύους	Nai	Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερθέρμανσης	Nai
Ανίχνευση σκεύους	Nai, τουλάχιστον 9 cm	Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερχειλίσσης	Nai
Μόνιμη αυτόματη ανίχνευση σκεύους με ένδειξη	Nai	Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας	Nai
Ένδειξη ελάχιστης επιτρεπόμενης διαμέτρου σκεύους	Nai	Προστασία από τυχαία εκκίνηση	Nai

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)	7400 W	Τύπος παρεχόμενου καλωδίου	Nai, διπλό και τριφασικό
Ένταση ρεύματος	33 A		

Τάση (V)	220-240 V	Συχνότητα (Hz)	50/60 Hz
Τάση 2 (V)	380-415 V	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	120 cm
Τύπος παρεχόμενου καλωδίου	Μονοφασικό	Terminal box	5πολικός
Πρόσθετοι τρόποι σύνδεσης	Ναι, διπλό και τριφασικό	Φις	Όχι

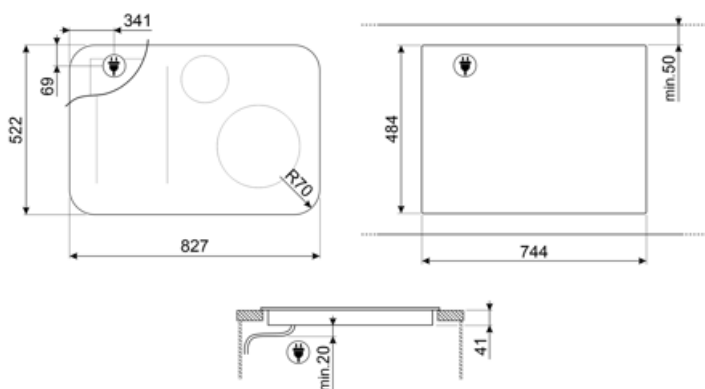

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Universal επιφάνεια ψησίματος για εστίες επαγωγικές, αερίου, κεραμικές και ηλεκτρικές. Αντικολλητική επιφάνεια ιδανική για το ψήσιμο κρέατος, τυριών και λαχανικών. Διαστάσεις: 410 x 240cm



SCRP

Επαγωγικές και κεραμικές εστίες και ξύστρα τεπανιάκι



TPKPLATE

Universal επιφάνεια ψησίματος για εστίες επαγωγικές, αερίου, κεραμικές και ηλεκτρικές εστίες. Αντικολλητική επιφάνεια ιδανική για το ψήσιμο ψαριών, αυγών και λαχανικών. Διαστάσεις: 410 X 240 mm.

Alternative products

SISL7845X



Χρώμα: Black with stainless steel effect frame

Symbols glossary

	Μόνιμη αυτόματη ανίχνευση pot		Αυτόματη λειτουργία βρασμού: ένας αισθητήρας επιβεβαιώνει μόλις επιτευχθεί το σημείο βρασμού και στη συνέχεια ένα ηχητικό σήμα συναγερμού ότι τα συστατικά μπορούν να προστεθούν, εξοικονομώντας χρόνο και ενέργεια.
	Power Booster: η επιλογή επιτρέπει στη ζώνη να λειτουργεί σε πλήρη ισχύ όταν απαιτείται πολύ έντονο μαγείρεμα.		Παιδική ασφάλεια: ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με συσκευή για το κλείδωμα του προγράμματος/κύκλου έτσι ώστε να μην μπορεί να αλλάξει κατά λάθος.
	Λειτουργία Keep Warm: Η λειτουργία διατήρησης ζεστού διατηρεί το μαγειρεμένο φαγητό ζεστό. Σε αυτή τη λειτουργία η ζώνη θέρμανσης λειτουργεί με ελάχιστη ισχύ για 120 λεπτά και στη συνέχεια απενεργοποιείται αυτόματα.		Προστασία από υπερθέρμανση: Το σύστημα ασφαλείας το οποίο απενεργοποιεί αυτόματα την εστία σε περίπτωση υπερθέρμανσης της μονάδας ελέγχου.
	Επαγωγική: Το έργο αυτών των εστιών βασίζεται στην αρχή της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Η θερμότητα παράγεται απευθείας στο κάτω μέρος του τηγανιού κατά τη διάρκεια της επαφής του με την εστία.		Λειτουργία τήξης, κατάλληλη για την αργή τήξη ευαίσθητων τροφίμων όπως η σοκολάτα ή το βούτυρο.
	Πολλαπλές ζώνες: επιτρέπει τη χρήση πολλών τηγανιών ταυτόχρονα, μεγάλων ή μικρών, προσφέροντας ελευθερία τοποθέτησης και μεγαλύτερη ευελιξία		Προστασία υπερπλήρωσης: Η ειδική προστασία υπερπλήρωσης κλείνει την θερμάστρα εάν υπάρξει υπερχειλίση υγρών.
	PAUSE_72dpi		Λειτουργία γρήγορης εκκίνησης: η επιλεγμένη θερμοκρασία επιτυγχάνεται γρηγορότερα. Το θερμαντικό στοιχείο λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί η σωστή θερμοκρασία.
	Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας: Μετά την απενεργοποίηση της κεραμικής εστίας, ο δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας δείχνει ποια από τις ζώνες θέρμανσης παραμένει ζεστή. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 60 ° C, ο δείκτης σβήνει.		Λειτουργία αργού μαγειρέματος: ιδανική για συνταγές μαγειρέματος μεγάλης διάρκειας, αποτρέποντας το βράσιμο των τροφίμων ή την επικόλλησή τους στο τηγάνι.
	Χρόνος που έχει παρέλθει: δείχνει πόσο καιρό χρησιμοποιείται η ζώνη μαγειρέματος.		Χρονόμετρο: Όλες οι κεραμικές εστίες διαθέτουν χρονοδιακόπτη που τερματίζει αυτόματα το μαγείρεμα μετά από προκαθορισμένο χρόνο.
	Ανίχνευση ελάχιστης διαμέτρου δοχείου 9 cm		Δυνατότητα ρύθμισης της μέγιστης απορρόφησης ισχύος της εστίας
	Πρόσθετο επίπεδο μέγιστης ισχύος για αποτελεσματικότερη κατανάλωση ενέργειας		Δυνατότητα ελεύθερης μετακίνησης του δοχείου παντού χωρίς να απενεργοποιηθούν οι αρχικές ρυθμίσεις που έχουν επιλεγεί.