

## SISL7845MB



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Støtte
Mål	80 cm
Strømtilførsel	Elektrisk
Type	Induksjonstoppe
EAN-kode	8017709357160



## Estetisk linje

Estetikk	Isola
Serie	Alta Pro
Farge	Black with matt black frame
Perimeter lighting	Yes
Materiale	Glass
Glass Type	Prestisje-keramikk
Glasskant	Rett kant
Ramme	Ja
Rammefarge	Sort
Rammemateriale	Aluminum
Type kontroll innstilling	Vivo-skjerm
Skyvebryter	TFT
Kontrollknapp funksjon	Foran
Logo	Silketrykk
Serigrafi farge	Grå
Andre tilgjengelige farger	Rustfritt stål

## Program / funksjoner



Antall induksjonstilberedningssoner	4
Tidsinnstillingsalternativer	Automatisk avstenging
Antall ekstra hurtige tilberedningssoner	4
Antall multisoner	1
Av/på-hovedbryter	Ja
Effektnivåer	17
Antall tilberedningssoner	4

## Funksjoner



<b>Multisonefunksjon</b>	Ja	<b>Smelte/lavtemperatursyklus kokefunksjon</b>	Ja
<b>Fleksibel sonetype</b>	MultiZone	<b>Timer for tilberedningsslutt</b>	4
<b>Nedfelling i benkeplate</b>	490x745 mm	<b>Pausefunksjon</b>	Ja
<b>Multisonefunksjon</b>	Ja	<b>Timer</b>	1
<b>Multisonefunksjon</b>	Ja	<b>Lydsignal for tilberedningsslutt</b>	Ja
<b>Pastafunksjon</b>	Yes	<b>Resttidsindikator</b>	Ja
<b>Dampfunksjon</b>	Yes	<b>Modus for begrenset effektforbruk</b>	Ja Advance
<b>Stekefunksjon</b>	Yes	<b>Begrenset Styrke forbrukmodus - steg</b>	2400 til 7400 - steg 100 W
<b>Automatisk kokefunksjon</b>	Ja	<b>Demomodus</b>	Ja
<b>Småkoke funksjon</b>	Ja	<b>Kontroller med barnelås</b>	Ja
<b>Automatisk varmebevaringsfunksjon</b>	Ja	<b>Hurtigstart</b>	Ja

## Tekniske egenskaper




Venstre foran - Induksjon - multisone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm  
 Venstre bak - Induksjon Multisone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm  
 Midten - Induksjon - enkel - 1.40 kW - Booster 1.85 kW - Double booster 2.20 kW - Ø 14.5 cm  
 Høyre foran - Induksjon - enkel - 2.60 kW - Booster 3.20 kW - Double booster 3.70 kW - Ø 26.0 cm  
 Multizone left - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

<b>Automatisk justering av stekepannens diameter</b>	Ja	<b>Automatisk avstenging ved overheting</b>	Ja
<b>Kasserolledetektering</b>	Ja, min 9 cm	<b>Automatisk avstenging ved overkoking</b>	Ja
<b>Permanent automatisk grytedetektor med angivelse av den relativ kontroll</b>	Ja	<b>Restvarmeindikator</b>	Ja
<b>Angivelse av minste størrelse på stekepanne</b>	Ja	<b>Vern mot utilsiktet start</b>	Ja

## Elektrisk tilkobling

<b>Elektrisk tilkoblingseffekt (W)</b>	7400 W	<b>Type strømkabel som følger med</b>	Ja, dobbel og trefase
<b>Strøm (A)</b>	33 A	<b>Frekvens (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Spenning (V)</b>	220-240 V	<b>Lengde på strømledning (cm)</b>	120 cm
<b>Spenning: 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Koblingsboks</b>	5-polet
<b>Type ledning</b>	Enfase	<b>Støpseltype</b>	Nei
<b>Type ledning</b>	Ja, dobbel og trefase		

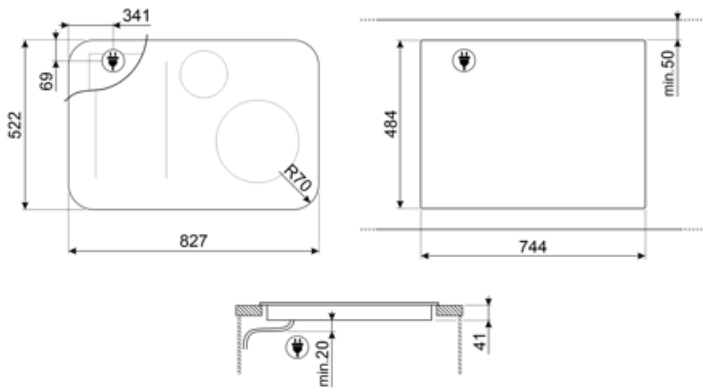

---

## Compatible Accessories

---



### GRILLPLATE

Universalrist for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av kjøtt, ost og grønnsaker. Mål: 410 x 240 mm.



### SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



### TPKPLATE

Universalplate for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av fisk, egg og grønnsaker. Mål: 410 X 240 mm.

---

## Alternative products





















---

SISL7845X



Farge: Black with stainless steel effect frame

## Symbols glossary

	Permanent auto-grytedetektor		Automatisk kokefunksjon: En sensor som viser når kokepunktet er blitt nådd og aktiverer et akustisk signal om at ingrediensene er blitt tilsatt, noensom sparer tid og energi.
	Effekt-booster: Valg som gjør det mulig å arbeide ved full effekt når det er behov for svært intens steking.		Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.
	Ytterligere maksimalt effektnivå for et forbedret energikonsum		Det er mulig å flytte kjelen fritt hvor som helst uten å slå av innstillingene som ble valgt innledningsvis.
	Denne funksjonen gjør det mulig å holde maten varm uten å brenne den		Overhettingsbeskyttelse: Sikkerhetssystemet som automatisk slår av platetoppen hvis kontrollenheten overoppheles.
	Induksjon: Arbeidet til disse platetoppene er basert på prinsippet om elektromagnetisk induksjon. Varmen genereres direkte i bunnen av pannen når den er i kontakt med platetoppen.		Smeltfunksjon, egnet for langsom smelting av delikat mat som sjokolade eller smør.
	Multizone: Gjør det mulig å bruke flere panner samtidig, både store og små, noe som gir frihet ved plassering av disse og større fleksibilitet.		Overfyllingsbeskyttelse: Den spesielle overfyllingsbeskyttelsen slår av komfyren hvis den flyter over av væsker.
	Min diameter grytedetektor på 9 cm		Alle stekesoner kan reduseres til et minimum effektnivå, slik at platetoppen kan etterlates uten tilsyn i en kort periode uten at maten oversteikes eller brennes. Trykk på denne funksjonen igjen, det forrige innstilte effektnivået kan aktiveres på nytt.
	Mulighet for å stille inn maksimalt strømforbruk for platetoppen.		Hurtigstartfunksjon: Valgt temperatur nås forttere. Varmeelementet holdes ved maksimum effekt inntil riktig temperatur er nådd.
	Angivelse av restvarme: Etter at den glasskeramiske platetoppen er blitt avslått vil restvarmeindikatoren vise hvilken av varmesonene som fortsatt forblir varme. Når temperaturen faller under 60 °C vil indikatoren slukkes.		Simmerfunksjon: Ideell for oppskrifter med langtidssteking, slik at ikke maten koker over eller fester seg til pannen.
	Løpt tid: Viser hvor lenge stekesonen har vært i bruk.		Timer-funksjon: Alle keramiske platetopper har en timer-funksjon som automatisk avslutter steking etter en forhåndsinnstilt tid.