

SISL7845MB



Product familie

Type

Afmeting

Voeding

Type

EAN-code

Kookplaat

Tussenbouw

80 cm

Elektrisch

Inductie

8017709357160



Design

Design

Serie

Kleur

Perimeter lighting

Materiaal

Type glas

Glazen rand

Kader

Kleur kader

Frame material

Bediening

Kleur LED

Positie bediening

Logo

Kleur serigrafie

Andere beschikbare kleuren

Isola

Alta Pro

Black with matt black frame

Yes

Glas

Prestige ceramic

Rechte rand

Ja

Zwart

Aluminum

Vivo Screen

Touch display

Vooraan

Geëtst

Grijs

Inox

Program / Functions



Aantal inductiekookzones

4

Opties tijdprogrammering

Automatische uitschakeling

Aantal kookzones met booster

4

Aantal Multizones

1

Hoofdtoets aan/uit

Ja

Vermogenniveaus

17

Totaal aantal kookzones

4

Opties

												
Multizone	Ja		Smelten/Koken op lage temperatuur		Ja							
Flexible Zone Type	MultiZone		Automatische uitschakeling		4							
Worktop Cut-Out	490x745 mm		Pauze optie		Ja							
Auto Multizone	Ja		Timer		1							
Auto Multizone	Ja		Geluidssignaal einde kooktijd		Ja							
Pasta function	Yes		Resttijd indicator		Ja							
Steaming function	Yes		ECO-Logic optie		Si Advance							
Roasting function	Yes		Beperkt vermogensverbruik		2400 a 7400 - step 100 W							
Water koken	Ja		Showroom demo optie		Ja							
Sudderan	Ja		Kinderbeveiliging		Ja							
Warmhoudfunctie	Ja		Quick start		Ja							

Technische specificaties




Linksvoor - Inductie - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm
 Linksachter - Inductie - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm
 Midden - Inductie - enkel - 1.40 kW - Booster 1.85 kW - Double booster 2.20 kW - Ø 14.5 cm
 Rechtsvoor - Inductie - enkel - 2.60 kW - Booster 3.20 kW - Double booster 3.70 kW - Ø 26.0 cm
 Multizone left - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

Automatische aanpassing panafmeting	Ja	Automatisch uitschakelen i.g.v. oververhitting	Ja
Automatische panherkenning	Ja, min. 9 cm	Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken	Ja
Permanente automatische pot herkenning met indicatie op de bediening	Ja	Restwarmte indicator	Ja
Indicator minimaal te gebruiken diameter	Ja	Beveiliging tegen accidentele inschakeling	Ja

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde	7400 W	Type of electric cable supplied	Yes, Double and Three Phase
Stroom	33 A	Frequentie	50/60 Hz
Spanning (V)	220-240 V	Lengte voedingskabel	120 cm
Spanning 2 (V)	380-415 V	Aansluiting	5 polig
Type stroomkabel	Eenfasig	Stekker	Nee
Type stroomkabel	Yes, Double and Three Phase		

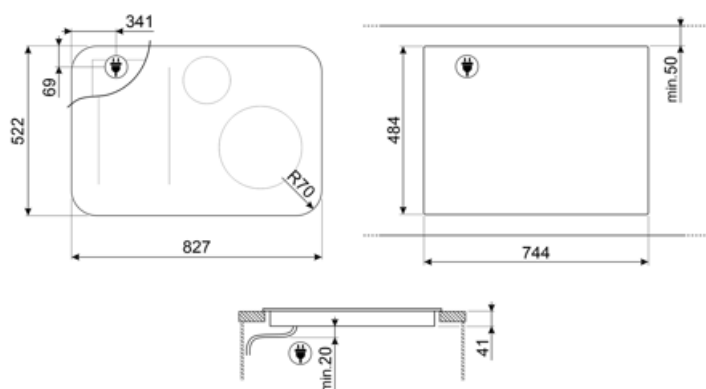

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Universal griddle for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking meat, cheese and vegetables. Dimensions: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Universal plate for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking fish, eggs and vegetables. Dimensions: 410 X 240 mm.



SCRP

Schraper voor inductie- en vitrokeramische kookplaten

Alternative products

SISL7845X

Kleur: Black with stainless steel effect frame



Symbols glossary

	Automatic Boiling function: a sensor confirms once the boiling point has been reached and then an acoustic alert signals that the ingredients can be added, saving time and energy.		Power booster: option allows the zone to work at full power when very intense cooking is necessary.
	Sommige modellen zijn voorzien van een functie om het programma/de cyclus te blokkeren zodat het niet per ongeluk kan aangepast worden.		This function allows you to keep cooked food warm without burner it
	Overheat protection: The safety system that automatically turns off the hob in case of overheating of the control unit.		Induction: The work of these hobs is based on the principle of electromagnetic induction. The heat is generated directly in the bottom of the pan during its contact with the hob.
	Melting function, suitable for slowly melting delicate foods such as chocolate or butter.		Multizone: maakt het mogelijk meerdere pannen tegelijk te gebruiken, groot of klein, voor meer plaatsingsvrijheid en meer flexibiliteit
	Overfill protection: The special overfill protection shuts down the stove in the presence of overflow of liquids.		All cooking zones can be reduced to the minimum power level, so the hob can be left unattended for a short period without food overcooking or burning. Then just press again this function, the previously set power levels can be reactivated.
	Quick Start function: the chosen temperature is reached faster. The heating element works at maximum power until the right temperature is reached.		Indication of residual heat: After the glass ceramic hob is switched off the residual heat indicator shows which of the heating zones still remains hot. When the temperature drops below 60 ° C, the indicator goes out.
	Simmering function: ideal for long-cooking recipes, preventing food from boiling over or sticking to the pan.		Time elapsed: shows how long the cooking zone has been in use.
	Timer: All ceramic hobs have a timer which automatically ends cooking after a preset time.		Permanent auto pot detection
	Min diameter pot detection of 9 cm.		Possibility to set the maximum power absorbion of the hob.
	Additional maximum power level for a better energy consumption		Possibility to freely move the pot everywhere without turn off the initial settings chosen.