SISL7845MB

Produktgrupp	Häll
Inbyggnad	Stöd
Storlek	80 cm
Strömtillförsel	Elektrisk
Typ	Induktionshäll
EAN-kod	8017709357160



Estetisk linje

Estetik	Isola
Serie	Alta Pro
Färg	Svart med mattsvart ram
Perimeter lighting	Yes
Light color temperature scale (K)	4000 K
Material	Glas
Typ av glas	Prestige keramik
Typ av glaskant	Rak kant
Ram	Ja
Färg på ram	Svart
Rammaterial	Aluminum
Typ av kontroller	Vivo-skärm
Slidekontroll	TFT
Vredens placering	Front
Logga	Screentryckt
Färg på markeringar	Grå
Andra tillgängliga färger	Rostfritt stål

Program / funktioner

Antal kokzoner induktionshäll	4
Timer	Automatisk avstängning
Antal kokzoner tillagning med booster	4
Antal multizoner	1
På/av knapp	Ja
Effektnivåer	17

Totalt antal zoner	4

Alternativ



Multizon	Ja	**Smältning/lågtemperaturtillagning**	Ja
Typ av flexibel zon	MultiZone	**Timer**	4
Standard inbyggnadsmått	490x745 mm	**Paus**	Ja
		Timer	1
Multizon	Ja	**Koktidslarm**	Ja
Multizon	Ja	**Restvärmeindikator**	Ja
Pastafunktion	Yes	**Alternativ för effektbegränsare**	Ja Avancerad
Ångfunktion	Yes	**Effektbegränsningsläge - Steg**	2400 till 7400 - steg 100 W
Rostningsfunktion	Yes		
Automatisk uppkokning	Ja	**Demoläge**	Ja
Sjudningsfunktion	Ja	**Barnlås**	Ja
Varmhållningsfunktion	Ja	**Quick start**	Ja

Teknisk specifikation

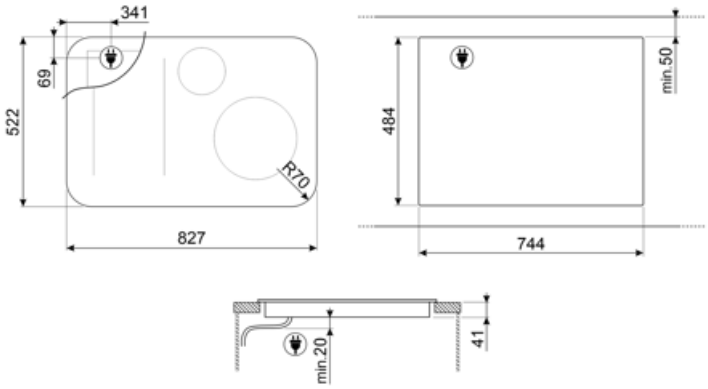


Vänster fram - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm
Vänster bak - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm
Mitten - Induktion enkel - 1.40 kW - Booster 1.85 kW - Double booster 2.20 kW - Ø 14.5 cm
Höger fram - Induktion enkel - 2.60 kW - Booster 3.20 kW - Double booster 3.70 kW - Ø 26.0 cm
Multizone left - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

Automatisk anpassning till kokkärlets diameter	Ja	**Automatisk avstängning vid överhettning**	Ja
Kokkärlsavkänning	Ja, min 9 cm	**Automatisk avstängning vid överkokning**	Ja
Automatisk kokkärlsavkänning med indikering	Ja	**Indikator för restvärme**	Ja
		Skydd mot oavsiktlig start	Ja
Markering för minsta storlek på kokkärl	Ja		

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	7400 W	**Typ av elkabel som medföljer**	Ja, 2- och 3-fas
Ström	33 A	**Frekvens**	50/60 Hz
Spänning (V)	220-240 V	**Längd matningskabel**	120 cm
Spänning 2 (V)	380-415 V	**Kopplingsplint**	5 polig
Typ av sladd	Enfas	**Typ av kontakt**	Nej
Typ av sladd	Ja, 2- och 3-fas		


341
69
522
R70
827
484
min.50
744
min.20
41

Kompatibela Tillbehör



GRILLPLATE

Universell grillplatta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av kött, ost och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Universell platta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av fisk, ägg och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



SCRP

Hällskrapa för keramiska hällar

Alternative products



SISL7845X

Färg: Svart med ram i rostfritt ståleffekt

Symbols glossary



Permanent kökkärlsavkänning



Automatisk kokfunktion: en sensor bekräftar när kokpunkten har uppnåtts och sedan signalerar en akustisk varning att ingredienserna kan tillsättas, vilket sparar tid och energi.



Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.



Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.



Varmhållningsfunktion: Varmhållningsfunktionen håller den tillagade maten uppvärmd. I detta läge arbetar värmezonen med lägsta effekt i 120 minuter och stängs sedan av automatiskt.



Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.



Induktion: Funktionen i dessa hällar bygger på principen om elektromagnetisk induktion. Värmen genereras direkt i botten av pannan.



lämplig för långsam smältning av känsliga livsmedel som choklad eller smör.



Multizone: med den här funktionen går det använda flera grytor, stora eller små, samtidigt, vilket ger större flexibilitet och möjlighet att välja var grytorna ska placeras.



Överkokningsskydd: Överkokningsskyddet stänger av hällen om vätska hamnar på zonerna.



Pausar hällens funktioner



Snabbstartsfunktion: den valda temperaturen uppnås snabbare. Värmeelementet arbetar med maximal effekt tills rätt temperatur har uppnåtts.



Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezonerna som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.



Sjudningsfunktion: Perfekt för långkokning, förhindrar att maten kokar över eller fastnar i pannan.



Tidtagning: Visar hur länge kokzonen har varit påslagen



Timer: Alla keramiska hällar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid.



Minsta diameter på 9 cm för detektering av kokkärl



Möjlighet att begränsa totaleffekten på hällen



Extra maximal effektnivå för en bättre energiförbrukning



Möjlighet att flytta grytan var som helst utan att stänga av de ursprungliga inställningar som valts.