

# SISL7845MB



Produktgrupp  
Inbyggnad  
Storlek  
Strömtillförsel  
Typ  
EAN-kod

Häll  
Stöd  
80 cm  
Elektrisk  
Induktionshäll  
8017709357160



## Estetisk linje

Estetik	Isola
Serie	Alta Pro
Färg	Black with matt black frame
Perimeter lighting	Yes
Material	Glas
Typ av glas	Prestige keramik
Typ av glaskant	Rak kant
Ram	Ja
Färg på ram	Svart
Rammaterial	Aluminum
Typ av kontroller	Vivo-skärm
Slidekontroll	TFT
Vredens placering	Front
Logga	Screentryckt
Färg på markeringar	Grå
Andra tillgängliga färger	Rostfritt stål

## Program / funktioner



Antal kokzoner induktionshäll	4
Timer	Automatisk avstängning
Antal kokzoner tillagning med booster	4
Antal multizoner	1
På/av knapp	Ja
Effektnivåer	17
Totalt antal zoner	4

## Alternativ



<b>Multizon</b>	Ja	<b>Smältning/lågtemperaturtillagning</b>	Ja
<b>Typ av flexibel zon</b>	MultiZone	<b>Timer</b>	4
<b>Standard inbyggnadsmått</b>	490x745 mm	<b>Paus</b>	Ja
<b>Multizon</b>	Ja	<b>Timer</b>	1
<b>Multizon</b>	Ja	<b>Koktidslarm</b>	Ja
<b>Pastafunktion</b>	Yes	<b>Restvärmeindikator</b>	Ja
<b>Ångfunktion</b>	Yes	<b>Alternativ för effektbegränsare</b>	Ja Avancerad
<b>Rostningsfunktion</b>	Yes	<b>Effektbegränsningsläge - Steg</b>	2400 till 7400 - steg 100 W
<b>Automatisk uppkokning</b>	Ja	<b>Demoläge</b>	Ja
<b>Sjudningsfunktion</b>	Ja	<b>Barnlås</b>	Ja
<b>Varmhållningsfunktion</b>	Ja	<b>Quick start</b>	Ja

## Teknisk specifikation




Vänster fram - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm  
 Vänster bak - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm  
 Mitten - Induktion enkel - 1.40 kW - Booster 1.85 kW - Double booster 2.20 kW - Ø 14.5 cm  
 Höger fram - Induktion enkel - 2.60 kW - Booster 3.20 kW - Double booster 3.70 kW - Ø 26.0 cm

Multizone left - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

<b>Automatisk anpassning till kokkärls diameter</b>	Ja	<b>Automatisk avstängning vid överhettning</b>	Ja
<b>Kokkärlsavkänning</b>	Ja, min 9 cm	<b>Automatisk avstängning vid överkokning</b>	Ja
<b>Automatisk kokkärlsavkänning med indikering</b>	Ja	<b>Indikator för restvärme</b>	Ja
<b>Markering för minsta storlek på kokkärl</b>	Ja	<b>Skydd mot oavsiktlig start</b>	Ja

## Elektrisk anslutning

<b>Anslutningseffekt</b>	7400 W	<b>Typ av elkabel som medföljer</b>	Ja, 2- och 3-fas
<b>Ström</b>	33 A	<b>Frekvens</b>	50/60 Hz
<b>Spänning (V)</b>	220-240 V	<b>Längd matningskabel</b>	120 cm
<b>Spänning 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Kopplingsplint</b>	5 polig
<b>Typ av sladd</b>	Enfas	<b>Typ av kontakt</b>	Nej
<b>Typ av sladd</b>	Ja, 2- och 3-fas		

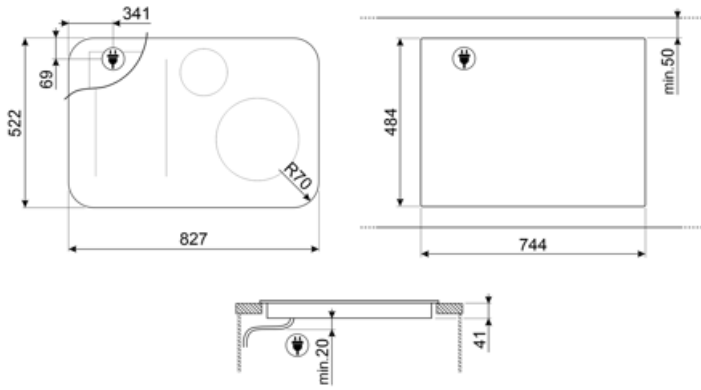

---

## Kompatibela Tillbehör

---



### GRILLPLATE

Universell grillplatta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av kött, ost och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



### TPKPLATE

Universell platta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av fisk, ägg och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



### SCRIP

Hällskrapa för keramiska hållar

---

## Alternative products





















---

SISL7845X



Färg: Black with stainless steel effect frame

## Symbols glossary

	Permanent kökkärlsavkänning		Automatisk kokfunktion: en sensor bekräftar när kokpunkten har uppnåtts och sedan signalerar en akustisk varning att ingredienserna kan tillsättas, vilket sparar tid och energi.
	Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.		Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.
	Varmhållningsfunktion: Varmhållningsfunktionen håller den tillagade maten uppvärmd. I detta läge arbetar värmezonen med lägsta effekt i 120 minuter och stängs sedan av automatiskt.		Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.
	Induktion: Funktionen i dessa hällar bygger på principen om elektromagnetisk induktion. Värmen genereras direkt i botten av pannan.		lämplig för långsam smältning av känsliga livsmedel som choklad eller smör.
	Multizone: med den här funktionen går det använda flera grytor, stora eller små, samtidigt, vilket ger större flexibilitet och möjlighet att välja var grytorna ska placeras.		Överkokningsskydd: Överkokningsskyddet stänger av hällen om vätska hamnar på zonerna.
	Pausar hällens funktioner		Snabbstartsfunktion: den valda temperaturen uppnås snabbare. Värmeelementet arbetar med maximal effekt tills rätt temperatur har uppnåtts.
	Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezoner som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.		Sjudningsfunktion: Perfekt för långkokning, förhindrar att maten kokar över eller fastnar i pannan.
	Tidtagning: Visar hur länge kokzonen har varit påslagen		Timer: Alla keramiska hällar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid.
	Minsta diameter på 9 cm för detektering av kokkärl		Möjlighet att begränsa totaleffekten på hällen
	Extra maximal effektnivå för en bättre energiförbrukning		Möjlighet att flytta grytan var som helst utan att stänga av de ursprungliga inställningar som valts.