SISL7845X

Produktgrupp	Häll
Inbyggnad	Stöd
Storlek	80 cm
Strömtillförsel	Elektrisk
Typ	Induktionshäll
EAN-kod	8017709357153



Estetisk linje

Estetik	Isola
Serie	Alta Pro
Färg	Svart med ram i rostfritt ståleffekt
Perimeter lighting	Yes
Light color temperature scale (K)	4000 K
Finish	Glas
Material	Glas
Typ av glas	Prestige keramik
Typ av glaskant	Rak kant
Ram	Ja
Färg på ram	Rostfritt stål
Rammaterial	Aluminum
Typ av kontroller	Vivo-skärm
Slidekontroll	TFT
Vredens placering	Front
Logga	Screentryckt
Färg på markeringar	Grå
Andra tillgängliga färger	Svart

Program / funktioner

Antal kokzoner induktionshäll	4
Timer	Automatisk avstängning
Antal kokzoner tillagning med booster	4
Antal multizoner	1
På/av knapp	Ja

Effektnivåer	17
Totalt antal zoner	4

Alternativ



Multizon	Ja
Typ av flexibel zon	MultiZone
Standard inbyggnadsmått	480x730 mm
Multizon	Ja
Multizon	Ja
Pastafunktion	Yes
Ångfunktion	Yes
Rostningsfunktion	Yes
Automatisk uppkokning	Ja
Sjudningsfunktion	Ja
Varmhållningsfunktion	Ja
Smältning/lågtemperaturtillagning	Ja
Timer	4
Paus	Ja
Timer	1
Koktidslarm	Ja
Restvärmeindikator	Ja
Alternativ för effektbegränsare	Ja Avancerad
Effektbegränsningsläge - Steg	2400 till 7400 - steg 100 W
Demoläge	Ja
Barnlås	Ja
Quick start	Ja
Snabbval av nivåer	Ja

Teknisk specifikation

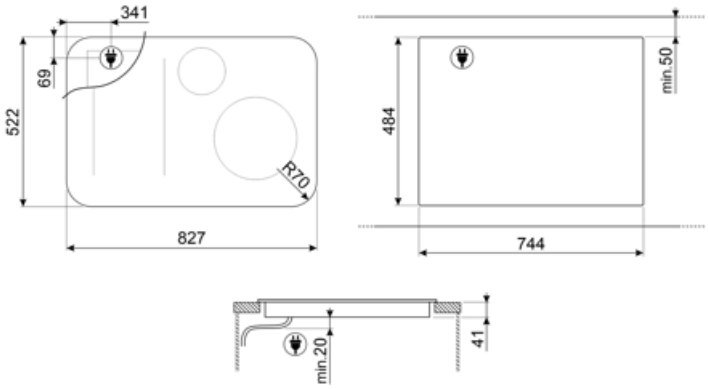


Vänster fram - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm
Vänster bak - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm
Mitten - Induktion enkel - 1.40 kW - Booster 1.85 kW - Double booster 2.20 kW - Ø 14.5 cm
Höger fram - Induktion enkel - 2.60 kW - Booster 3.20 kW - Double booster 3.70 kW - Ø 26.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Automatisk anpassning till kokkärlets diameter	Ja
Kokkärlsavkänning	Ja, min 9 cm
Automatisk kokkärlsavkänning med indikering	Ja
Markering för minsta storlek på kokkärl	Ja
Automatisk avstängning vid överhettning	Ja
Automatisk avstängning vid överkokning	Ja
Indikator för restvärme	Ja
Skydd mot oavsiktlig start	Ja

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	7400 W
Ström	33 A
Spänning (V)	220-240 V
Spänning 2 (V)	380-415 V
Typ av sladd	Enfas
Typ av sladd	Ja, 2- och 3-fas
Typ av elkabel som medföljer	Ja, 2- och 3-fas
Frekvens	50/60 Hz
Längd matningskabel	120 cm
Kopplingsplint	5 polig
Typ av kontakt	Nej


341
69
522
R70
827
484
min.50
744
41
min.20

Kompatibela Tillbehör



GRILLPLATE

Universell grillplatta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av kött, ost och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Universell platta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av fisk, ägg och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



SCRP

Hällskrapa för keramiska hällar

Alternative products



SISL7845MB

Färg: Svart med mattsvart ram

Symbols glossary



Permanent kökkärlsavkänning



Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.



Extra maximal effektnivå för en bättre energiförbrukning



Varmhållningsfunktion: Varmhållningsfunktionen håller den tillagade maten uppvärmd. I detta läge arbetar värmezonen med lägsta effekt i 120 minuter och stängs sedan av automatiskt.



Induktion: Funktionen i dessa hällar bygger på principen om elektromagnetisk induktion. Värmen genereras direkt i botten av pannan.



Multizone: med den här funktionen går det använda flera grytor, stora eller små, samtidigt, vilket ger större flexibilitet och möjlighet att välja var grytorna ska placeras.



Minsta diameter på 9 cm för detektering av kokkärl



Möjlighet att begränsa totaleffekten på hällen



Snabbstartsfunktion: den valda temperaturen uppnås snabbare. Värmeelementet arbetar med maximal effekt tills rätt temperatur har uppnåtts.



Sjudningsfunktion: Perfekt för långkokning, förhindrar att maten kokar över eller fastnar i pannan.



Timer: Alla keramiska hällar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid.



Automatisk kokfunktion: en sensor bekräftar när kokpunkten har uppnåtts och sedan signalerar en akustisk varning att ingredienserna kan tillsättas, vilket sparar tid och energi.



Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.



Möjlighet att flytta grytan var som helst utan att stänga av de ursprungliga inställningar som valts.



Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.



lämplig för långsam smältning av känsliga livsmedel som choklad eller smör.



Överkokningsskydd: Överkokningsskyddet stänger av hällen om vätska hamnar på zonerna.



Pausar hällens funktioner



Snabbval: Med en knapptryckning börjar matlagningen på högsta nivå och minskar sedan automatiskt efter en tid. Perfekt för rätter som kräver snabbkokning och sedan fortsätter att laga utan konstant övervakning (t.ex. köttbuljong).



Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezonerna som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.



Tidtagning: Visar hur länge kokzonen har varit påslagen