SISL7955MB

Skupina výrobků	Varná deska
Vestavěný typ	Podpora
Detail	90 cm
Elektrické napájení	Elektřina
Typ	Indukce
EAN kód	8017709357184



Aesthetics

Estetika	Isola
Serie	Alta Pro
Barva	Black with matt black frame
Perimeter lighting	Yes
Light color temperature scale (K)	4000 K
Povrchová úprava	Sklo
Materiál	Sklo
Typ skla	Prestige ceramic
Skleněný okraj	Straight edge
Rám	Ano
Barva rámu	Černá
Materiál rámu	Aluminum
Typ nastavení ovládání	Obrazovka Vivo
Barvy LED	TFT
Poloha ovládacího knoflíku	Přední
Logo	Sítotisk
Barva sítotisku	Šedá
Dostupné alternativní barvy	Nerezová ocel

Program/funkce

Počet indukčních varných zón	5
Možnosti nastavení času	Automatické vypnutí
Počet varných zón se zesíleným výkonem	5
Počet flexibilních zón	2
Hlavní vypínač zapnout/vypnout	Ano

Úrovně výkonu	17
Celkový počet varných zón	5

Možnosti



Možnost Multizóny	Ano
Typ flexibilní zóny	Multizóna
Výřez pracovní desky	490x850 mm
Dvojitý posilovač	Ano
Follow Pot	Ano
Funkce těstovin	Yes
Funkce napařování	Yes
Funkce pečení	Yes
Funkce automatického vaření	Ano
Funkce pomalého vaření	Ano
Funkce automatického udržování teplých pokrmů	Ano
Funkce tavení/nízkoteplotního vaření	Ano
Časovač ukončení vaření	5
Možnost pozastavení	Ano
Minutka	1
Alarm ukončení vaření	Ano
Ukazatel zbytkového času	Ano
Režim omezené spotřeby energie	Ano, postupný
Režim omezené spotřeby energie ve W	2400 až 11100 - krok 100 W
Možnost předvádění v showroomu	Ano
Zámek ovládacích prvků/Bezpečnost dětí	Ano
Rychlé spuštění	Ano
Rychlý výběr úrovně	Ano

Technické parametry




Přední levá - Indukce – vícezónová - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x18.0 cm
Zadní levá - Indukce – vícezónová - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x18.0 cm
Přední střední - Indukční – jediná - 2.60 kW - Booster 4.00 kW - Double booster 5.50 kW - 26.0x18.0 cm
Zadní pravá - Indukce – vícezónová - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x18.0 cm
Přední pravá - Indukce – vícezónová - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x18.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 36x21 cm
Multizone right - Booster 3.70 kW - 36x21 cm

Automatické nastavení podle rozměru nádoby	Ano
detekce nádoby	Ano, min. 9 cm
Automatická detekce polohy nádoby s indikací příslušných ovládání	Ano
Automatické vypnutí při přehřátí	Ano
Automatické vypnutí při přetečení	Ano
Indikátor zbytkového tepla	Ano
Ochrana proti náhodnému spuštění	Ano

Elektrické připojení

Jmenovitý příkon elektrického připojení (W)	11100 W
Stávající	49 A
Typ dodávaného elektrického kabelu	Ano, jednofázové a dvoufázové
Kmitočet (Hz)	50/60 Hz

Napětí (V)	220-240 V	**Power supply cable length**	120 cm
Napětí 2 (V)	380-415 V		
Typ elektrického kabelu	Třífázový	**Terminal box**	5 poles
Typ elektrického kabelu	Jednofázové a dvoufázové	**Zástrčka**	Ne

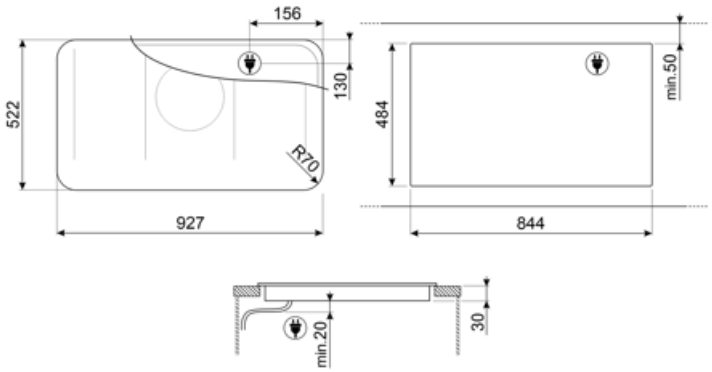

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Univerzální rošt pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu masa, sýra a zeleniny. Rozměry: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Univerzální deska pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu ryb, vajec a zeleniny. Rozměry: 410 X 240 mm.



SCRP

Stěrka na indukční a keramické varné desky a teppanyaki

Alternative products



SISL7955X

Barva: Black with stainless steel effect frame

Symbols glossary



Funkce automatického vaření: senzor potvrdí, jakmile je dosaženo bodu varu, a pak akustická výstraha signalizuje, že přísady mohou být přidány, což šetří čas a energii.



Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny zařízením pro uzamčení programu/cyklu, takže jej nelze omylem změnit.



Ochrana proti přehřátí: Bezpečnostní systém, který automaticky vypne varnou desku v případě přehřátí řídicí jednotky.



Funkce tavení, vhodná pro pomalé tavení delikátních potravin, jako je čokoláda nebo máslo.



Ochrana proti přeplnění: Speciální ochrana proti přeplnění vypne kamna v případě přetečení kapalin.



Rychlý výběr, jedním dotykem se vaření začne na nejvyšší úrovni, poté se po čase automaticky sníží. Ideální pro pokrmy, které vyžadují rychlé vaření a následné vaření bez stálé kontroly (např. hovězí vývar).



Indikace zbytkového tepla: Po vypnutí sklokeramické varné desky indikátor zbytkového tepla ukazuje, která z varných zón je stále horká. Když teplota klesne pod 60 °C, indikátor zhasne.



Uplynutý čas: ukazuje, jak dlouho je varná zóna používána.



Trvalá automatická detekce nádobí



Možnost nastavení maximálního příkonu varné desky



Možnost libovolně pohybovat hrncem všude, aniž by se vypnulo zvolené původní nastavení.



Posilovač výkonu: možnost umožňující provoz zóny s plným výkonem, pokud je nutné velmi intenzivní vaření.



Funkce udržování teplých pokrmů: Funkce udržování teplých pokrmů udržuje vařené jídlo ohřáté. V tomto režimu pracuje topná zóna s minimálním výkonem 120 minut, a poté se automaticky vypne.



Indukce: Provoz těchto varných desek je založen na principu elektromagnetické indukce. Teplo vzniká přímo ve spodní části nádobí během jeho kontaktu s varnou deskou.



Multizóna: umožňuje použití několika nádob najednou, velkých nebo malých, což nabízí volnost umístění a větší flexibilitu



PAUSE_72dpi



Funkce rychlého spuštění: zvolené teploty je dosaženo rychleji. Topný článek pracuje s maximálním výkonem, dokud není dosaženo správné teploty.



Funkce pomalého vaření: ideální pro recepty s dlouhou dobou vaření, zabraňuje rozvaření potravin nebo jejich přilepení k nádobí.



Časovač: Všechny keramické varné desky mají časovač, který automaticky ukončí vaření po předem nastaveném čase.



Detekce nádoby o minimálním průměru 9 cm



Dodatečná maximální úroveň výkonu pro lepší spotřebu energie